



G.S. STOLPEN

STAINLESS STEEL SOLUTIONS

EIN UNTERNEHMEN DER **MIC** GRUPPE



EDELSTAHLMÖBEL CATERING SYSTEMS



2023

Hinweis: Dieser Katalog enthält unsere Möbel in möglichen Konfigurationen, aber wir bieten darüber hinaus auch Sonderbau an.
Weiterhin enthält dieser Katalog keine Preise.
Für eine aktuelle Übersicht wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb oder unsere Zentrale.

G.S.Stolpen - ein Unternehmen von 1903, aber nicht von gestern...

Bei einer 120 Jahre alten Firmengeschichte hat das mittelständische Unternehmen G.S. Stolpen GmbH & Co. KG viele historische Herausforderungen gemeistert, um auch heute erfolgreich am Markt agieren zu können. Dabei blieb der Firmensitz in Stolpen auch in Zeiten des Umbruchs stets eine feste Konstante in der Chronik. Die andere Konstante ist die Zuverlässigkeit und Innovationskraft der Mitarbeiter.

Heute verarbeiten rund 150 Mitarbeiter Edelstahl auf über 6.000 m² Fertigungsfläche und betreuen ein vielfältiges Produktportfolio in den drei Geschäftsbereichen:

Catering Systems,



Laboratory Care Systems

und Industrial Components.



In den B-to-B-Märkten von Cafeterien und Großkücheneinrichtungen für die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung setzt G.S.Stolpen mit intelligenten Produkten und Edelstahllösungen sowie dem herausragenden Fertigungs-Know-How immer wieder neue Maßstäbe. Kundenwünsche werden durch motivierte und qualifizierte Mitarbeiter von der Planung bis zum fertigen Produkt umgesetzt.

Ein hoher Anspruch an Qualität und Kompetenz zeichnet die Marke G.S.Stolpen aus.

Unsere Edelstahllösungen bewähren sich in ganz Europa und darüber hinaus. Die Gründe dafür sind unser Know-How aus einem Jahrhundert Metallbearbeitung und die qualifizierte Zusammenarbeit mit Planern und Entscheidungsträgern.

© Foto: Prima Industrie S.p.A



STRUKTURIERT UND PASSGENAU



GERN AUCH UM DIE ECKE GEDACHT





INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR
INDIVIDUELLE PROJEKTE



QUALITATIV HOCHWERTIGE
EDELSTAHLKOMPONENTEN



© Foto: Rainer Viertlböck

Inhalt	Typ	Seite
1. Tischplatten		
• Tischplatten - mit Spanplatte unterfüttert	TP10TS	1
	TP15TS	1
• Tischplatten - mit CNS-Profilen	TP15TA	2
	TP20TA	2
• Tischplatten - mit geschraubten CNS-Profilen	TP20TG	3
	TP30TG	3
• Tischplatten - Zubehör		4 - 8
2. Einschweißbecken	EB	9 - 10
3. Mischbatterien		11 - 12
4. Arbeitstische		
• offen und unterfahrbarer Unterbau	ATU	13
• offen mit Boden	ATB	13
• offen mit Rost	ATR	13
5. Spültische mit Beckenblende		
• offen und unterfahrbarer Unterbau	SPU	14
• offen mit Boden	SPB	14
• offen mit Rost	SPR	14
6. Arbeitsschränke		
• bedienseitig offen	ATO-HS	15
• beidseitig offen	ATO-BS-HS	16
• bedienseitig Flügeltür(en)	ATF-HS	17
• beidseitig Flügeltür(en)	ATF-BS-HS	17
• bedienseitig Schiebetüren	ATS-HS	18
• beidseitig Schiebetüren	ATS-BS-HS	18
• bedienseitig offen mit Kastenschublade(n)	AKO-HS	19
• bedienseitig Flügeltür(en) und Kastenschublade(n) oben	AKF-HS	20
• bedienseitig Schiebetüren und Kastenschubladen oben	AKS-HS	20
7. Schubladenblöcke		
• Schubladenblock mit 1 Kastenschublade	ASL1-HS	21
• Schubladenblock mit 1 Kastenschublade und 1 Flaschenauszug	ASL1F-HS	21
• Schubladenblock mit 2 Kastenschubladen	ASL2-HS	21
• Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen	ASL3-HS	21
• Schubladenblock mit 4 Kastenschubladen	ASL4-HS	21

Inhalt	Typ	Seite
8. Abfallschränke		
• mit Kipplade	ATK-HS	22
• mit Kipplade und Kastenschublade	ATKS-HS	22
• mit Auszug	AFS-HS	22
• mit Auszug und Beckenblende	AFSB-HS	22
9. Spülenunterschränke		
• bedienseitig offen	SPO-HS	23
• bedienseitig offen mit Beckenblende	SPOB-HS	24
• bedienseitig Flügeltür(en)	SPF-HS	25
• bedienseitig Flügeltür(en) mit Beckenblende	SPFB-HS	25
• bedienseitig Schiebetüren	SPS-HS	26
• bedienseitig Schiebetüren mit Beckenblende	SPSB-HS	26
10. Gastronormschränke		
• mit 1 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1—Behälter/Roste	AGN1-HS	27
• mit 2 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1—Behälter/Roste	AGN2-HS	27
• mit 3 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1—Behälter/Roste	AGN3-HS	27
11. Wärmeschränke		
• bedienseitig Flügeltür(en)	AEF-HS	28
• beidseitig Flügeltür(en)	AEF-BS-HS	28
• bedienseitig Schiebetüren	AES-HS	29
• beidseitig Schiebetüren	AES-BS-HS	29
• bedienseitig 2 Schubladen	AESL2-HS	30
• bedienseitig 3 Schubladen	AESL3-HS	30
12. Wandhängeschränke		
• bedienseitig offen	WSO-HS	31
• mit Flügeltür(en)	WSF-HS	31
• mit Schiebetüren	WSS-HS	31
• mit Glasflügeltür(en)	WSGF-HS	32
• mit Glasschiebetüren	WSGS-HS	32
13. Wandhängeschränke mit Beleuchtung		
• bedienseitig offen	WSO-BE-HS	33
• mit Flügeltür(en)	WSF-BE-HS	33
• mit Schiebetüren	WSS-BE-HS	33
• mit Glasflügeltür(en)	WSGF-BE-HS	34
• mit Glasschiebetüren	WSGS-BE-HS	34
14. Zubehör CNS-Möbel		35 - 38

Inhalt	Typ	Seite
15. Wandbord		
• nicht verstellbar	WB	39
• 1 Ablage - höhenverstellbar	WB1	40
• 2 Ablagen - höhenverstellbar	WB2	41
• 3 Ablagen - höhenverstellbar	WB3	42
16. Geschirrhochschränke		
• bedienseitig Flügeltüren	ASF-HS	43
• beidseitig Flügeltüren	ASF-BS-HS	43
• bedienseitig Schiebetüren	ASS-HS	44
• beidseitig Schiebetüren	ASS-BS-HS	44
17. Putzmittelschränke		
• bedienseitig Flügeltür	APS	45
• bedienseitig zwei Flügeltüren	APSD	45
18. Wand- und Stehpulte		
• Wandpult	PW	45
• Stehpult mit Ablage	PS	45
• Stehpult mit Flügeltürschrank	PSF	45
19. Aufsatzbord		
• Aufsatzbord für Wandhängeschrank	ABWS	46
• Aufsatzboard 1-etagig	AB1	46
• Aufsatzboard 2-etagig	AB2	46
20. Aufsatzbord mit Wärmebrücke		
• Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern, 1-etagig	ABWD1	47
• Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern, 2-etagig	ABWD2	47
• Wärmebrücke mit Halogenstrahlern, 1-etagig	ABWH1	48
• Wärmebrücke mit Halogenstrahlern, 2-etagig	ABWH2	48
21. Zu- und Ablauftische		
• Untergestell Zu- und Ablauftisch mit Boden	ATB-GSM	49
• Untergestell Zu- und Ablauftisch mit Rost	ATR-GSM	49
• Zu- und Ablauftischplatten	TP15 GSM	50
22. Wand- und Aufsatzbord für Körbe		
• Wandbord für Körbe	WBK	50
• Aufsatzbord für Körbe	ABK	50
23. Spültischabdeckungen		
• 1 Becken	SP1	51
• 2 Becken	SP2D	51

Inhalt	Typ	Seite
23. Spültischabdeckungen		
• 1 Becken mit Abtropffläche rechts o. links	SP2R/L	52
• 2 Becken mit Abtropffläche rechts o. links	SP3R/L	52
• 2 Becken zwischen zwei Abtropfflächen	SP4	52
24. Handwaschbecken		
• wandhängend	HWB	53
• wandhängend mit Unterbau	HWBG	53
• Zubehör Handwaschbecken		53
25. Ausgussbecken		
• Spritzwand für Ausgussbecken	HAB	54
		54
26. Handwasch- und Ausgussbeckenkombinationen übereinanderliegend		
• wandhängend	HWA - W	55
• wandhängend, sensorgesteuert, batteriebetriebene Mischbatterie	HWA - SWB	55
• wandhängend, sensorgesteuert, Netzteil	HWA - SWN	55
• mit Fußgestell	HWA - F	55
• mit Fußgestell, sensorgesteuert, batteriebetriebene Mischbatterie	HWA - SFB	55
• mit Fußgestell, sensorgesteuert, Netzteil	HWA - SFN	55
Handwasch- und Ausgussbeckenkombinationen nebeneinanderliegend		
• wandhängend	HAN - W	56
• mit offenen Untergestell und Beckenverkleidung	HAN - U	56
• mit Flügeltürschrank inkl. Einwurfschlitz und Papierkorb	HAN - F	56
27. Kühltische		
• Zentralkühlung	KTZ-H1	57
• Zubehör		57
• Eigenkühlung	KTM-H1	59
• Zubehör		59
28. Tiefkühltische		
• Zentralkühlung	KTTZ-HS	61
• Zubehör		61
29. Lagerregal	RAB	63
30. Hockerkocher	KE55 - 1	64
A. Allgemeine Ausführungsbeschreibung		65-67
B. Technische Produktbeschreibung		68-88

1. Tischplatten - mit Spanplatte unterfüttert




Typ: TP10TS (Materialstärke: 1,0 mm)
TP15TS (Materialstärke: 1,5 mm)

Außenabmessungen (LxBxH): L x 600/700/800 x 50 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 68

Typ	TP10TS			TP15TS		
B in mm	600	700	800	600	700	800
L in mm	€	€	€	€	€	€
≤ 500						
600						
700						
800						
900						
1.000						
1.100						
1.200						
1.300						
1.400						
1.500						
1.600						
1.700						
1.800						
1.900						
2.000						
2.100						
2.200						
2.300						
2.400						
2.500						
2.600						
2.700						
2.800						
2.900						
3.000						
3.100						
3.200						
3.300						
3.400						
3.500						
3.600						
3.700						
3.800						

1. Tischplatten - mit CNS-Profilen

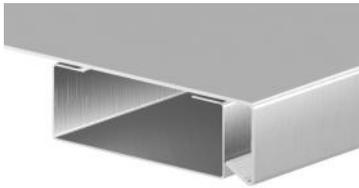

Typ: TP15TA (Materialstärke: 1,5 mm)
TP20TA (Materialstärke: 2,0 mm)

Außenabmessungen (LxBxH): L x 600/700/800 x 50 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 68

Typ	TP15TA			TP20TA		
B in mm	600	700	800	600	700	800
L in mm	€	€	€	€	€	€
≤ 500						
600						
700						
800						
900						
1.000						
1.100						
1.200						
1.300						
1.400						
1.500						
1.600						
1.700						
1.800						
1.900						
2.000						
2.100						
2.200						
2.300						
2.400						
2.500						
2.600						
2.700						
2.800						
2.900						
3.000						
3.100						
3.200						
3.300						
3.400						
3.500						
3.600						
3.700						
3.800						



1. Tischplatten - mit geschraubten CNS-Profilen (für wärmebelastete TP)







Typ: TP20TG (Materialstärke: 2,0 mm)
TP30TG (Materialstärke: 3,0 mm)
Außenabmessungen (LxBxH): L x 600/700/800 x 50 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 68



Typ	TP20TG			TP30TG
B in mm	600	700	800	<p>auf Anfrage</p> <p>Einbau thermische Geräte</p>
L in mm	€	€	€	
≤ 500				
600				
700				
800				
900				
1.000				
1.100				
1.200				
1.300				
1.400				
1.500				
1.600				
1.700				
1.800				
1.900				
2.000				
2.100				
2.200				
2.300				
2.400				
2.500				
2.600				
2.700				
2.800				
2.900				
3.000				
3.100				
3.200				
3.300				
3.400				
3.500				
3.600				
3.700				
3.800				

1. Tischplatten - Zubehör

	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
	Tischplattenstärke 40 mm statt 50 mm	ohne Mehrpreis	X	X	X
	Tischplatte allseitig abgekantet	ohne Mehrpreis	X	X	X
	zusätzliche seitliche Aufkantung 50 mm	ohne Mehrpreis	X	X	X
	zusätzlich mit Schneidzarge H x B: 50 x 20 mm Preis pro Seite		X	X	X
	Kastenaufkantung H x B: 50 x 20 mm Preis pro Seite		X	X	X
	Seite geschlossen Preis pro Seite		X	X	X
	Wulstrandprofil ca. 8 mm L ≤ 3800 mm pro Tischplatte 1-seitig 2-seitig 3-seitig 4-seitig* jede weiterer Wulstrand			X	X
	* ist generell zu verwenden, wenn nur Teilbereiche einen Wulstrand erhalten			X	X
	Aufkantung Preis pro lfd. Meter H= 100 mm H= 200 mm H= 300 mm			X	X
	Aufkantungstoß verschweißen bis 300 mm Preis pro Stück			X	X
	Aufkantungsverkleidung Preis pro lfd. Meter		X	X	X


1. Tischplatten - Zubehör

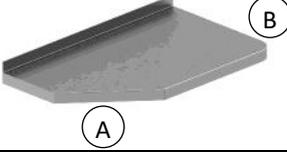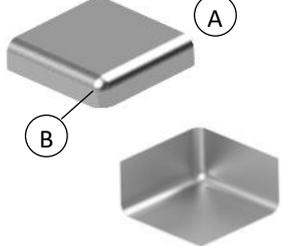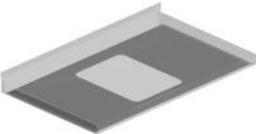	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
	Aufschraubzarge 60 mm hoch für wandseitige Aufkantung, mit Dichtlippe Preis pro lfd. Meter		X	X	X
	verschweißte Innen- bzw. Außenecke sowie Anschraubzarge seitlich geschlossen		X	X	X
	Tischplatte mit Abschrägung (A) Preis pro Seite		X	X	X
	Tischplatte mit Radius 80mm (B) Preis pro Seite			X	X
	Rollkante mit Radius R 20 (A) Preis pro Rollkante (A)			X	X
	Preis Gehrungsecke (B)			X	X
	Preis pro Kugelecke (B)			X	X
	Verkleidung der Tischplattenunterseite mit CNS ohne Ausschnitte Preis pro lfd. Meter		X	X	X
	Beckenausschnitt in Verkleidung Preis pro Stück		X	X	X
	Stecknahtverbindung zweier Tischplatten bis 800 mm Tischplattenbreite Preis pro Stecknaht			X	X
	Verschweißen von zwei Tischplatten bis 800 mm Tischplattenbreite, werkseits Preis pro Schweißnaht			X	X
	Vorbereitung Baustellenschweißnaht Preis pro Schweißnaht			X	X
	Bohrung Mischbatterie Preis pro Bohrung		X	X	X
	Abtropffläche genoppt, mit gekantetem Gefälle zum Becken und 4-seitigem Wulstrand (ohne Becken) bis 800 mm bis 1.200 mm Preis pro Stück			X	
				X	

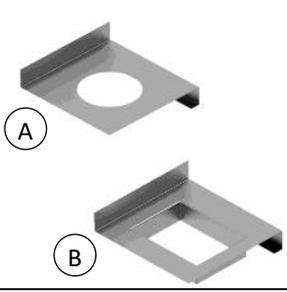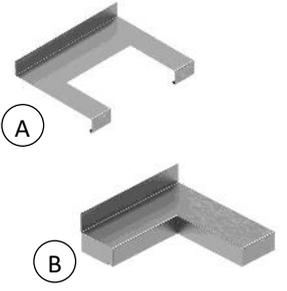	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
 <p>(A)</p> <p>(B)</p>	<p>Tischplatte mit eckigem oder rundem Ausschnitt</p> <p>ohne Kragen - Preis pro Ausschnitt</p> <p>mit Kragen oder Aufkantung</p> <p>mit Kragen und Aufkantung (Mediendurchf. für Combidämpfer)</p>			X	X
 <p>(A)</p> <p>(B)</p>	<p>Tischplatte mit eckigem Ausschnitt im Rand- oder Eckbereich der Tischplatte</p> <p>ohne Kragen - Preis pro Ausschnitt (A)</p> <p>mit Kragen oder Aufkantung (B)</p>			X	X
	<p>Portionierspüle Typ SPO</p> <p>D = 177 mm, eingeschweißt, komplett mit Zulaufarmatur 1/2" und Unterspüler</p> <p>Becken mit gelochtem Einsatz</p> <p>Preis pro Stück</p>			X	X
	<p>Tischplatte mit Abwurfschacht</p> <p>D = 233 mm, ca. 150 mm lang, nahtlos eingeschweißt mit Gummiring</p> <p>Preis pro Abwurfschacht</p> <p>Deckel mit Bügelgriff für Abwurfschacht</p>			X	X
	<p>Schneidbrett eingelassen bis 400 mm Breite (Nirolen-Schneidbrett, 30 mm stark, weiß)</p> <p>L 500 mm</p> <p>L 600 mm</p> <p>L 700 mm</p> <p>L 800 mm</p> <p>L 900 mm</p>			X	X
	<p>Tischplattenvertiefung 30 mm für Granit-, Holz- oder Schneidbrett</p> <p>L 500 mm</p>			X	X

1. Tischplatten - Zubehör

	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
	<p>Tischplatte mit nahtlos eingeschweißter Tropfmulde und herausnehmbarem Lochblech (L x B)</p> <p>490 x 210 mm 560 x 210 mm 490 x 280 mm 560 x 280 mm 980 x 280 mm 1.050 x 280 mm 1.120 x 280 mm 560 x 560 mm</p> <p>Mehrpreis für Gläserdusche</p>			X	X
	<p>Dreieckskonsole für Tischplatten aus CNS-Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>Preis pro Stück</p> <p>Konsole (L x H)</p> <p>470 x 340 mm 570 x 440 mm 670 x 540 mm 770 x 640 mm</p>		X	X	X
	<p>Klappkonsole für Tischplatten</p> <p>Preis pro Stück</p> <p>L 470 mm L 570 mm (Mindestarbeitshöhe 900 mm)</p>		X	X	X
	<p>Auflagewinkel aus CNS 40 x 40 x 2,0 mm inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>Preis pro Stück</p> <p>L 480 mm L 580 mm L 680 mm L 780 mm</p>		X	X	X

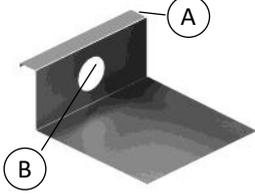	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
	Aufkantung mit integrierter Energieleiste (A) ohne Steckdosen Abm. L x 80 x 150 mm Preis pro lfd. Meter mit Bohrung für Steckdosen (B) Seite geschlossen		x	x	x
	IP44 Einbausteckdose 230 V Kunststoffgehäuse Edelstahloptik Preis pro Stück		x	x	x
	Datendose Kunststoffgehäuse		x	x	x
	IP44 Aufsatzsteckdose 230 V Kunststoffgehäuse cremeweiß 230 V Kunststoffgehäuse silberfarben Preis pro Stück 400 V Kunststoffgehäuse silberfarben Preis pro Stück		x x	x x	x x
	IP54 Aufsatzsteckdose 230 V ALU Druckgussgehäuse Preis pro Stück		x	x	x
	Hohlwanddose für bauseitige Steckdosen bzw. Datendose Preis pro Stück		x	x	x
	Kabelset Kunststoff schwarz Ø 60 mm Kunststoff schwarz Ø 80 mm Edelstahl Ø 60 mm		x	x	x
	Steckdosen versenkt eingebaut in GN Schale in geschweißtem Gehäuse Preis pro Stück		x	x	x

2. Einschweißbecken

TYP EB

Becken in Edelstahltischplatte eingeschweißt und verschliffen; inkl. Standrohrventil aus Edelstahl ohne Überlauf sowie Ablaufverbindung und Geruchsverschluss aus PVC



Becken glatt eingeschweißt



Becken vertieft eingeschweißt, mit Wulstrand

Typ	Beckengröße L x B x T in mm	Ablauf	Position Ablauf		Becken glatt in TP eingeschweißt €	Becken mit Wulst- randprofil in TP eingeschweißt €
			links	rechts		
EB 034/024/015	340 x 240 x 150	1 ½"				
EB 037/024/015	370 x 240 x 150	1 ½"				
EB 037/034/015	370 x 340 x 150	2"				
EB 04/04/02	400 x 400 x 200	1 ½"				
EB 04/04/025	400 x 400 x 250	1 ½"				
EB 04/04/03	400 x 400 x 300	1 ½"				
EB 045/045/025	450 x 450 x 250	2"				
EB 03/05/03	300 x 500 x 300	1 ½"				
EB 05/04/025	500 x 400 x 250	1 ½"				
EB 05/04/03	500 x 400 x 300	1 ½"				
EB 05/05/025	500 x 500 x 250	1 ½"				

Typ	Beckengröße L x B x T in mm	Ablauf	Position Ablauf		Becken glatt in TP eingeschweißt €	Becken mit Wulst- randprofil in TP eingeschweißt €
			links	rechts		
EB 05/05/03	500 x 500 x 300	1 ½"				
EB 06/045/03	600 x 450 x 300	1 ½"				
EB 06/05/025	600 x 500 x 250	2"				
EB 06/05/03	600 x 500 x 300	1 ½"				
EB 06/06/03	600 x 600 x 300	2"				
EB 07/06/03	700 x 600 x 300	2"				

Becken zum Einhängen von GN Behältern

GN Becken 1/1 mit Überlauf EB 31/51/24	310 x 511 x 240	1 ½"				
GN Becken 2/1 mit Überlauf EB 63/51/21	634 x 511 x 210	1 ½"				
Handwaschbecken m. Überlauf EB 05/03/015	500 x 300 x 150	1 ½"				

Sonderbecken mit 1 1/2" - 2" - 3 1/2" auf Anfrage

Zubehör Becken:

	Bezeichnung	Preis in €
	Eckschmutzsieb aus Edelstahl, gelocht für Beckentiefe ≤ 250 mm für Beckentiefe > 250 mm	
	Schmutzsiebeinsatz Korbausführung Siebblechsausführung	pro Stück pro Stück
	Hebelablaufventil inkl. Griffstange in Frontblende	pro Stück
	Stopfenab- und Überlaufventil 1 1/2" bis Beckentiefe 200 mm	pro Stück

3. Mischbatterien

AL = Ausladung, AH = Auslaufhöhe, H = Gesamthöhe, AD= Bohrungsabstand

Hinweis → Bohrung für Mischbatterie ist zusätzlich zu berechnen

	Typ, Beschreibung	Preis in €
	<p>1-Loch-Standmischbatterie 1/2", mit Schwenkauslauf AL 170 mm, AH 195 mm, H 250 mm, Bohrung D33 mm Artikel-Nr.: 15221 Fabr. KWC K.10.S1.22.000A10</p>	
	<p>1-Loch-Standmischbatterie 1/2", mit Schwenkauslauf AL 200 mm, AH 200 mm, H 270 mm, Bohrung D35 mm Artikel-Nr.: 15394 Fabr. Knauss VA.130.210.OP5</p>	
	<p>1-Loch-Standmischbatterie 3/4", mit Schwenkauslauf AL 300 mm, AH 200 mm, H 294 mm, Bohrung D42 mm Artikel-Nr.: 15449 Fabr. KWC K.24.41.04.000C07</p>	
	<p>2-Loch-Standmischbatterie 1/2", mit Schwenkauslauf AL 250 mm, AH 215 mm, H 297 mm, Bohrung D22 mm, AD 153 mm Artikel-Nr.: 15450 Fabr. KWC K.24.42.K1.000C34</p>	
	<p>2-Loch-Standmischbatterie 3/4", mit Schwenkauslauf AL 300 mm, AH 210 mm, H 305 mm, Bohrung D28 mm, AD 153 mm Artikel-Nr.: 15438 Fabr. KWC K.24.42.E1.000C35</p>	
	<p>1-Loch-Säulenmischbatterie 3/4", mit Schwenkauslauf AL 450 mm, AH 500 mm, H 594 mm, Bohrung D42 mm Artikel-Nr.: 15437 Fabr. KWC K.24.41.21.000C07</p>	
	<p>1-Hebel-Mischbatterie 1/2", mit Schwenkauslauf AL 225 mm, AH 144 mm, H 169 mm, Bohrung D35 mm Artikel-Nr.: 15436 Fabr. KWC 10.371.023.000FL</p>	
	<p>1-Hebel-Mischbatterie 3/4", mit Schwenkauslauf AL 300 mm, AH 255 mm, H 345 mm, Bohrung D42 mm Artikel-Nr.: 15445 Fabr. KWC 24.501.044.000</p>	

	Typ, Beschreibung	Preis in €
	<p>1-Loch-Langhebelmischbatterie 1/2" AL 230 mm, AH 130 mm, H 245 mm, Bohrung D35 mm Artikel-Nr.: 15411 Fabr. Knauss VL.123.131.GZL</p>	
	<p>1-Loch-Standmischbatterie 1/2", mit Unterspülmatur AL 200 mm, AH 68 mm, H 150 mm, Bohrung D30 - 35 mm für Beckentiefe 300 mm für 1 Becken Artikel-Nr.: 14229 Fabr. Echtermann 8420.00/200.140 für 2 Becken Artikel-Nr.: 10194210 Fabr. Echtermann 8422.00/200.140</p>	
	<p>Geschirrbrause mit 2-Loch-Standmischbatterie 1/2" AL 300 mm, AH 400 mm, H 1.250 mm, Bohrung D 30 mm, AD 153 mm Artikel-Nr.: 10150487 Fabr. Knauss 2G.3048.E1M5.OPBT Geschirrbrause mit 2-Loch-Standmischbatterie 3/4" AL 200* mm, AH 477* mm, H 1.300 mm, Bohrung D22 mm, AD 153 mm Artikel-Nr.: 15454 Fabr. KWC 24.503.124.000 *Angaben für Auslaufhahn</p>	
	<p>Sensormischbatterie Aquis Iqua Lino AL 110 mm, AH 85 mm, H 133 mm, Bohrung D35 mm Netzbetrieb Artikel-Nr.: 15409 Fabr. Aquis 120.010.11 Batteriebetrieb Artikel-Nr.: 15408 Fabr. Aquis 120.000.11</p>	

4. Arbeitstische

Typ: ATU, offen und unterfahrbarer Unterbau

ATB, offen mit Boden

ATR, offen mit Rost

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 800/850 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 68, 69



Typ	ATU			ATB			ATR			Anzahl mgl. Schubladen
	B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495										1
595										1
695										1
795										1
895										2
995										2
1.095										2
1.195										2
1.295										3
1.395										3
1.495										3
1.595										4
1.695										4
1.795										4
1.895										4
1.995										4
ab 2.095 mm Gerätelänge mit 6 Füßen										
2.095										4
2.195										4
2.295										4
2.395										6
2.495										6
2.595										6
2.695										6
2.795										6
2.895										6
2.995										6

5. Spültische mit Beckenblende

Typ: SPU, offen und unterfahrbarer Unterbau

SPB, offen mit Boden

SPR, offen mit Rost

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 800/850 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 69



Typ	SPU			SPB			SPR		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495									
595									
695									
795									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									
1.895									
1.995									
ab 2.095 mm Gerätelänge mit 6 Füßen									
2.095									
2.195									
2.295									
2.395									
2.495									
2.595									
2.695									
2.795									
2.895									
2.995									

6. Arbeitsschränke

Typ: ATO-HS, bedienseitig offen
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 70



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495									
595									
695									
795									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									
1.895									
1.995									

Typ:


ATO-BS-HS, beidseitig offen
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH):

L x 500/600/700 x 650/700/750 mm

Ausführung:

techn. Produktbeschreibung S. 70

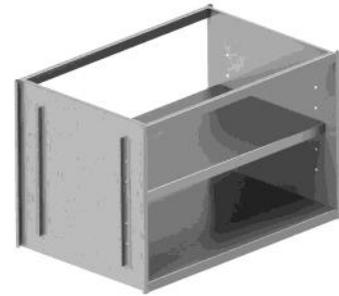

H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495									
595									
695									
795									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									
1.895									
1.995									

6. Arbeitsschränke mit Flügeltür(en)

Typ: ATF-HS, bedienseitig Flügeltür(en)
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 70



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495									
595									
ab Länge 695 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
695									
795									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									

Typ: ATF-BS-HS, beidseitig Flügeltür(en)
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 70



H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495									
595									
ab Länge 695 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
695									
795									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									

6. Arbeitsschränke mit Schiebetüren

Typ: **ATS-HS**, bedienseitig Schiebetüren
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 70



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									
1.895									
1.995									

Typ: **ATS-BS-HS**, beidseitig Schiebetüren
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 70



H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									
1.895									
1.995									

6. Arbeitsschränke mit Kastenschublade(n)

Typ: AKO-HS, bedienseitig offen, ohne Zwischenboden mit Kastenschublade(n) oben

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 71



Hinweis → Für Schubladenbreite 550 mm sind nur Schubladen für GN 2/3 Schalen vorgesehen

H in mm	650			700			750			Anzahl mgl. Schubladen
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
400										1
800										2
895										2
995										2
1.095										2
1.195										3
1.295										3
1.395										3
1.495										3
1.595										4
1.695										4
1.795										4
1.895										4
1.995										5

Typ: AKF-HS, bedienseitig Flügeltür(en) ohne Zwischenboden mit Kastenschublade(n) oben
Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 71



Hinweis → Für Schubladenbreite 550 mm sind nur Schubladen für GN 2/3 Schalen vorgesehen

H in mm	650			700			750			Anzahl mgl. Schubladen
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
400										1
ab Länge 800 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren										
800										2
1.200										3

Typ: AKS-HS, bedienseitig Schiebetüren ohne Zwischenboden mit Kastenschubladen oben
Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 71



Hinweis → Für Schubladenbreite 550 mm sind nur Schubladen für GN 2/3 Schalen vorgesehen

H in mm	650			700			750			Anzahl mgl. Schubladen
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
995										2
1.095										2
1.195										3
1.295										3
1.395										3
1.495										3
1.595										4
1.695										4
1.795										4
1.895										4
1.995										5

7. Schubladenblöcke

- Typ:**
- ASL1-HS**, Schubladenblock mit 1 Kastenschublade
 - ASL1F-HS**, Schubladenblock mit 1 Kastenschublade und 1 Flaschenauszug
 - ASL2-HS**, Schubladenblock mit 2 Kastenschubladen
 - ASL3-HS**, Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen
 - ASL4-HS**, Schubladenblock mit 4 Kastenschubladen

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 71, 72

Hinweis → Für Schubladenbreite 550 mm sind nur Schubladen für GN 2/3 Schalen vorgesehen



ASL1-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400						
725						



ASL1F-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400						
725						



ASL2-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400						
725						



ASL3-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400						
725						



ASL4-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400						
725						

8. Abfallschränke

- Typ:** **ATK-HS**, Abfallschrank mit Kipplade
ATKS-HS, Abfallschrank mit Kipplade und Kastenschublade
AFS-HS, Abfallschrank mit Auszug
AFSB-HS, Abfallschrank mit Auszug und Beckenblende
- Außenabmessungen (LxBxH):** L x 550/650 x 650/700/750 mm
- Ausführung:** techn. Produktbeschreibung S. 72, 73

ATK-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400						
500						




ATKS-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400						
605						
725						



AFS-HS

H in mm	650		700		750		Passend für Becken max.:
B in mm	550	650	550	650	550	650	
L in mm	€	€	€	€	€	€	
400							340 x 240
605							500 x 500
725							600 x 500

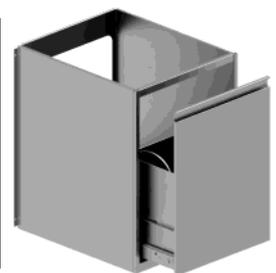

AFSB-HS

H in mm	650		700		750		Passend für Becken max.:
B in mm	550	650	550	650	550	650	
L in mm	€	€	€	€	€	€	
400							340 x 240
605							500 x 500
725							600 x 500




9. Spülenunterschranke

Typ: SPO-HS, bedienseitig offen
ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 73

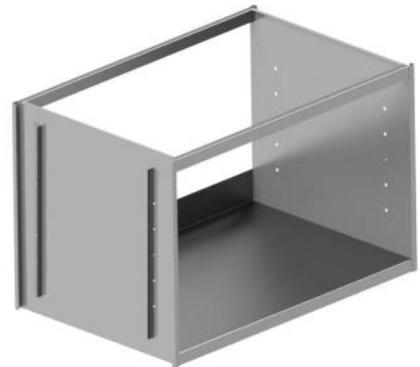


H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495									
595									
695									
795									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									
1.895									
1.995									

9. Spülenunterschranke

Typ: **SPOB-HS**, bedienseitig offen mit
Beckenblende ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 73

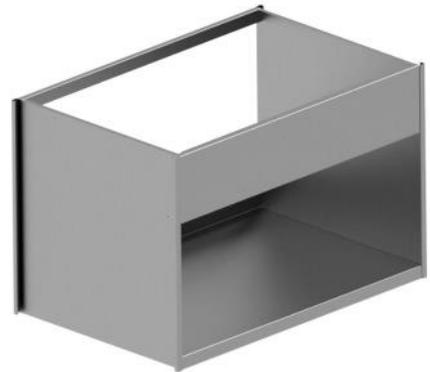


H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495									
595									
695									
795									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									
1.895									
1.995									

9. Spülenunterschranke mit Flügeltür(en)

Typ: **SPF-HS**, bedienseitig Flügeltür(en)
ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 73

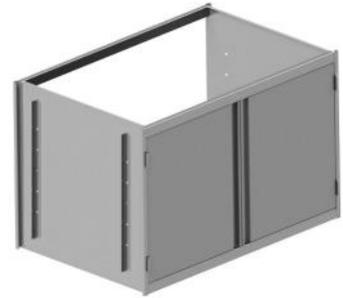


H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495									
595									
ab Länge 695 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
695									
795									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									

Typ: **SPFB-HS**, bedienseitig Flügeltür(en)
mit Beckenblende ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 73

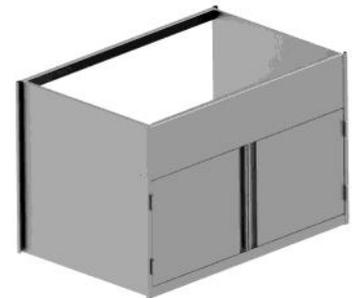


H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495									
595									
ab Länge 695 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
695									
795									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									

9. Spülenunterschranke mit Schiebetüren

Typ: SPS-HS, bedienseitig Schiebetüren
ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 73

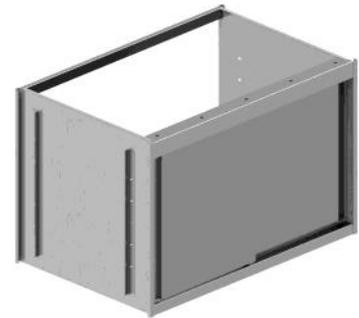


H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									
1.895									
1.995									

Typ: SPSB-HS, bedienseitig Schiebetüren
mit Beckenblende ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 74

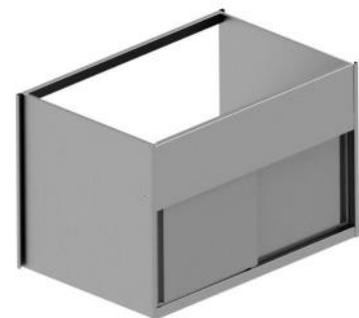

H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									
1.895									
1.995									

10. Gastronormschränke

Typ: **AGN1-HS**, mit 1 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste
AGN2-HS, mit 2 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste
AGN3-HS, mit 3 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste

Außenabmessungen: L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

(LxBxH)

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 74



AGN1-HS*

H in mm	650			700			750			Anzahl GN- Behälter
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
400										1 x 1/1
725										1 x 2/1

AGN2-HS*

H in mm	650			700			750			Anzahl GN- Behälter
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
750										2 x 1/1
1.400										2 x 2/1

AGN3-HS*

H in mm	650			700			750			Anzahl GN- Behälter
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.100										3 x 1/1
2.075										3 x 2/1

* Preise ohne GN-Behälter

Zubehör

Frontseite Flügeltüren pro Schrankraum GN 1/1
 pro Schrankraum GN 2/1
 pro Schrankraum GN 3/1

11. Wärmeschränke mit Flügeltür(en)

Typ: AEF-HS, bedienseitig Flügeltür(en)
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 74



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
595									
695									
795									
ab Länge 895 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									

Typ: AEF-BS-HS, beidseitig Flügeltür(en)
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 75



H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
595									
695									
795									
ab Länge 895 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
895									
995									
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									

11. Wärmeschränke mit Schiebetüren

Typ: AES-HS, bedienseitig Schiebetüren
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 75



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									

Hinweis: nur zum Wärmen von Geschirr geeignet

Typ: AES-BS-HS, beidseitig Schiebetüren
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 75

H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.095									
1.195									
1.295									
1.395									
1.495									
1.595									
1.695									
1.795									

Hinweis: nur zum Wärmen von Geschirr geeignet

11. Wärmeschränke mit Schubladen

Typ: AESL2-HS, bedienseitig 2 Schubladen
Außenabmessungen (LxBxH): 770 x 550/650/750 x 650/700/750 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 76



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
770									

Hinweis: nur zum Wärmen von Geschirr geeignet
 Abmessung passend für Geschirrkorb L x B: 500 x 500 mm

Typ: AESL3-HS, bedienseitig 3 Schubladen
Außenabmessungen (LxBxH): 770 x 550/650/750 x 650/700/750 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 76



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
770									


Hinweis: nur zum Wärmen von Geschirr geeignet
 Abmessung passend für Geschirrkorb L x B: 500 x 500 mm

12. Wandhängeschränke

Typ: **WSO-HS**, bedienseitig offen mit Zwischenboden
WSF-HS, mit Flügeltür(en) mit Zwischenboden
WSS-HS, mit Schiebetüren mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 350/400 x 650 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 74

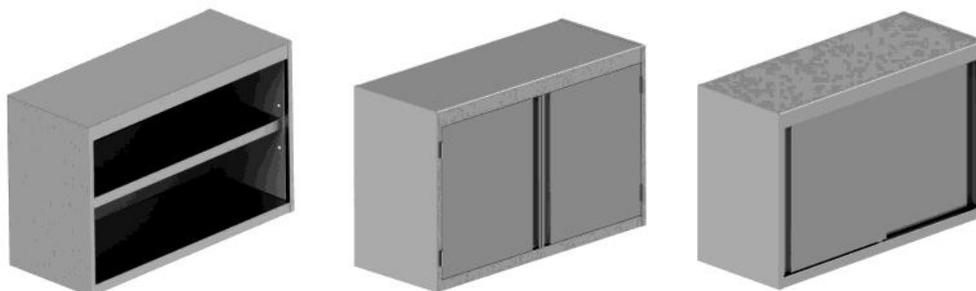


Typ	WSO-HS		WSF-HS		WSS-HS		Anzahl mgl. Gewürz- schütten GN 1/6
B in mm	350	400	350	400	350	400	
L in mm	€	€	€	€	€	€	
500							2
600							3
700							3
800							4
900							5
1.000							5
1.100							6
1.200							6
1.300							7
1.400							8
1.500							8
1.600							9
1.700							9
1.800							10
1.900							11
2.000							11

* WSF-HS bis 600 mm Länge eine Flügeltür, ab 700 mm Länge zwei Flügeltüren

Typ: **WSGF-HS**, mit Glasflügeltür(en) mit Zwischenboden
WSGS-HS, mit Glasschiebetüren mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 350/400 x 650 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 77

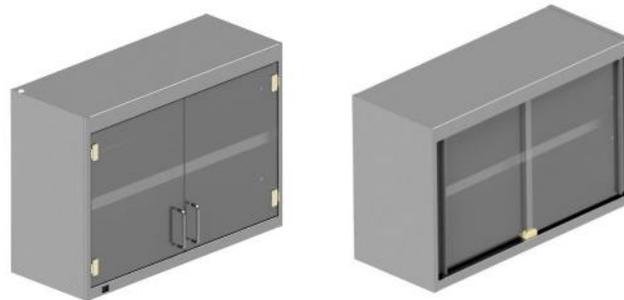

Typ	WSGF-HS		WSGS-HS		Anzahl mgl. Gewürz- schütten GN 1/6
	B in mm	350	400	350	
L in mm	€	€	€	€	
500					2
600					3
700					3
800					4
900					5
1.000					5
1.100					6
1.200					6
1.300					7
1.400					8
1.500					8
1.600					9
1.700					9
1.800					10
1.900					11
2.000					11


* WSGF-HS bis 600 mm Länge eine Flügeltür, ab 700 mm Länge zwei Flügeltüren

13. Wandhängeschränke mit Beleuchtung

Typ: **WSO-BE-HS**, bedienseitig offen mit Zwischenboden
WSF-BE-HS, mit Flügeltür(en) mit Zwischenboden
WSS-BE-HS, mit Schiebetüren mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 350/400 x 650 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 77

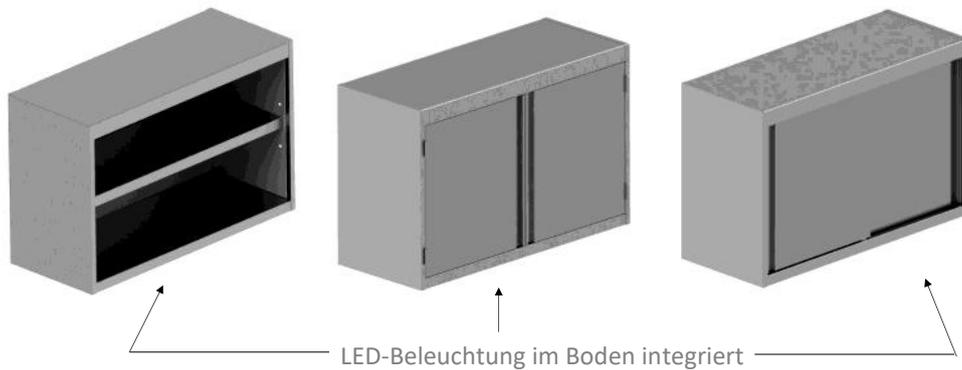


Typ	WSO-BE-HS		WSF-BE-HS		WSS-BE-HS	
	B in mm	400	350	400	350	400
L in mm	€	€	€	€	€	€
500						
600						
700						
800						
900						
1.000						
1.100						
1.200						
1.300						
1.400						
1.500						
1.600						
1.700						
1.800						
1.900						
2.000						

* WSF-BE-HS bis 600 mm Länge eine Flügeltür, ab 700 mm Länge zwei Flügeltüren

Typ: **WSGF-BE-HS**, mit Glasflügeltür(en) mit Zwischenboden
WSGS-BE-HS, mit Glasschiebetüren mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 350/400 x 650 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 78

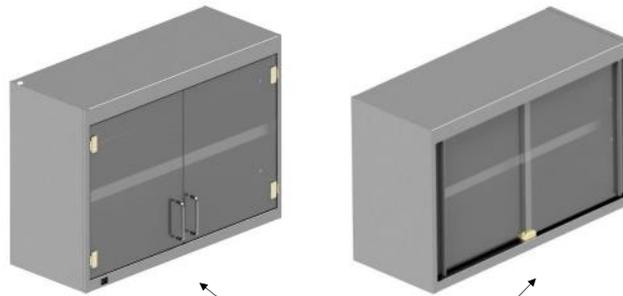




LED-Beleuchtung im Boden integriert

Typ	WSGF-BE-HS		WSGS-BE-HS	
B in mm	350	400	350	400
L in mm	€	€	€	€
500				
600				
700				
800				
900				
1.000				
1.100				
1.200				
1.300				
1.400				
1.500				
1.600				
1.700				
1.800				
1.900				
2.000				

* WSGF-BE-HS bis 600 mm Länge eine Flügeltür, ab 700 mm Länge zwei Flügeltüren

14. Zubehör CNS-Möbel

	Bezeichnung			Preis in €
	Fußgestell aus Edelstahl mit Fußeinsätzen aus Kunststoff höhenverstellbar +/- 15 mm Preis pro lfd. m	Höhe: 100 mm 150 mm 200 mm		
	Füßeinsätze aus Edelstahl , höhenverstellbar +/- 20 mm Mehrpreis pro Fuß			
	Fußpaar mit Verstreben , mit Fußeinsätzen aus Kunststoff höhenverstellbar +/- 15 mm	Höhe: 800-850 mm	Breite: 550 mm 650 mm 750 mm	
	Sockelblenden aus Edelstahl werkseitig vormontiert, Preis pro lfd. m mit Spanplatte 10 mm unterfüttert	Höhe: 100 mm 150 mm 200 mm		
	Sockelrahmen aus Edelstahl Breite 550 - 750 Preis pro lfd. m	Höhe: 100 mm 150 mm 200 mm		
	fahrbare Ausführung auf 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Rollen-DM = 125 mm auf 6 Lenkrollen, davon 3 feststellbar, Rollen-DM = 125 mm	Länge: < 2.000 mm > 2.000 mm		
	zusätzlicher Zwischenboden in Schrankräumen Preis pro lfd. m		Breite: 350 - 400 mm 550 mm 650 mm 750 mm	
	Zylindereinbauschloss für CNS (Schiebetürpaar, Flügeltür, Schublade oder Pultdeckel), inkl. Einbau, Preis pro Schloss Zylindereinbauschloss für Glastüren, inkl. Einbau, Preis pro Schloss			
	Beleuchtung mit Leuchtstoffröhre hinter Edelstahlblende , 3-seitig, zur Montage unter Wandschränken und Borden Preis pro lfd. m			
	Eckschutz für fahrb. Tische		1 Satz	

	Bezeichnung	Preis in €		
	Rück- oder Seitenwand für Arbeitstische einwandig, Preis pro lfd. m	Höhe: 650-750 mm		
	Außenverkleidung für Arbeitsschränke einwandig (A)	Höhe: 650-750 mm	Breite: 550 mm 650 mm 750 mm	
	Rückwandverkleidung zur freien (B) Aufstellung als Sichtfläche für Arbeitsschränke Preis pro lfd. m	Höhe: 650-750 mm		
	Rückwandausschnitt für Arbeitsschränke mit Kantenschutz Preis pro Ausschnitt			
	Rückwandausschnitt mit abnehmbarer Blende Preis pro Ausschnitt			
	Beckenblende , Preis pro lfd. m für Beckentiefe 150/200 mm für Beckentiefe 250 mm für Beckentiefe 300 mm			
	Blenden aus Edelstahl (Mindestpreis 42,00 €) Preis pro m ²			
	Eckblende aus Edelstahl (Mindestpreis 69,00 €) Preis pro m ²			
	Schiebegriff			
	Schwerlast Differenzialauszüge Preis pro Schublade (*bei Wärmeschrank nur 80 kg belastbar)	bis 105* kg belastbar		
	Einzugsdämpfung für Schubladen Preis pro Schublade (nicht bei Wärmeschrank oder Schwerlastauszug möglich)			

14. Zubehör CNS-Möbel

	Bezeichnung	Preis in €
	Rahmenschublade mit Überauszug aus Edelstahl anstatt Kastenschublade, 50 kg belastbar für GN-Behälter 1/1 und 2/1 Lieferung ohne GN Behälter	ohne Mehrpreis
	Unterbau-Rahmenschublade mit Überauszug 50 kg belastbar, für Korpusbreite ab 650 mm Lieferung ohne GN-Behälter für GN 1/1 - 100 für GN 1/1 - 200 für GN 2/1 - 100 für GN 2/1 - 200	
	Unterbau-Kastenschublade mit Vollauszug 50 kg belastbar, für Korpusbreite ab 650 mm Lieferung ohne GN-Behälter für GN 1/1 - 100 für GN 1/1 - 200 für GN 2/1 - 100 für GN 2/1 - 200	
	Unterbau-Panierschublade mit Vollauszug für GN-Behälter 3 x GN 1/2-100 Lieferung ohne GN-Behälter	
	GN-Behälter ohne Griff 1/1-100 1/1-200 2/1-100 2/1-200	
	Gewürzschütte GN 1/6 Typ GWS komplett aus Edelstahl inkl. Halterung mit Kippsicherung unter Wandschränken, Wandborden Aufsatzborden anzubringen Abmessung L x B x H 165 x 175 x 100 mm weitere Größen von Gewürzschütten	auf Anfrage
	Schließösen an Türen bzw. Schubladen ohne Schloss Preis pro Stück	

	Bezeichnung	Preis in €
	Wandbord für Mikrowelle	
	CNS-Mülleimer gepunktet CNS-Mülleimer dicht verschweißt Abm. (L x B x H): 400 x 500 x 500	
	Abwurfklappe in Tür eingearbeitet Abm. (L x B): 200 x 150 mm (Mindesteinbaumaß 250 x 200 mm)	
	Rammenschutzbügel für Siphon	
	IP44 Einbausteckdose 230 V Kunststoffgehäuse Edelstahloptik	
	IP44 Aufsatzsteckdose 230 V Kunststoffgehäuse cremeweiß 230 V Kunststoffgehäuse silberfarben 400 V Kunststoffgehäuse silberfarben	
	IP54 Aufsatzsteckdose 230 V ALU Druckgussgehäuse	
	Hohlwanddose für bauseitige Steckdosen bzw. Datendose	
	Steckdosen versenkt eingebaut in GN Schale in geschweißtem Gehäuse Preis pro Stück	
	Schränkenräume in Hygieneausführung nach DIN 18865-9 in H1, H2 oder H3-Ausführung	auf Anfrage

15. Wandbord - 1 Ablage - nicht verstellbar

Typ: WB
Außenabmessungen (LxBxH): L x 270/320/370 x 150 mm
Materialstärke: Wandbord 1,5 mm, Konsole 2,0 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 78



Typ	WB			Anzahl der Konsolen	Anzahl mgl. Gewürzschütten
	B in mm	270	320		
L in mm	€	€	€		
500				2	2
600				2	3
700				2	3
800				2	4
900				2	4
1.000				2	5
1.100				2	6
1.200				2	6
1.300				2	7
1.400				3	7
1.500				3	8
1.600				3	8
1.700				3	9
1.800				3	10
1.900				3	10
2.000				3	11
2.100				4	12
2.200				4	12
2.300				4	13
2.400				4	13
2.500				4	14
2.600				4	14
2.700				4	15
2.800				5	15
2.900				5	16
3.000				5	16

Zubehör:

Gewürzschütte GN 1/6-100 mm Typ GWS pro Stück
 Konsole Typ "A" 260 mm lang für Typ WB pro Stück
 Konsole Typ "A" 360 mm lang für Typ WB pro Stück

15. Wandbord - 1 Ablage - höhenverstellbar

Typ: WB1
Außenabmessungen (LxBxH): L x 300/350/400 x 800 mm
Ablagemaß (LxB): L x 270/320/370 mm
Materialstärke: Wandbord 1,5 mm, Konsole 2,0 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 79



Typ	WB1			Anzahl der Konsolen	Anzahl der Wandschienen
	B in mm	300	350		
L in mm	€	€	€		
500				2	2
600				2	2
700				2	2
800				2	2
900				2	2
1.000				2	2
1.100				2	2
1.200				2	2
1.300				2	2
1.400				3	3
1.500				3	3
1.600				3	3
1.700				3	3
1.800				3	3
1.900				3	3
2.000				3	3
2.100				4	4
2.200				4	4
2.300				4	4
2.400				4	4
2.500				4	4
2.600				4	4
2.700				4	4
2.800				5	5
2.900				5	5
3.000				5	5

Zubehör:

Konsole Typ "B" 260 mm lang für Typ WB1 pro Stück
 Konsole Typ "B" 360 mm lang für Typ WB1 pro Stück
 Wandschiene 800 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück
 Wandschiene 1.200 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück

15. Wandbord - 2 Ablagen - höhenverstellbar

Typ: WB2
Außenabmessungen (LxBxH): L x 300/350/400 x 800 mm
Ablagemaß (LxB): L x 270/320/370 mm
Materialstärke: Wandbord 1,5 mm, Konsole 2,0 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 79



Typ	WB2			Anzahl der Konsolen	Anzahl der Wand-schienen
	B in mm	300	350		
L in mm	€	€	€		
500				4	2
600				4	2
700				4	2
800				4	2
900				4	2
1.000				4	2
1.100				4	2
1.200				4	2
1.300				4	2
1.400				6	3
1.500				6	3
1.600				6	3
1.700				6	3
1.800				6	3
1.900				6	3
2.000				6	3
2.100				8	4
2.200				8	4
2.300				8	4
2.400				8	4
2.500				8	4
2.600				8	4
2.700				8	4
2.800				10	5
2.900				10	5
3.000				10	5

Zubehör:

Konsole Typ "B" 260 mm lang für Typ WB1 pro Stück
 Konsole Typ "B" 360 mm lang für Typ WB1 pro Stück
 Wandschiene 800 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück
 Wandschiene 1.200 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück

15. Wandbord - 3 Ablagen - höhenverstellbar

Typ: WB3
Außenabmessungen (LxBxH): L x 300/350/400 x 800 mm
Ablagemaß (LxB): L x 270/320/370 mm
Materialstärke: Wandbord 1,5 mm, Konsole 2,0 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 80



Typ	WB3			Anzahl der Konsolen	Anzahl der Wand-schienen
	B in mm	300	350		
L in mm	€	€	€		
500				6	2
600				6	2
700				6	2
800				6	2
900				6	2
1.000				6	2
1.100				6	2
1.200				6	2
1.300				6	2
1.400				9	3
1.500				9	3
1.600				9	3
1.700				9	3
1.800				9	3
1.900				9	3
2.000				9	3
2.100				12	4
2.200				12	4
2.300				12	4
2.400				12	4
2.500				12	4
2.600				12	4
2.700				12	4
2.800				15	5
2.900				15	5
3.000				15	5

Zubehör:

Konsole Typ "B" 260 mm lang für Typ WB1 pro Stück
 Konsole Typ "B" 360 mm lang für Typ WB1 pro Stück
 Wandschiene 800 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück
 Wandschiene 1.200 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück

16. Geschirrhochschränke mit Flügeltüren

Typ: ASF-HS, bedienseitig Flügeltüren
zwei getrennte Schrankräume, waagrecht geteilt
inkl. Fußgestell und Zwischenboden je Schrankraum

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 1.950 mm / Fußgestellhöhe 150 mm
2.000 mm / Fußgestellhöhe 200 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 80

Typ	ASF-HS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
500			
600			
ab 700 mm Länge mit 4 Flügeltüren			
700			
800			
900			
1.000			
1.100			
1.200			




Typ: ASF-BS-HS, beidseitig Flügeltüren
zwei getrennte Schrankräume, waagrecht geteilt
inkl. Fußgestell und Zwischenboden je Schrankraum

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 1.950 mm / Fußgestellhöhe 150 mm
2.000 mm / Fußgestellhöhe 200 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 80

Typ	ASF-BS-HS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
500			
600			
ab 700 mm Länge mit 4 Flügeltüren			
700			
800			
900			
1.000			
1.100			
1.200			

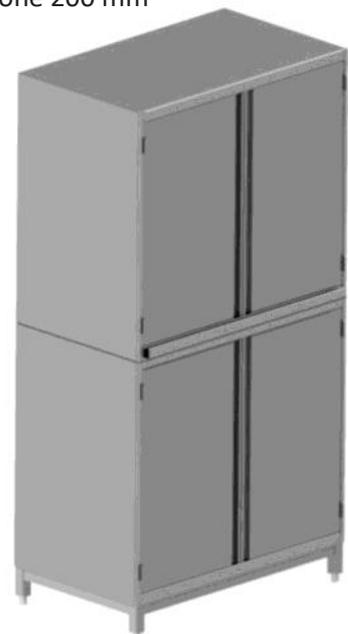

16. Geschirrhochschränke mit Schiebetüren

Typ: **ASS-HS**, bedienseitig Schiebetüren
zwei getrennte Schrankräume, waagrecht geteilt
inkl. Fußgestell und Zwischenboden je Schrankraum

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 1.950 mm / Fußgestellhöhe 150 mm
2.000 mm / Fußgestellhöhe 200 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 80

Typ	ASS-HS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
1.000			
1.100			
1.200			
1.300			
1.400			
1.500			
1.600			
1.700			
1.800			
1.900			
2.000			



Typ: **ASS-BS-HS**, beidseitig Schiebetüren
zwei getrennte Schrankräume, waagrecht geteilt
inkl. Fußgestell und Zwischenboden je Schrankraum

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 1.950 mm / Fußgestellhöhe 150 mm
2.000 mm / Fußgestellhöhe 200 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 80

Typ	ASS-BS-HS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
1.000			
1.100			
1.200			
1.300			
1.400			
1.500			
1.600			
1.700			
1.800			
1.900			
2.000			




17. Putzmittelschränke

- Typ:** **APS**, bedienseitig Flügeltür
APSD, bedienseitig zwei Flügeltüren
zwei getrennte Schrankräume, senkrecht, inkl. Fußgestell
- Außenabmessungen (LxBxH):** L x 500/600/700 x 1.950 mm / Fußgestellhöhe 150 mm
2.000 mm / Fußgestellhöhe 200 mm
- Ausführung:** techn. Produktbeschreibung S. 81


Typ	APS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
500			
600			

Typ	APSD		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
1.000			
1.200			

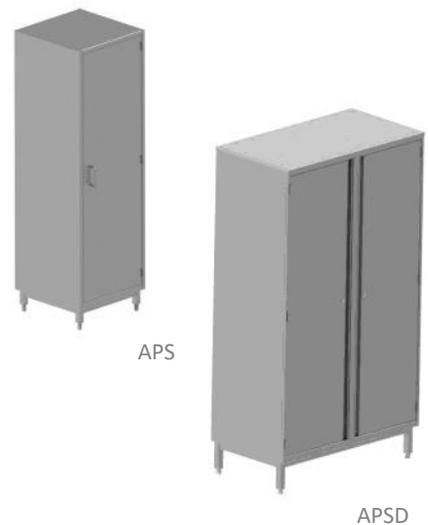


18. Wand- und Stehpulte

Wandpult	Preis in €
Typ: PW Außenabmessungen (LxBxH): 600 x 500 x 250 mm Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 79	



Stehpult	Preis in €
Typ: PS (mit Ablage) Außenabmessungen (LxBxH): 600 x 500 x 1185 mm Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 79	
Typ: PSF (mit Flügeltürschrank) Außenabmessungen (LxBxH): 600 x 500 x 1185 mm Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 80	

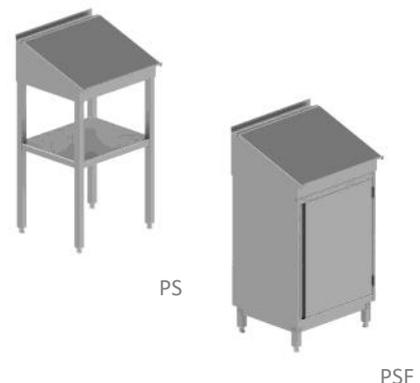

Zubehör Wand- und Stehpult

Preis in €

- Pult und/oder Flügeltür verschließbar (pro Schloss)
- Fußsätze aus Edelstahl (pro Fuß)

19. Aufsatzbord

Typ: **ABWS**, Aufsatzbord für Wandhängeschrank

AB1, Aufsatzbord 1-etagig

AB2, Aufsatzbord 2-etagig

Außenabmessungen (LxBxH): ABWS L x 340 x 390 mm

AB 1 L x 350 x 400 mm

AB 2 L x 350 x 700 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 82



Typ L in mm	ABWS		AB1		AB2	
	Typ	€	Typ	€	Typ	€
500	ABWS - 05		AB 1 - 05		AB 2 - 05	
600	ABWS - 06		AB 1 - 06		AB 2 - 06	
700	ABWS - 07		AB 1 - 07		AB 2 - 07	
800	ABWS - 08		AB 1 - 08		AB 2 - 08	
900	ABWS - 09		AB 1 - 09		AB 2 - 09	
1.000	ABWS - 10		AB 1 - 10		AB 2 - 10	
1.100	ABWS - 11		AB 1 - 11		AB 2 - 11	
1.200	ABWS - 12		AB 1 - 12		AB 2 - 12	
1.300	ABWS - 13		AB 1 - 13		AB 2 - 13	
1.400	ABWS - 14		AB 1 - 14		AB 2 - 14	
1.500	ABWS - 15		AB 1 - 15		AB 2 - 15	
1.600	ABWS - 16		AB 1 - 16		AB 2 - 16	
1.700	ABWS - 17		AB 1 - 17		AB 2 - 17	
1.800	ABWS - 18		AB 1 - 18		AB 2 - 18	
1.900	ABWS - 19		AB 1 - 19		AB 2 - 19	
2.000	ABWS - 20		AB 1 - 20		AB 2 - 20	

20. Aufsatzbord mit Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern

Typ: **ABWD1**, 1-etagig

ABWD2, 2-etagig

Außenabmessungen (LxBxH): ABWD 1 L x 350 x 400 mm

ABWD 2 L x 350 x 700 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 82



Leistung	250 W			400 W			Anzahl Strahler
	ABWD1	ABWD2	in KW	ABWD1	ABWD2	in KW	
L in mm	€	€		€	€		
600			0,50			0,8	2
700			0,50			0,8	2
800			0,50			0,8	2
900			0,75			1,2	3
1.000			0,75			1,2	3
1.100			0,75			1,2	3
1.200			1,00			1,6	4
1.300			1,00			1,6	4
1.400			1,00			1,6	4
1.500			1,25			2,0	5
1.600			1,25			2,0	5
1.700			1,25			2,0	5
1.800			1,50			2,4	6
1.900			1,50			2,4	6
2.000			1,50			2,4	6

Mehrprijs Energieregler max. bis 1.000 W

Mehrprijs zusätzlicher Schaltkreis

20. Aufsatzbord mit Wärmebrücke mit Halogenstrahlern

Typ: ABWH1, 1-etagig
ABWH2, 2-etagig

Außenabmessungen (LxBxH): ABWH 1 L x 350 x 400 mm
ABWH 2 L x 350 x 700 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 83



Leistung	230 W			400 W			Anzahl Strahler
	ABWH1	ABWH2	in KW	ABWH1	ABWH2	in KW	
L in mm	€	€		€	€		
600			0,46			0,8	2
700			0,46			0,8	2
800			0,46			0,8	2
900			0,69			1,2	3
1.000			0,69			1,2	3
1.100			0,69			1,2	3
1.200			0,92			1,6	4
1.300			0,92			1,6	4
1.400			0,92			1,6	4
1.500			1,15			2,0	5
1.600			1,15			2,0	5
1.700			1,15			2,0	5
1.800			1,38			2,4	6
1.900			1,38			2,4	6
2.000			1,38			2,4	6

Mehrpreis Dimmer max. bis 1.000 W

Mehrpreis zusätzlicher Schaltkreis

21. Zu- und Ablauftische

Typ: **ATB-GSM**, Untergestell Zu- und Ablauftisch mit Boden

ATR-GSM, Untergestell Zu- und Ablauftisch mit Rost

Außenabmessungen (LxBxH): L x 655 x 800 mm Bodenfreiheit 150 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 83



Typ	ATB-GSM
L in mm	€
870	
970	
1.070	
1.170	
1.270	
1.370	
1.470	
1.570	
1.670	
1.770	
1.870	
1.970	
2.070	



Typ	ATR-GSM
L in mm	€
870	
970	
1.070	
1.170	
1.270	
1.370	
1.470	
1.570	
1.670	
1.770	
1.870	
1.970	
2.070	

Zubehör:

Tellerabstreifer mit Gummilippe

Abm.: 250 x 110 mm


21. Zu- und Ablauftischplatten

- Typ:**
- TP15 GSM A,** Tischplatte mit Gefälle (Korbgleitbahn)
 - TP15 GSM B,** Tischplatte mit Gefälle und Wandanschluss
Aufkantung 50 mm hoch
 - TP15 GSM C,** Tischplatte mit Gefälle, Wandanschluss und
Spritzwand 300 mm hoch


Außenabmessungen: TP15 GSM A L x 650

(LxB) TP15 GSM B, C L x 700/750

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 83, 84

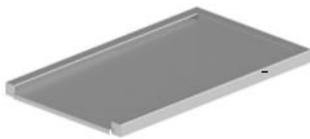

TP15 GSM A

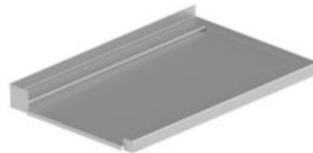

TP15 GSM B



TP15 GSM C

Typ	TP15 GSM A	TP15 GSM B			TP15 GSM C	
B in mm	650	700	750	700	750	
L in mm	€	€	€	€	€	
650						
1.100						
1.600						
2.100						

22. Wand- und Aufsatzbord für Körbe

- Typ:**
- WBK,** Wandbord für Körbe
 - ABK,** Aufsatzbord für Körbe

Außenabmessungen: WBK L x 470 x 270 mm

ABK L x 650 x 550 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 84



WBK



ABK

Typ	WBK		ABK	
	Typ	€	Typ	€
600	WBK - 06		ABK - 06	
1.100	WBK - 11		ABK - 11	
1.600	WBK - 16		ABK - 16	
2.100	WBK - 21		ABK - 21	
2.600	WBK - 26		ABK - 26	

23. Spültischabdeckungen

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 84



Typ: SP1, 1 Becken

Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP1 - 05 / 06*	500 x 600 x 50	400 x 400 x 200	2"	
SP1 - 07 / 07	700 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	
SP1 - 075 / 08	750 x 800 x 50	600 x 600 x 300	2"	



Typ: SP2D, 2 Becken

Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP2D - 10 / 06*	1.000 x 600 x 50	400 x 400 x 200	2"	
SP2D - 12 / 06	1.200 x 600 x 50	500 x 400 x 250	2"	
SP2D - 12 / 07	1.200 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	
SP2D - 14 / 07	1.400 x 700 x 50	600 x 500 x 250	2"	
SP2D - 14 / 08	1.400 x 800 x 50	600 x 600 x 300	2"	

* Ausstattung: 1 ½" Standrohrventil mit 2" Auslaufprägung

23. Spültischabdeckung mit Abtropffläche



Typ: SP2R, 1 Becken, Abtropffläche rechts

SP2L, 1 Becken, Abtropffläche links

Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP2R / L - 12 / 06*	1.200 x 600 x 50	400 x 400 x 300	2"	
SP2R / L - 12 / 07	1.200 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	
SP2R / L - 14 / 07	1.400 x 700 x 50	600 x 500 x 250	2"	



Typ: SP3R, 2 Becken, Abtropffläche rechts

SP3L, 2 Becken, Abtropffläche links

Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP3R / L - 15 / 06*	1.500 x 600 x 50	400 x 400 x 250	2"	
SP3R / L - 16 / 07	1.600 x 700 x 50	400 x 500 x 250	2"	
SP3R / L - 18 / 06	1.800 x 600 x 50	500 x 400 x 250	2"	
SP3R / L - 19 / 07	1.900 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	
SP3R / L - 20 / 07	2.000 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	



Typ: SP4, 2 Becken zwischen

2 Abtropfflächen



Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP4*	2.000 x 600 x 50	400 x 400 x 200	2"	

* Ausstattung: 1 ½" Standrohrventil mit 2" Auslaufprägung

24. Handwaschbecken und Zubehör

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 84

	Typ	Ausführung	Preis in €
	HWB 04 / 032	Handwaschbecken wandhängend Becken edelstahlverkleidet inkl. Überlauf- sicherung und Wandbefestigungsmaterial ohne Hahnlochbohrung hintere Aufkantung H: 20 mm Beckengröße 340 x 240 x 150 mm Abm.: 400 x 320 x 320 mm	
	HWB 055 / 045	Handwaschbecken wandhängend Becken edelstahlverkleidet inkl. Überlauf- sicherung und Wandbefestigungsmaterial mit Hahnlochbohrung D = 28 mm hintere Aufkantung H: 30 mm Beckengröße 500 x 300 x 150 mm Abm.: 550 x 450 x 290 mm	
	HWBG 055 / 045	Handwaschbecken wandhängend mit geschlossenem Unterbau, Frontseite mit Flügeltür, darüber Beckenblende mit eingebauter Einwurfsklappe, inkl. Überlauf- sicherung, Wandbefestigungsmat. & Korb mit Hahnlochbohrung D = 28 mm hintere Aufkantung H: 30 mm Beckengröße 500 x 300 x 150 mm Abm.: 550 x 450 x 700 mm	

	Typ	Ausführung	Preis in €
	HSP Artikel-Nr. 10016831	Handtuchspender mit Füllmenge 250-500 Stück, je nach Handtuchqualität, Edelstahlgehäuse Abm.: 275 x 105 x 356 mm	
	SSP Artikel-Nr. 10016827	Seifenspender mit Füllmenge 1 Liter Edelstahlgehäuse Abm.: 93 x 155 x 305	
	PSP Artikel-Nr. 10016834	Papierkorb für Wandbefestigung für gebrauchte Papierhandtücher, aus Stahl- gittergeflecht, kunststoffbeschichtet, weiß Abm.: 400 x 280 x 630 mm	
		Mischbatterie HWB können mit Mischbatterie siehe S. 11—12 batteriebetrieben oder mit Netzteil geliefert werden	

25. Ausgussbecken und Zubehör

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 84

	Typ	Ausführung	Preis in €
	HAB 05 / 06	Ausgussbecken mit Klapprost auf höhenverstellbaren Füßen Becken edelstahlverkleidet inkl. Standrohrventil 2" u. Geruchsverschluss Beckengröße 400 x 400 x 200 mm Abm.: 500 x 600 x 600 mm	
	HAB 07 / 07	Ausgussbecken mit Klapprost auf höhenverstellbaren Füßen Becken edelstahlverkleidet inkl. Standrohrventil 2" u. Geruchsverschluss Beckengröße 500 x 500 x 250 mm Abm.: 700 x 700 x 600 mm	
	HAB 075 / 08	Ausgussbecken mit Klapprost auf höhenverstellbaren Füßen Becken edelstahlverkleidet inkl. Standrohrventil 2" u. Geruchsverschluss Beckengröße 600 x 600 x 300 mm Abm.: 750 x 800 x 600 mm	

	Typ	Spritzwand 300 mm hoch	Mehrpreis in €
	HAB 05 / 06 HAB 07 / 07 HAB 075 / 08	1-seitig Spritzwand	
	HAB 05 / 06 HAB 07 / 07 HAB 075 / 08	2-seitig Spritzwand	
	HAB 05 / 06 HAB 07 / 07 HAB 075 / 08	3-seitig Spritzwand	

26. Handwasch- und Ausgussbeckenkombinationen übereinanderliegend

Typ: HWA - W, wandhängend
HWA - F, mit Fußgestell

Außenabmessungen: HWA - W 500 x 600/700 x 700 mm
(LxBxH)

Beckengröße: Handwaschbecken 340 x 240 x 150 mm
(LxBxH)

Ausführung: Ausgussbecken 370 x 340 x 150 mm
techn. Produktbeschreibung S. 85, 86

	Typ	Ausführung	B = 600 mm €	B = 700 mm €
	HWA - W	wandhängend inkl. 2-Griff-Armatur		
	HWA - SWB	wandhängend inkl. Sensor- und 2-Griff-Armatur batteriebetriebene Mischbatterie		
	HWA - SWN	wandhängend inkl. Sensor- und 2-Griff-Armatur mit Netzteil 230 V		
	HWA - F	mit Fußgestell inkl. 2-Griff-Armatur		
	HWA - SFB	mit Fußgestell inkl. Sensor- und 2-Griff-Armatur batteriebetriebenen Mischbatterie		
	HWA - SFN	mit Fußgestell inkl. Sensor- und 2-Griff-Armatur mit Netzteil 230 V		

26. Handwasch- und Ausgussbeckenkombination nebeneinanderliegend

Typ:	HAN - W , wandhängend
	HAN - U , mit offenem Untergestell und Beckenverkleidung
	HAN - F , mit Flügeltürschrank inkl. Einwurflappe und Papierkorb
Außenabmessungen:	HAN - W 1120 x 500/600 x 480 mm
(LxBxH)	HAN - U 1120 x 500/600 x 850/900 mm
	HAN - F 1120 x 500/600 x 850/900 mm
Beckengröße:	Handwaschbecken 500 x 300 x 150 mm
(LxBxH)	Ausgussbecken (B = 500 mm) 370 x 340 x 150 mm
	Ausgussbecken (B = 600 mm) 400 x 400 x 200 mm
Ausführung:	techn. Produktbeschreibung S. 86

	Typ	Ausführung	B = 500 mm €	B = 600 mm €
	HAN - WR HAN - WL	wandhängend, Ausgussbecken rechts wandhängend, Ausgussbecken links ohne Armaturen		
	HAN - UR HAN - UL	offener Unterbau, Ausgussbecken rechts offener Unterbau, Ausgussbecken links ohne Armaturen		
	HAN - FR HAN - FL	Flügeltürschrank, Ausgussbecken rechts Flügeltürschrank, Ausgussbecken links ohne Armaturen		

27. Kühltisch

Typ: **KTZ-H1**, mit Zentralkühlung

Außenabmessungen (LxBxH): L x 650 x H mm

KTZ-H1

H in mm	460	650	700	750	Anzahl Kühlfach GN 1/1
B in mm	650				
L in mm	€	€	€	€	
780					1 Fach
1.140					2 Fächer
1.620					3 Fächer
1.680					3 Fächer
2.100					4 Fächer

Zubehör	Typ	Preis in €	H in mm			
			460	650	700	750
1 Schublade 1 x GN 1/1-200 mm	KS 1 - 46		x			
2 Schubladen 1 x GN 1/1-100 mm und 1 x GN 1/1-150 mm	KS 2 - 46		x			
2 Schubladen 2 x GN 1/1-200 mm	KS 2			x	x	x
3 Schubladen 1 x GN 1/1-100 mm und 2 x GN 1/1-150 mm	KS 3 - 65			x		
3 Schubladen 3 x GN 1/1-150 mm	KS 3 - 70				x	
3 Schubladen 2 x GN 1/1-150 mm und 1 x GN 1/1-200 mm	KS 3 - 75					x
Flaschenauszug 1 x GN 1/1-100 mm und 1 x Flaschenauszug H 200 mm incl. 6 Trennstäbe für Flaschen	KS 1F			x	x	x

Expansionsventil ohne Einbau eingebaut	
---	--

Einzugsdämpfung für Schubladen Preis pro Schublade	
--	--



	Kühltisch mit Zentralkühlung, ohne Kältemaschine zum Anschluss an bauseitige Verbundanlage
Typ:	KTZ-H1
Korpus:	Doppelwandig, Innen- und Außenverkleidung komplett Edelstahl mit 40 mm starker Isolierung aus PU-Schaum
Ausführung:	Mittenverdampfer CNS hinter Mittelsteg, Umluftsystem, wahlweise links oder rechts liegendes Installationsfach, elektronischer Regler mit Schnittstelle für ST-Bus (RS485), Tauwasserabführung ins Installationsfach, bauseitiger Abwasseranschluss erforderlich
Temperaturen:	0°C bis +10°C bei Umgebungstemperatur von max. 40°C
Ausstattung:	<p>Kühlfächer in Gastronorm</p> <p>Türen mit Griffleiste: wahlweise links oder rechts angeschlagen, Türen schließen mit Magnetdichtungsrahmen. Je Tür inkl. 3 Paar höhenverstellbaren, kippsicheren Einschubleisten für GN-Behälter (GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Schubladen mit Griffleiste: wahlweise 2 bzw. 3 Kastenschubladen gelocht, mit Differentialauszügen aus Edelstahl, 50 kg Tragfähigkeit; schließen mit Magnetdichtungsrahmen</p> <p>Saladettenausschnitt möglich</p> <p>ohne Expansionsventil (optional erhältlich)</p>

27. Kühltisch

Typ: **KTM-H1**, mit Eigenkühlung

Außenabmessungen (LxBxH): L x 650 x H mm


KTM-H1

H in mm	650	700	750	Anzahl Kühlfach GN 1/1
B in mm	650			
L in mm	€	€	€	
1.280				2 Fächer
1.760				3 Fächer

Zubehör	Typ	Preis in €	H in mm			
			460	650	700	750
1 Schublade 1 x GN 1/1-200 mm	KS 1 - 46		x			
2 Schubladen 1 x GN 1/1-100 mm und 1 x GN 1/1-150 mm	KS 2 - 46		x			
2 Schubladen 2 x GN 1/1-200 mm	KS 2			x	x	x
3 Schubladen 1 x GN 1/1-100 mm und 2 x GN 1/1-150 mm	KS 3 - 65			x		
3 Schubladen 3 x GN 1/1-150 mm	KS 3 - 70				x	
3 Schubladen 2 x GN 1/1-150 mm und 1 x GN 1/1-200 mm	KS 3 - 75					x
Flaschenauszug 1 x GN 1/1-100 mm und 1 x Flaschenauszug H 200 mm incl. 6 Trennstäbe für Flaschen	KS 1F			x	x	x

Expansionsventil ohne Einbau eingebaut	
---	--

Einzugsdämpfung für Schubladen Preis pro Schublade	
--	--

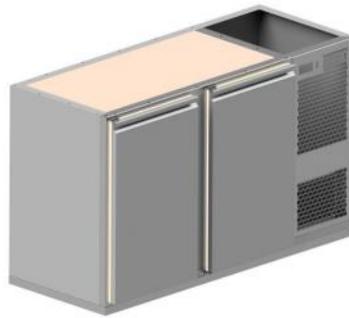

	Kühltisch mit Eigenkühlung, mit Kältemaschine, steckerfertig
Typ:	KTM-H1
Korpus:	Doppelwandig, Innen- und Außenverkleidung komplett Edelstahl mit 40 mm starker Isolierung aus PU-Schaum
Ausführung:	Mittenverdampfer CNS hinter Mittelsteg, Umluftsystem, wahlweise links oder rechts liegendes Maschinenfach mit eingebauter Kältemaschine, elektronischer Regler mit Schnittstelle für ST-Bus (RS485), automatische Abtauung und Verdunstung
Temperaturen:	0°C bis +10°C bei Umgebungstemperatur von 30°C (Klimaklasse 4)
Anschlusswert:	230V 50Hz 0,5kW, Kältemittel R290
Ausstattung:	<p>Kühlfächer in Gastronorm</p> <p>Türen mit Griffleiste: wahlweise links oder rechts angeschlagen, Türen schließen mit Magnetdichtungsrahmen. Je Tür inkl. 3 Paar höhenverstellbaren, kipp sicheren Einschubleisten für GN-Behälter (GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Schubladen mit Griffleiste: wahlweise 2 bzw. 3 Kastenschubladen gelocht, mit Differentialauszügen aus Edelstahl, 50 kg Tragfähigkeit; schließen mit Magnetdichtungsrahmen</p> <p>Saladettenausschnitt möglich</p>
CE-Kennzeichnung:	Unsere Kühlmöbel werden nach DIN EN ISO 22041 geprüft.

28. Tiefkühlische

Typ: **KTTZ-HS**, mit Zentralkühlung

Außenabmessungen (LxBxH): L x 650 x 650/700/750

KTTZ-HS

H in mm	650	700	750	Anzahl Kühlfach GN 1/1
B in mm	650			
L in mm	€	€	€	
800				1 Fach
1.250				2 Fächer
1.700				3 Fächer

Zubehör	Typ	Preis in €	H in mm		
			650	700	750
2 Schubladen 2 x GN 1/1-150 mm	TKKS 2 - 65		x		
2 Schubladen 1 x GN 1/1-150 mm und 1 x GN 1/1-200 mm	TKKS 2 - 70			x	
2 Schubladen 2 x GN 1/1-200 mm	TKKS 2 - 75				x
3 Schubladen 3 x GN 1/1-100	TKKS 3 - 65		x		
3 Schubladen 2 x GN 1/1-100 mm und 1 x GN 1/1-150 mm	TKKS 3 - 70			x	
3 Schubladen 1 x GN 1/1-100 mm und 2 x GN 1/1-150 mm	TKKS 3 - 75				x
GN 1/1 Rost kunststoffbeschichtet Artikelnr.: 10036019			x	x	x
GN 1/1 Edelstahlrost Artikelnr.: 10018286			x	x	x



	Tiefkühltsch mit Zentralkühlung, ohne Kältemaschine zum Anschluss an bauseitige Verbundanlage
Typ:	KTTZ-HS
Korpus:	Doppelwandig, Innen- und Außenverkleidung komplett Edelstahl mit 80 mm starker Isolierung aus PU-Schaum
Ausführung:	Seitlich eingebauter Verdampfersatz, Umlufttiefkühlung über Deckenluftleitkanal, mit elektronischer Temperaturregung, elektrische Tauwasserverdunstung und Abtauautomatik, sowie integrierte Türrahmenheizung Kälteleistung 250 W bis 350 W
Temperaturen:	-20°C bis -15°C bei Umgebungstemperatur von max. 32°C
Ausstattung :	Kühlfächer in Gastronorm Türen mit Griffleiste: wahlweise links oder rechts angeschlagen, Türen schließen mit Magnetdichtungsrahmen. Je Tür inkl. 3 Paar höhenverstellbaren, kippsicheren Einschubleisten für GN-Behälter Schubladen mit Griffleiste: wahlweise 2 bzw. 3 Kastenschubladen gelocht, mit Differentialauszügen aus Edelstahl, 50 kg Tragfähigkeit; schließen mit Magnetdichtungsrahmen Saladettenausschnitt nicht möglich mit Expansionsventil

29. Lagerregal

Typ: **RAB**

Außenabmessungen (LxBxH): L x 400/480/600 x 1.800 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 87



Typ	Grundvariante mit 2 Leitern und 4 Böden					
H in mm	1800					
B in mm	400		480		600	
L in mm	Typ	€	Typ	€	Typ	€
500	RAB 05 / 04		RAB 05 / 048		RAB 05 / 06	
600	RAB 06 / 04		RAB 06 / 048		RAB 06 / 06	
700	RAB 07 / 04		RAB 07 / 048		RAB 07 / 06	
800	RAB 08 / 04		RAB 08 / 048		RAB 08 / 06	
900	RAB 09 / 04		RAB 09 / 048		RAB 09 / 06	
1.000	RAB 10 / 04		RAB 10 / 048		RAB 10 / 06	
1.100	RAB 11 / 04		RAB 11 / 048		RAB 11 / 06	
1.200	RAB 12 / 04		RAB 12 / 048		RAB 12 / 06	

Typ	Boden					
B in mm	400		480		600	
L in mm	Typ	€	Typ	€	Typ	€
500	RA-B 05 / 04		RA-B 05 / 048		RA-B 05 / 06	
600	RA-B 06 / 04		RA-B 06 / 048		RA-B 06 / 06	
700	RA-B 07 / 04		RA-B 07 / 048		RA-B 07 / 06	
800	RA-B 08 / 04		RA-B 08 / 048		RA-B 08 / 06	
900	RA-B 09 / 04		RA-B 09 / 048		RA-B 09 / 06	
1.000	RA-B 10 / 04		RA-B 10 / 048		RA-B 10 / 06	
1.100	RA-B 11 / 04		RA-B 11 / 048		RA-B 11 / 06	
1.200	RA-B 12 / 04		RA-B 12 / 048		RA-B 12 / 06	

Typ	Leiter					
B in mm	400 mm		480 mm		600 mm	
H in mm	Typ	€	Typ	€	Typ	€
1.800	RA-L 04		RA-L 048		RA-L 06	

Zubehör Lagerregal:

Preis in €

Schiene für Eckvariante pro Boden oder Rost

Böden mit Lochung pro Boden

30. Hockerkocher

- Typ:** KE 55 - 1
- Ausführung:** techn. Produktbeschreibung S. 87, 88
Rahmengestell und Verkleidungsteile aus CNS
Gusskochplatte D = 400 mm mit eingebautem Überhitzungsschutz (EGO-Großkochplatte 400)
2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW
Anschlusswert: 380 V 3~, 5 kW
- Ausführungsvarianten:**
KE 55 - 1 T: mit Festanschluss (nur durch Fachpersonal) ohne Füße
KE 55 - 1: höhenverstellbare Fußeinsätze aus Zinkdruckguss + /- 20 mm
KE 55 - 1 S: steckerfertig mit ca. 2 m Anschlusskabel
KE 55 - 1 FS: fahrbare Ausführung auf 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
KE 55 - 1 FSG: mit Schiebegriff
- Außenabmessungen (LxBxH):** 550 x 550 x 295/550/570/900 mm

	Typ	Ausführung	Preis in €
	KE 55 - 1 T	ortsfeste Ausführung (Festanschluß) ohne Füße H: 295 mm	
	KE 55 - 1	ortsfeste Ausführung (Festanschluß) mit verstellbaren Füßen H: 550 mm	
	KE 55 - 1 S	Steckerfertig mit verstellbaren Füßen H: 550 mm	
	KE 55 - 1 FS	Steckerfertig fahrbare Ausführung H: 570 mm	
	KE 55 - 1 FSG	Steckerfertig fahrbare Ausführung mit Schiebegriff Gesamthöhe mit Griff: 900 mm	

A. Allgemeine Ausführungsbeschreibung

Werkstoff:

Alle in diesem Katalog aufgeführten Produkte sind aus Chromnickelstahl 18/10, Werkstoffnummer 1.4301.

Oberfläche:

Die außen sichtbaren Oberflächen haben ein einheitliches Schlibbild in Korn 320 und nochmals überschliften (Duplo).

Standard - Materialdicken:

Tischplatten mit Spanplatte unterfüttert	1,00 - 1,50 mm
Tischplatten mit CNS Verstärkungsprofilen unterfüttert.....	1,50 - 2,00 mm
Spültischabdeckung	1,25 – 1,50 mm
Spülbecken.....	1,00 - 1,50 mm
Vierkantrrohr.....	1,25 mm
Zwischenböden.....	1,00 mm
Profilstreben	1,00 - 1,50 mm
Rückwände	1,00 mm
Seitenwände	1,00 mm
Türen.....	1,00 mm
Verkleidungen.....	1,00 mm
Sockelblenden.....	1,00 mm
Sockelrahmen	1,50 mm
Wandborde	1,50 mm
Aufsatzbord.....	1,00 mm
Schlitzschienen Wandbord	1,50 - 2,00 mm
Konsolen	30 x 30 x 1,25 mm
Regalsteher	1,00 mm
Regalböden.....	1,00 mm
Regalroste.....	1,00 mm

Kastenschublade

- die Schubladeblende ist doppelwandig mit waagrecht eingearbeiteter Griffleiste
- Schubladen laufen auf stabilen Vollauszügen aus Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar
- Belastbarkeit pro Schublade in Möbeln beträgt 50 kg
- Belastbarkeit pro Schublade in Wärmeschränken beträgt 80 kg
- Belastbarkeit pro Schublade in Kühlmöbeln beträgt 50 kg
- bei Korpusbreite 550 mm passt GN 2/3 und bei der Korpusbreite 650 mm passt GN 1/1
- Höhe Kastenschubladen für GN-Behälter:

ASL1, 1 x 200 mm (Behälterhöhe)	;	ASL1F, 1 x 100mm, 1 x 200 mm (Behälterhöhe)
ASL2, 2 x 200 mm (Behälterhöhe)	;	ASL3, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm (Behälterhöhe)
ASL4, 4 x 100 mm (Behälterhöhe)		

Rahmenschublade

- die Schubladeblende ist doppelwandig mit waagrecht eingearbeiteter Griffleiste
- Rahmenschubladen laufen auf stabilen Vollauszügen aus Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar
- Belastbarkeit pro Schublade beträgt 50 kg
- bei Korpusbreite 550 mm passt GN 2/3 und bei Korpusbreite 650 mm passt GN 1/1

Flügeltür

- die Flügeltüren sind doppelwandig, 18 mm stark, mit senkrecht eingearbeitete und über der gesamten Türhöhe verlaufende Griffleiste
- die Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten
- Türen im geöffneten Zustand aushängbar
- Türbefestigung mit Anschweißbändern (außenliegende Bandrollen)

Schiebetür

- die Schiebetüren sind doppelwandig, 18 mm stark, mit senkrecht eingearbeiteter und über der gesamten Türhöhe verlaufenden Griffleiste
- die Türen laufen oben auf Kunststoffrollen in einem Profil aus Edelstahl und sind justierbar
- die Türunterkante besitzt eine Türführungsnut, in der die auf dem Schrankboden befestigte Kunststoffführung eingreift

Fußgestell

- alle Möbel sind ohne Füße
- für die Aufstellung der Möbel ist ein Fußgestell vorzusehen
- Rahmengestell Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche und eingeschlagenen Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/-15mm

Sockelblende

- allseitig abgekantete CNS Blech mit Spanplatte unterfüttert und vorbereitet zum Anklicken an Fußgestell


Seitenwand-/ Rückwandverkleidung

- alle Möbel (außer Wandhängeschränke, Wärmeschränke, Kühlische, Putz- und Geschirrhochschränke) sind ohne Außen- und Rückwandverkleidung
- für die Aufstellung freistehender Möbel ist eine Außen- und Rückwandverkleidung erforderlich


A. Allgemeine Ausführungsbeschreibung

Aufstellung / Überstände


ATU/ATB/ATR

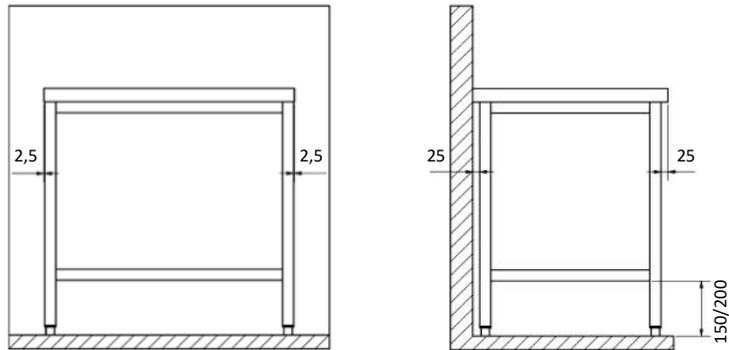


ATOZ/ATSZ/ATFZ

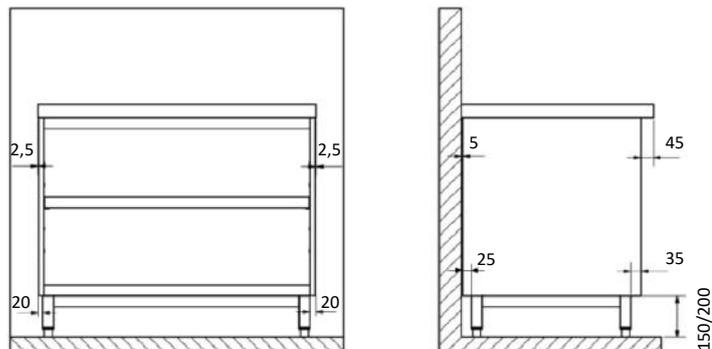

ATOZ/ATSZ/ATFZ
bauseitiger Sockel

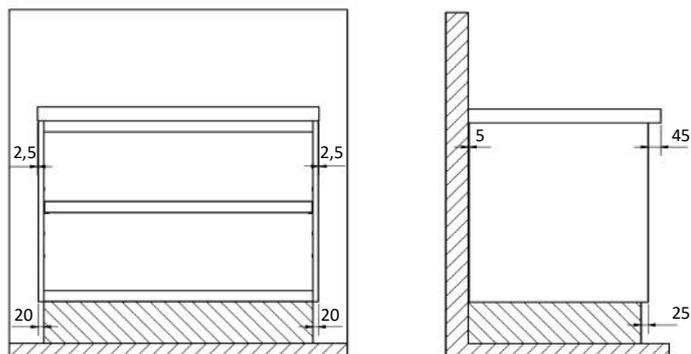

ATOZ/ATSZ/ATFZ
beidseitig bedienbar,
bauseitiger Sockel

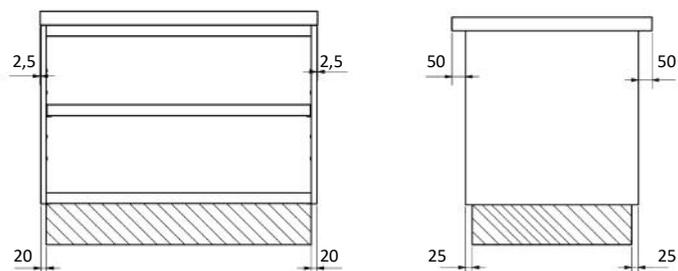

B. Technische Produktbeschreibung

Typ	Ausführung	Seite
TP10TS	Tischplatte mit Spanplatte unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,00 mm Materialstärke - mit 19 mm Spanplatte V100 schalldämmend unterfüttert und wasserfest verleimt sowie durch einen umlaufenden Rahmen von ca. 70 mm Breite auf Plattenstärke 50 mm verstärkt - Spanplatten sind mit einem wasserfesten Schutzanstrich versehen - Tischplatten 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - Aufkantung mit Umschlag ausgeführt - eingearbeitete Tropfkante (mit Verkleidungswinkel, 40 mm breit, an der vorderen Längsseite ausgeführt), damit ein 10 mm Überstand von 50 mm abgedeckt 	1
TP15TS	Tischplatte mit Spanplatte unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit 19 mm Spanplatte V100 schalldämmend unterfüttert und wasserfest verleimt sowie durch einen Rahmen von ca. 70 mm Breite auf Plattenstärke 50 mm verstärkt - Spanplatten sind mit einem wasserfesten Schutzanstrich versehen - Tischplatten 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - eingearbeitete Tropfkante (mit Verkleidungswinkel, 40 mm breit, an der vorderen Längsseite ausgeführt), damit ein 10 mm Überstand von 50 mm abgedeckt 	1
TP15TA	Tischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - eingearbeitete Tropfkante 	2
TP20TA	Tischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 2,00 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - eingearbeitete Tropfkante 	2
TP20TG	Tischplatte mit Verstärkungsprofil unterfüttert (für wärmebelastete Tischplatten) <ul style="list-style-type: none"> - 2,00 mm Materialstärke - mit umlaufend verschraubten CNS Profilen schalldämmend unterfüttert - Tischplatten 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - eingearbeitete Tropfkante 	3
ATU	Arbeitstisch offen und unterfahrbarer Unterbau <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengestell Vierkantrrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - 3-seitig verstrebt, vordere Längsseite offen zum Unterfahren von Geräten - ab Gerätelänge >2000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 800 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	13

Typ	Ausführung	Seite
ATB	<p>Arbeitstisch offen mit Boden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit fest eingeschweißten allseits 40mm abgekanteten Boden und Verstärkungsprofilen - ab Gerätelänge >2.000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 800 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	13
ATR	<p>Arbeitstisch offen mit Rost</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit fest eingeschweißten Rahmen, Roste in Segmenten herausnehmbar - ab Gerätelänge >2.000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 800 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	13
SPU	<p>Spültisch offen und unterfahrbaren Unterbau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - 3-seitig verstrebt, vordere Längsseite offen zum Unterfahren von Geräten - mit 3-seitiger Beckenblende - ab Gerätelänge >2000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 800 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	14
SPB	<p>Spültisch offen mit Boden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit fest eingeschweißten allseits 40 mm abgekanteten Boden und Verstärkungsprofilen - mit 3-seitiger Beckenblende - ab Gerätelänge >2.000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 800 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	14
SPR	<p>Spültisch offen mit Rost</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit fest eingeschweißten Rahmen, Roste in Segmenten herausnehmbar - mit 3-seitiger Beckenblende - ab Gerätelänge >2.000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 800 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	14

Typ	Ausführung	Seite
ATO-HS	Arbeitsschrank bedienseitig offen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	15
ATO-BS-HS	Arbeitsschrank beidseitig offen <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	16
ATF-HS	Arbeitsschrank mit Flügeltür(en) bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	17
ATF-BS-HS	Arbeitsschrank mit Flügeltür(en) beidseitig <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig bedienbar mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	17
ATS-HS	Arbeitsschrank mit Schiebetüren bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	18

Typ	Ausführung	Seite
ATS-BS-HS	<p>Arbeitsschrank mit Schiebetüren beidseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig bedienbar mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	18
AKO-HS	<p>Arbeitsschrank offen mit Kastenschublade(n)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - Schubkasten und Blende im oberen Bereich - Höhe der Schubladen für GN-Behälter 100 mm 	19
AKF-HS	<p>Arbeitsschrank mit Flügeltür(en) bedienseitig und Kastenschublade(n) oben</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - Schubkasten und Blende über der Tür - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - Höhe der Schubladen für GN-Behälter 100 mm 	20
AKS-HS	<p>Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Kastenschubladen oben</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - Schubkasten und Blende über der Tür - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - Höhe der Schubladen für GN-Behälter 100 mm 	20
ASL1-HS	<p>Schubladenblock mit 1 Kastenschublade</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig eine Schublade, Schubkasten für Abfallbehälter oder Flaschen - Schublade läuft auf stabilem Überauszug aus Edelstahl und ist zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - Belastbarkeit pro Schublade beträgt 50 kg - bei Korpusbreite 550 mm passt GN 2/3 und bei den Korpusbreiten 650mm passt GN 1/1 	21

Typ	Ausführung	Seite
ASL1F-HS	Schubladenblock mit 1 Kastenschublade und 1 Flaschenauszug <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig oben eine Schublade, unten ein Schubkasten für Abfallbehälter oder Flaschen - Schublade läuft auf stabilem Überauszug aus Edelstahl und ist zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	21
ASL2-HS	Schubladenblock mit 2 Kastenschubladen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig zwei Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	21
ASL3-HS	Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig drei Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	21
ASL4-HS	Schubladenblock mit 4 Kastenschubladen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig vier Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	21
ATK-HS	Abfallschrank mit Kiplade <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitige Blende, doppelwandig mit waagerechter eingekanteter Griffleiste, kippbar, im geöffneten Zustand arretierend - an der Blende ein Edelstahl - Abfalleimer herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	22
ATKS-HS	Abfallschrank mit Kiplade und Kastenschublade <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitige Blende, doppelwandig mit waagerechter eingekanteter Griffleiste, kippbar, im geöffneten Zustand arretierend - an der Blende ein Edelstahl - Abfalleimer herausnehmbar - über der Blende eine Schublade - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	22

Typ	Ausführung	Seite
AFS-HS	Abfallschrank mit Auszug <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig eine Schublade, Schubkasten mit Abfallbehälter - Schublade läuft auf stabilem Überauszug aus Edelstahl und ist zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	22
AFSB-HS	Abfallschrank mit Auszug und Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig eine Schublade und Beckenblende, Schubkasten mit Abfallbehälter - Schublade läuft auf stabilem Überauszug aus Edelstahl und ist zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	22
SPO-HS	Spülenunterschrank bedienseitig offen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	23
SPOB-HS	Spülenunterschrank offen mit Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	24
SPF-HS	Spülenunterschrank mit bedienseitig Flügeltür(en) ohne Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	25
SPFB-HS	Spülenunterschrank mit bedienseitig Flügeltür(en) mit Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	25
SPS-HS	Spülenunterschrank mit bedienseitig Schiebetüren ohne Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	26

Typ	Ausführung	Seite
SPSB-HS	<p>Spülenunterschrank mit bedienseitig Schiebetüren mit Beckenblende</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	26
AGN1-HS	<p>Gastronormschrank 1x7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, mit zwei Einschubleitern 1x7 GN Behälter - Einschubleitern sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	27
AGN2-HS	<p>Gastronormschrank 2x7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, mit vier Einschubleitern für 2x7 GN Behälter - Einschubleitern sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	27
AGN3-HS	<p>Gastronormschrank 3x7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, mit sechs Einschubleitern für 3x7 GN Behälter - Einschubleitern sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	27
AEF-HS	<p>Wärmeschrank mit Flügeltür(en) bedienseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, isoliert, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste, - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - mit einem gelochten Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	28

Typ	Ausführung	Seite
AEF-BS-HS	<p>Wärmeschrank mit Flügeltür(en) beidseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig bedienbar mit Flügeltüren, doppelwandig, isoliert, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - mit einem gelochten Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 5-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	28
AES-HS	<p>Wärmeschrank mit Schiebetüren bedienseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, isoliert mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - mit einem gelochten Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	29
AES-BS-HS	<p>Wärmeschrank mit Schiebetüren beidseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig bedienbar mit Schiebetüren, doppelwandig, isoliert mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem gelochten Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 5-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - Boden Decke und Seitenwand isoliert - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	29

Typ	Ausführung	Seite
AESL2-HS	<p>Wärmeschrank mit zwei Schubladen bedienseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitige zwei Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus wärmefesten Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS - Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	30
AESL3-HS	<p>Wärmeschrank mit drei Schubladen bedienseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitige drei Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus wärmefesten Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS - Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	30
WSO-HS	<p>Wandhängeschrank offen</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 3-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	31
WSF-HS	<p>Wandhängeschrank mit Flügeltür(en)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 3-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	31
WSS-HS	<p>Wandhängeschrank mit Schiebetüren</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 3-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	31

Typ	Ausführung	Seite
WSGF-HS	Wandhängeschrank mit Glasflügeltür(en) <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Glasflügeltür/en (Floatglas), mit senkrecht angeklebter eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar mit Türbändern befestigt, Öffnungswinkel 180° - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend 	32
WSGS-HS	Wandhängeschrank mit Glasschiebetüren <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Glasschiebetüren (Floatglas), mit senkrecht angeklebter eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend 	32
WSO-BE-HS	Wandhängeschrank offen mit Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	33
WSF-BE-HS	Wandhängeschrank mit Flügeltür(en) und Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	33
WSS-BE-HS	Wandhängeschrank mit Schiebetüren und Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	33

Typ	Ausführung	Seite
WSGF-BE-HS	<p>Wandhängeschrank mit Glasflügeltür(en) und Beleuchtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Glasflügeltür/en (Floatglas), mit senkrecht angeklebter eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar mit Türbändern befestigt, Öffnungswinkel 180° - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS –Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar au Bolzen aufliegend - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	34
WSGS-BE-HS	<p>Wandhängeschrank mit Glasschiebetüren und Beleuchtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Glasschiebetüren (Floatglas), mit senkrecht angeklebter eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS –Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegen - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	34
WB	<p>Wandbord nicht verstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandbord, inkl. Konsolen aus CNS, zur direkten Befestigung an der Wand. - Bord aus 1,5 mm Edelstahl, 3-seitig 40 mm abgekantet, Rückseite 40 mm aufgekantet zum Einrasten in die Konsole, ohne Unterfütterung. - Konsole aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet. - Belastbarkeit pro Bord 50 kg/lfm - Bordlänge (L) nach Kundenwunsch <ul style="list-style-type: none"> von 500... 1.399 mm 2 Konsolen von 1.400... 2.099 mm 3 Konsolen von 2.100... 2.799 mm 4 Konsolen von 2.800... 3.000 mm 5 Konsolen - Aufstellungsvarianten: Wandbefestigung - Ausführungsvarianten: Borde doppelwandig 	39

Typ	Ausführung	Seite
WB1	<p>Wandbord mit 1 Ablage - höhenverstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandbord, höhenverstellbar, inkl. Wandschienen und Konsolen aus CNS zur Wandbefestigung. - Bord aus 1,5 mm Edelstahl, 3-seitig 40 mm abgekantet, Rückseite 40 mm aufgekantet zum Einrasten in die Konsole, ohne Unterfütterung. - Bordbreite jeweils 30 mm geringer als Gesamtbreite (270 mm/ 320 mm/ 370 mm). - Wandschiene aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet, Sichtseite geschlitzt, zum Einhängen der Konsolen; Konsolen sind höhenverstellbar im Raster von 75 mm. - Abmessungen: 50 x 20 x 800 mm - Konsole aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet. Belastbarkeit pro Bord 50 kg/lfm - Bordlänge (L) nach Kundenwunsch von 500... 1.399 mm 2 Wandschienen, 2 Konsolen von 1.400... 2.099 mm 3 Wandschienen, 3 Konsolen von 2.100... 2.799 mm 4 Wandschienen, 4 Konsolen von 2.800... 3.000 mm 5 Wandschienen, 5 Konsolen - Aufstellungsvarianten: Wandbefestigung - Ausführungsvarianten: Borde doppelwandig, Wandschiene 1200 mm lang 	40
WB2	<p>Wandbord mit 2 Ablagen - höhenverstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandbord mit 2 Ablagen, höhenverstellbar, inkl. Wandschienen und Konsolen aus CNS zur Wandbefestigung. - Bord aus 1,5 mm Edelstahl, 3-seitig 40 mm abgekantet, Rückseite 40 mm aufgekantet zum Einrasten in die Konsole, ohne Unterfütterung. - Bordbreite jeweils 30 mm geringer als Gesamtbreite (270 mm/ 320 mm/ 370 mm). - Wandschiene aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet, Sichtseite geschlitzt, zum Einhängen der Konsolen; Konsolen sind höhenverstellbar im Raster von 75 mm. - Abmessungen: 50 x 20 x 800 mm - Konsole aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet. Belastbarkeit pro Bord 50 kg/lfm - Bordlänge (L) nach Kundenwunsch von 500... 1.399 mm 2 Wandschienen, 4 Konsolen von 1.400... 2.099 mm 3 Wandschienen, 6 Konsolen von 2.100... 2.799 mm 4 Wandschienen, 8 Konsolen von 2.800... 3.000 mm 5 Wandschienen, 10 Konsolen - Aufstellungsvarianten: Wandbefestigung - Ausführungsvarianten: Borde doppelwandig, Wandschiene 1200 mm lang 	41

Typ	Ausführung	Seite
WB3	<p>Wandbord mit 3 Ablagen - höhenverstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandbord mit 3 Ablagen, höhenverstellbar, inkl. Wandschienen und Konsolen aus CNS zur Wandbefestigung. - Bord aus 1,5 mm Edelstahl, 3-seitig 40 mm abgekantet, Rückseite 40 mm aufgekantet zum Einrasten in die Konsole, ohne Unterfütterung. - Bordbreite jeweils 30 mm geringer als Gesamtbreite (270 mm/ 320 mm/ 370 mm). - Wandschiene aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet, Sichtseite geschlitz, zum Einhängen der Konsolen; Konsolen sind höhenverstellbar im Raster von 75 mm. - Abmessungen: 50 x 20 x 800 mm - Konsole aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet. Belastbarkeit pro Bord 50 kg/lfm - Bordlänge (L) nach Kundenwunsch von 500... 1.399 mm 2 Wandschienen, 6 Konsolen von 1.400... 2.099 mm 3 Wandschienen, 9 Konsolen von 2.100... 2.799 mm 4 Wandschienen, 12 Konsolen von 2.800... 3.000 mm 5 Wandschienen, 15 Konsolen - Aufstellungsvarianten: Wandbefestigung - Ausführungsvarianten: Borde doppelwandig, Wandschiene 1.200 mm lang 	42
ASF-HS	<p>Geschirrhochschrank mit Flügeltüren bedienseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochschrank einteilig, bestehend aus 2 Schrankräumen übereinander - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 2 oder 4 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - pro Schrankraum mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - inkl. Fußgestell mit Zinkdruckgussfüßen 	43
ASF-BS-HS	<p>Geschirrhochschrank mit Flügeltüren beidseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochschrank zweiteilig, bestehend aus 2 Schrankräumen übereinander - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 2 oder 4 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - pro Schrankraum mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - inkl. Fußgestell mit Zinkdruckgussfüßen 	43
ASS-HS	<p>Geschirrhochschrank mit Schiebetüren bedienseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochschrank einteilig, bestehend aus 2 Schrankräumen übereinander - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - pro Schrankraum mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - inkl. Fußgestell mit Zinkdruckgussfüßen 	44

Typ	Ausführung	Seite
ASS-BS-HS	<p>Geschirrhochschrank mit Schiebetüren beidseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochschrank zweiteilig, bestehend aus 2 Schrankräumen übereinander - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - pro Schrankraum mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - inkl. Fußgestell mit Zinkdruckgussfüßen 	44
APS	<p>Putzmittelschrank mit Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltür, einwandig, wahlweise links oder rechts angeschlagen Flügeltür, verschließbar - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - im Schrankraum sind 4 Zwischenböden eingeschweißt - unter dem oberen Boden sind 4 Besenhaken angebracht, untere 3 Böden sind 135 mm zurückgesetzt - inkl. Fußgestell mit Kunststofffüßen 	45
APSD	<p>Putzmittelschrank mit 2 Flügeltüren</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit 2 Flügeltüren, einwandig, Flügeltüren, verschließbar - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - Schrankraum durch Mitteltrennwand geteilt - im rechten Schrankraum sind 4 Zwischenböden eingeschweißt - im linken Schrankraum sind 4 Zwischenböden eingeschweißt, unter dem oberen Boden sind 4 Besenhaken angebracht, untere 3 Böden sind 135 mm zurückgesetzt - inkl. Fußgestell mit Kunststofffüßen 	45
PW	<p>Wandpult</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandpult mit Innenfach, hochklappbaren Pultdeckel und Bleistiftmulde - inkl. Wandbefestigungsmaterial 	45
PS	<p>Stehpult mit Ablage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stehpult mit 4 Füßen aus CNS-Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm und zusätzlicher eingeschweißter Ablage - Pult mit Innenfach, hochklappbaren Pultdeckel und Bleistiftmulde - Fußsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	45

Typ	Ausführung	Seite
PSF	<p>Stehpult mit Flügeltürschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stehpult mit Unterbauschrank, Schrankraum in HS-Ausführung nach DIN 18865-9, Korpus selbsttragend, 3-seitig geschlossen, bedienseitig 1 Flügeltür, Seitenwände und Rückwand fest miteinander verbunden, Grundboden exakt eingebaut und abgedichtet, Seitenwände doppelwandig - Flügeltür doppelwandig, 25 mm dick, mit CNS-Bügelgriff und justierbaren selbstzuhaltenden Weitwinkelscharnieren, Öffnungswinkel 165°-120°, mit rundumlaufendem Gummiprofil - 1 Zwischenboden auf Bolzen aufliegend, 3-fach höhenverstellbar - über dem Schrankraum Pult mit Innenfach, hochklappbaren Pultdeckel und Bleistiftmulde - Füße aus CNS-Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, Fußsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	45
ABWS	<p>Aufsatzbord für Wandhängeschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengestell Vierkantrohr 30 x 30 mm, geschliffene Oberfläche - 4-seitig verstrebt, - ab Gerätelänge > 2.000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen 	46
AB1	<p>Aufsatzbord 1-etagig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abdeckung allseitig 40 mm abgekantet - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	46
AB2	<p>Aufsatzbord 2-etagig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abdeckung und Zwischenbord allseitig 40 mm abgekantet - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	46
ABWD1	<p>Aufsatzbord mit Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern, 1-etagig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abdeckung allseitig 90 mm abgekantet mit integrierten keramischen Infrarotstrahlern - in Abdeckung integrierter Ein/Aus Schalter mit Beleuchtung - Temperaturen unter der Wärmebrücke betragen 55 – 60°C - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	47
ABWD2	<p>Aufsatzbord mit Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern, 2-etagig</p> <ul style="list-style-type: none"> - obere Abdeckung allseitig 40 mm abgekantet - Zwischenabdeckung allseitig 90 mm abgekantet mit integrierten keramischen Infrarotstrahlern - in Abdeckung integrierter Ein/Aus Schalter mit Beleuchtung - Temperaturen unter der Wärmebrücke betragen 55 – 60°C - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	47

Typ	Ausführung	Seite
ABWH1	Aufsatzbord mit Wärmebrücke Halogenstrahler 1-etagig <ul style="list-style-type: none"> - Abdeckung allseitig 90 mm abgekantet mit integrierten Halogenstrahlern - in Abdeckung integrierter Ein/Aus Schalter mit Beleuchtung - Temperaturen unter der Wärmebrücke betragen 55 – 60°C - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	48
ABWH2	Aufsatzbord mit Wärmebrücke Halogenstrahler 2-etagig <ul style="list-style-type: none"> - obere Abdeckung allseitig 40 mm abgekantet - Zwischenabdeckung allseitig 90 mm abgekantet mit integrierten Halogenstrahlern - in Abdeckung integrierter Ein/Aus Schalter mit Beleuchtung - Temperaturen unter der Wärmebrücke betragen 55 – 60°C - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	48
ATB-GSM	Untergestell für Zu- und Ablauftisch mit Boden <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengestell Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit einhängbarem allseits 40 mm abgekantetem Boden und Verstärkungsprofilen - bei Arbeitshöhe 800mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 850mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	49
ATR-GSM	Untergestell für Zu- und Ablauftisch mit Rost <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengestell Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit einhängbarem Rahmen, Roste in Segmenten herausnehmbar - bei Arbeitshöhe 800 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	49
TP15 GSM A	Zu- und Ablauftischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten 4-seitig 50 mm abgekantet, maschinenseitig zum Einhängen - eingearbeitete Korbgleitbahn mit Gefälle zur Maschine 	50
TP15 GSM B	Zu- und Ablauftischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet maschinenseitig zum einhängen - eingearbeitete Korbgleitbahn mit Gefälle zur Maschine 	50

Typ	Ausführung	Seite
TP15 GSM C	Zu- und Ablauftischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 300 mm aufgekantet maschinenseitig zum einhängen - eingearbeitete Korbgleitbahn mit Gefälle zur Maschine 	50
WBK	Wandbord für Geschirrkörbe <ul style="list-style-type: none"> - mit geschlossener Auflage mit Wassersammelrinne und Ablauf, schräge Geschirrkorbablage - inkl. Befestigungsmaterial - inkl. Ablaufstutzen ½" 	50
ABK	Aufsatzbord für Geschirrkörbe <ul style="list-style-type: none"> - für 2-seitige Ablage von Geschirrkörben - Bord mit umlaufenden Profilrand und Gefälle zum Ablauf - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 40 x 40 mm zur Befestigung auf Tischplatte - obere Strebe zur schrägen Auflage von Körben - inkl. Ablauf mit Kugelhahn ½" 	50
SP1 SP2D SP2R/L SP3R/L SP4	Spültischabdeckungen <ul style="list-style-type: none"> - 0,8 - 1,00 mm Materialstärke - Abtropffläche mit Gefälle zum Becken (außer SPA 1 und SPA 2D) - 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - Becken mit Standrohrventil, Ablaufverbindung und Geruchsverschluss 	51–52
HWB	Handwaschbecken <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken wandhängend, inkl. Befestigungsmaterial - Becken mit Edelstahlverkleidung - inklusive Ablaufgarnitur und Geruchsverschluss 	53
HWBG	Handwaschbecken mit Unterbau <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken wandhängend, inkl. Befestigungsmaterial - Becken mit Beckenblende und untergebauten Arbeitsschrank - Beckenblende mit eingebauter Einwurflappe, hinter der Tür befindet sich ein Papierkorb - bedienseitig doppelwandigen Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Tür ist im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - ohne Rückwand - inklusive Ablaufgarnitur und Geruchsverschluss 	53
HAB	Ausgussbecken <ul style="list-style-type: none"> - 4 Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Ausgussbecken mit Klapprost - Becken 3-seitig verkleidet - inklusive Ablaufgarnitur und Geruchsverschluss 	54

Typ	Ausführung	Seite
HWA - W	<p>Handwasch- und Ausgussbeckenkombination wandhängend</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - Ausführung wandhängend inkl. Befestigungsmaterial - Becken 3-seitig verkleidet - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½" und Stopfen (Stopfenab- und Überlaufventil) - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½" und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Mischbatterie ½" 	55
HWA - SWB	<p>Handwasch- und Ausgussbeckenkombination wandhängend</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - Ausführung wandhängend inkl. Befestigungsmaterial - Becken 3-seitig verkleidet - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½" und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½" und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Mischbatterie ½" und batteriebetriebener Sensormischbatterie 	55
HWA - SWN	<p>Handwasch- und Ausgussbeckenkombination wandhängend</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - Ausführung wandhängend inkl. Befestigungsmaterial - Becken 3-seitig verkleidet - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½" und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½" und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Mischbatterie ½" und elektrisch betriebener Sensormischbatterie 	55
HWA - F	<p>Handwasch- und Ausgussbeckenkombination mit Fußgestell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - 4 FüÙe aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½" und Stopfen Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½" und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Mischbatterie ½" 	55
HWA - SFB	<p>Handwasch- und Ausgussbeckenkombination mit Fußgestell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - 4 FüÙe aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½" und Stopfen Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½" und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Mischbatterie ½" und batteriebetriebener Sensormischbatterie 	55

Typ	Ausführung	Seite
HWA - SFN	<p>Handwasch- und Ausgussbeckenkombination mit Fußgestell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - 4 Füße aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½“ und Stopfen Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½“ und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Mischbatterie ½“ und batteriebetriebener Sensormischbatterie 	55
HAN - W	<p>Handwasch- und Ausgussbeckenkombination nebeneinanderliegend wandhängend</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung wandhängend inkl. Befestigungsmaterial - Becken 3-seitig verkleidet - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½“ und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½“ und CNS-Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss 	56
HAN - U	<p>Handwasch- und Ausgussbeckenkombination nebeneinanderliegend mit Untergestell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung auf 4 Füße aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½“ und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½“ und CNS-Klapprost - inkl. Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - offenes Untergestell und Beckenverkleidung 	56
HAN - F	<p>Handwasch- und Ausgussbeckenkombination nebeneinanderliegend mit Flügeltüren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung Becken mit Beckenblende und untergebauten Arbeitsschrank - Arbeitsschrank auf 4 Füße aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Beckenblende mit eingebauter Einwurflklappe - bedienseitig mit doppelwandigen Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Tür ist im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - ohne Rückwand - hinter der Tür befindet sich ein Papierkorb - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½“ und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½“ und CNS-Klapprost - inkl. Ablaufverbindung und Geruchsverschluss 	56

Typ	Ausführung	Seite
RAB	Lagerregal <ul style="list-style-type: none"> - Grundvariante bestehen aus 2 Regalleitern und 4 Böden - Leitern bestehend aus Vierkantrohr 30 x 30 mm mit verstellbaren Füßen - Böden allseitig 30 mm abgekantet, im Raster 200 mm höhenverstellbar - hinten eingebaut eine Diagonalstrebe - Flächenbelastung je Boden 80 kg/lfd. m 	61
KE 55 - 1 T	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - Gusskochplatte D=400mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW - für Festanschluss, Anschluss durch Fachkraft notwendig 	62
KE 55 - 1	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - Fußsätze aus Zinkdruckguss, höhenverstellbar +/- 15 mm - Gusskochplatte D=400mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW - für Festanschluss, Anschluss durch Fachkraft notwendig 	62
KE 55 - 1 S	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - steckerfertig mit ca. 2 m Anschlusskabel - Fußsätze aus Zinkdruckguss, höhenverstellbar +/- 15 mm - Gusskochplatte D=400mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW 	62
KE 55 - 1 FS	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - steckerfertig mit ca. 2 m Anschlusskabel - fahrbar, mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar - Gusskochplatte D=400mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW 	62

Typ	Ausführung	Seite
KE 55- 1 FSG	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - steckerfertig mit ca. 2 m Anschlusskabel - fahrbar, mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar - mit Schiebegriff - Gusskochplatte D=400 mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW 	62





G.S. STOLPEN

STAINLESS STEEL SOLUTIONS



G.S. Stolpen GmbH & Co. KG
Ernst-Uhlemann-Str. 4
01833 Stolpen

Tel.: +49 (0) 35973 20-0
Fax: +49 (0) 35973 20-350
E-Mail: info@gsstolpen.de

WWW.GSSTOLPEN.DE