

Bitte beachten Sie: Preise zzgl. 31% aufgrund Preisanpassung zum 01.04.2022



**EDELSTAHLMÖBEL
CATERING SYSTEMS**

Inhalt	Typ	Seite
1. Tischplatten		
• Tischplatten - mit Spanplatte unterfüttert	TP10TS	1
	TP15TS	1
• Tischplatten - mit CNS-Profilen	TP15TA	2
	TP20TA	2
• Tischplatten - mit geschraubten CNS-Profilen	TP20TG	3
	TP30TG	3
• Tischplatten - Zubehör		4 - 8
2. Einschweißbecken	EB	9 - 10
3. Mischbatterien		11 - 12
4. Arbeitstische		
• offen und unterfahrbarer Unterbau	ATU	13
• offen mit Boden	ATB	13
• offen mit Rost	ATR	13
5. Spültische mit Beckenblende		
• offen und unterfahrbarer Unterbau	SPU	14
• offen mit Boden	SPB	14
• offen mit Rost	SPR	14
6. Arbeitsschränke		
• bedienseitig offen	ATO-HS	15
• beidseitig offen	ATO-BS-HS	16
• bedienseitig Flügeltür(en)	ATF-HS	17
• beidseitig Flügeltür(en)	ATF-BS-HS	17
• bedienseitig Schiebetüren	ATS-HS	18
• beidseitig Schiebetüren	ATS-BS-HS	18
• bedienseitig offen mit Kastenschublade(n)	AKO-HS	19
• bedienseitig Flügeltür(en) und Kastenschublade(n) oben	AKF-HS	20
• bedienseitig Schiebetüren und Kastenschubladen oben	AKS-HS	20
7. Schubladenblöcke		
• Schubladenblock mit 1 Kastenschublade	ASL1-HS	21
• Schubladenblock mit 1 Kastenschublade und 1 Flaschenauszug	ASL1F-HS	21
• Schubladenblock mit 2 Kastenschubladen	ASL2-HS	21
• Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen	ASL3-HS	21
• Schubladenblock mit 4 Kastenschubladen	ASL4-HS	21

Inhalt	Typ	Seite
8. Abfallschränke		
• mit Kipplade	ATK-HS	22
• mit Kipplade und Kastenschublade	ATKS-HS	22
• mit Auszug	AFS-HS	22
• mit Auszug und Beckenblende	AFSB-HS	22
9. Spülenunterschränke		
• bedienseitig offen	SPO-HS	23
• bedienseitig offen mit Beckenblende	SPOB-HS	24
• bedienseitig Flügeltür(en)	SPF-HS	25
• bedienseitig Flügeltür(en) mit Beckenblende	SPFB-HS	25
• bedienseitig Schiebetüren	SPS-HS	26
• bedienseitig Schiebetüren mit Beckenblende	SPSB-HS	26
10. Gastronormschränke		
• mit 1 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1—Behälter/Roste	AGN1-HS	27
• mit 2 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1—Behälter/Roste	AGN2-HS	27
• mit 3 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1—Behälter/Roste	AGN3-HS	27
11. Wärmeschränke		
• bedienseitig Flügeltür(en)	AEF-HS	28
• beidseitig Flügeltür(en)	AEF-BS-HS	28
• bedienseitig Schiebetüren	AES-HS	29
• beidseitig Schiebetüren	AES-BS-HS	29
• bedienseitig 2 Schubladen	AESL2-HS	30
• bedienseitig 3 Schubladen	AESL3-HS	30
12. Wandhängeschränke		
• bedienseitig offen	WSO-HS	31
• mit Flügeltür(en)	WSF-HS	31
• mit Schiebetüren	WSS-HS	31
• mit Glasflügeltür(en)	WSGF-HS	32
• mit Glasschiebetüren	WSGS-HS	32
13. Wandhängeschränke mit Beleuchtung		
• bedienseitig offen	WSO-BE-HS	33
• mit Flügeltür(en)	WSF-BE-HS	33
• mit Schiebetüren	WSS-BE-HS	33
• mit Glasflügeltür(en)	WSGF-BE-HS	34
• mit Glasschiebetüren	WSGS-BE-HS	34
14. Zubehör CNS-Möbel		35 - 38

Inhalt	Typ	Seite
15. Wandbord		
• nicht verstellbar	WB	39
• 1 Ablage - höhenverstellbar	WB1	40
• 2 Ablagen - höhenverstellbar	WB2	41
• 3 Ablagen - höhenverstellbar	WB3	42
16. Geschirrhochschränke		
• bedienseitig Flügeltüren	ASF-HS	43
• beidseitig Flügeltüren	ASF-BS-HS	43
• bedienseitig Schiebetüren	ASS-HS	44
• beidseitig Schiebetüren	ASS-BS-HS	44
17. Putzmittelschränke		
• bedienseitig Flügeltür	APS	45
• bedienseitig zwei Flügeltüren	APSD	45
18. Wand- und Stehpulte		
• Wandpult	PW	45
• Stehpult mit Ablage	PS	45
• Stehpult mit Flügeltürschrank	PSF	45
19. Aufsatzbord		
• Aufsatzbord für Wandhängeschrank	ABWS	46
• Aufsatzboard 1-etagig	AB1	46
• Aufsatzboard 2-etagig	AB2	46
20. Aufsatzbord mit Wärmebrücke		
• Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern, 1-etagig	ABWD1	47
• Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern, 2-etagig	ABWD2	47
• Wärmebrücke mit Halogenstrahlern, 1-etagig	ABWH1	48
• Wärmebrücke mit Halogenstrahlern, 2-etagig	ABWH2	48
21. Zu- und Ablauftische		
• Untergestell Zu- und Ablauftisch mit Boden	ATB-GSM	49
• Untergestell Zu- und Ablauftisch mit Rost	ATR-GSM	49
• Zu- und Ablauftischplatten	TP15 GSM	50
22. Wand- und Aufsatzbord für Körbe		
• Wandbord für Körbe	WBK	50
• Aufsatzbord für Körbe	ABK	50
23. Spültischabdeckungen		
• 1 Becken	SP1	51
• 2 Becken	SP2D	51

Inhalt	Typ	Seite
23. Spültischabdeckungen		
• 1 Becken mit Abtropffläche rechts o. links	SP2R/L	52
• 2 Becken mit Abtropffläche rechts o. links	SP3R/L	52
• 2 Becken zwischen zwei Abtropfflächen	SP4	52
24. Handwaschbecken		
• wandhängend	HWB	53
• wandhängend mit Unterbau	HWBG	53
• Zubehör Handwaschbecken		53
25. Ausgussbecken	HAB	54
• Spritzwand für Ausgussbecken		54
26. Handwasch- und Ausgussbeckenkombinationen übereinanderliegend		
• wandhängend	HWA - W	55
• wandhängend, sensorgesteuert, batteriebetriebene Mischbatterie	HWA - SWB	55
• wandhängend, sensorgesteuert, Netzteil	HWA - SWN	55
• mit Fußgestell	HWA - F	55
• mit Fußgestell, sensorgesteuert, batteriebetriebene Mischbatterie	HWA - SFB	55
• mit Fußgestell, sensorgesteuert, Netzteil	HWA - SFN	55
Handwasch- und Ausgussbeckenkombinationen nebeneinanderliegend		
• wandhängend	HAN - W	56
• mit offenen Untergestell und Beckenverkleidung	HAN - U	56
• mit Flügeltürschrank inkl. Einwurfschlitz und Papierkorb	HAN - F	56
27. Kühltische		
• Eigenkühlung	KTM-H1	57
• Zentralkühlung	KTZ-H1	57
• Zubehör		57
28. Tiefkühltische		
• Eigenkühlung	KTTM-HS	59
• Zentralkühlung	KTTZ-HS	59
• Zubehör		59
29. Lagerregal	RAB	61
30. Hockerkocher	KE55 - 1	62
A. Allgemeine Ausführungsbeschreibung		63-65
B. Technische Produktbeschreibung		66-86

1. Tischplatten - mit Spanplatte unterfüttert




Typ: TP10TS (Materialstärke: 1,0 mm)
TP15TS (Materialstärke: 1,5 mm)

Außenabmessungen (LxBxH): L x 600/700/800 x 50 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 66

Typ	TP10TS			TP15TS		
	B in mm	600	700	800	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€
≤ 500	193,00	202,00	211,00	205,00	217,00	229,00
600	204,00	215,00	226,00	219,00	234,00	247,00
700	215,00	228,00	240,00	234,00	250,00	266,00
800	226,00	241,00	255,00	249,00	267,00	284,00
900	238,00	255,00	269,00	264,00	284,00	303,00
1000	250,00	268,00	284,00	278,00	301,00	322,00
1100	261,00	280,00	299,00	293,00	318,00	341,00
1200	272,00	293,00	313,00	307,00	334,00	359,00
1300	284,00	306,00	327,00	322,00	351,00	378,00
1400	286,00	320,00	341,00	337,00	367,00	397,00
1500	308,00	333,00	357,00	353,00	384,00	416,00
1600	324,00	350,00	375,00	373,00	405,00	439,00
1700	339,00	367,00	395,00	395,00	429,00	464,00
1800	355,00	385,00	414,00	416,00	452,00	488,00
1900	371,00	402,00	432,00	436,00	475,00	514,00
2000	388,00	420,00	452,00	457,00	498,00	539,00
2100	399,00	432,00	466,00	471,00	515,00	556,00
2200	409,00	446,00	481,00	486,00	531,00	576,00
2300	422,00	458,00	495,00	500,00	548,00	594,00
2400	434,00	471,00	510,00	516,00	564,00	613,00
2500	447,00	485,00	524,00	531,00	581,00	632,00
2600	457,00	498,00	539,00	546,00	597,00	649,00
2700	468,00	512,00	553,00	560,00	614,00	668,00
2800	481,00	524,00	567,00	575,00	630,00	686,00
2900	493,00	538,00	582,00	589,00	647,00	706,00
3000	504,00	551,00	597,00	605,00	665,00	724,00
3100	516,00	563,00	612,00	619,00	681,00	742,00
3200	527,00	577,00	626,00	634,00	698,00	761,00
3300	539,00	589,00	641,00	648,00	714,00	779,00
3400	551,00	603,00	654,00	664,00	730,00	798,00
3500	563,00	616,00	670,00	679,00	747,00	816,00
3600	575,00	629,00	684,00	693,00	764,00	834,00
3700	586,00	643,00	699,00	708,00	780,00	854,00
3800	598,00	655,00	714,00	723,00	798,00	872,00

1. Tischplatten - mit CNS-Profilen

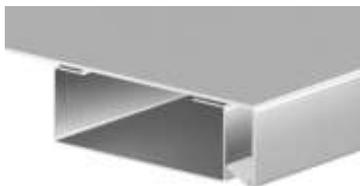

Typ: TP15TA (Materialstärke: 1,5 mm)
TP20TA (Materialstärke: 2,0 mm)

Außenabmessungen (LxBxH): L x 600/700/800 x 50 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 66

Typ	TP15TA			TP20TA		
	B in mm	600	700	800	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€
≤ 500	280,00	290,00	300,00	333,00	346,00	359,00
600	297,00	308,00	320,00	353,00	368,00	384,00
700	314,00	327,00	340,00	372,00	390,00	407,00
800	332,00	346,00	360,00	392,00	413,00	432,00
900	350,00	365,00	382,00	414,00	434,00	456,00
1000	367,00	385,00	402,00	434,00	457,00	481,00
1100	384,00	403,00	422,00	454,00	480,00	504,00
1200	401,00	422,00	441,00	474,00	501,00	529,00
1300	419,00	440,00	463,00	494,00	523,00	553,00
1400	436,00	460,00	484,00	515,00	546,00	578,00
1500	454,00	480,00	504,00	535,00	569,00	602,00
1600	477,00	502,00	533,00	561,00	596,00	632,00
1700	498,00	526,00	559,00	586,00	624,00	661,00
1800	520,00	549,00	583,00	612,00	651,00	691,00
1900	543,00	573,00	609,00	638,00	679,00	720,00
2000	564,00	597,00	630,00	665,00	708,00	750,00
2100	581,00	616,00	660,00	684,00	730,00	775,00
2200	598,00	635,00	670,00	704,00	751,00	799,00
2300	616,00	653,00	691,00	724,00	774,00	824,00
2400	634,00	673,00	712,00	745,00	796,00	847,00
2500	651,00	692,00	733,00	766,00	818,00	872,00
2600	668,00	711,00	752,00	785,00	841,00	896,00
2700	685,00	730,00	773,00	806,00	863,00	921,00
2800	703,00	748,00	794,00	826,00	886,00	944,00
2900	720,00	767,00	814,00	846,00	907,00	969,00
3000	739,00	786,00	835,00	867,00	930,00	993,00
3100	755,00	806,00	856,00	888,00	953,00	1.018,00
3200	773,00	825,00	875,00	907,00	974,00	1.042,00
3300	791,00	843,00	896,00	927,00	996,00	1.065,00
3400	808,00	862,00	917,00	947,00	1.019,00	1.090,00
3500	826,00	881,00	938,00	968,00	1.042,00	1.114,00
3600	843,00	900,00	958,00	988,00	1.063,00	1.139,00
3700	861,00	920,00	979,00	1.007,00	1.086,00	1.162,00
3800	878,00	939,00	999,00	1.028,00	1.108,00	1.187,00

1. Tischplatten - mit geschraubten CNS-Profilen (für wärmebelastete TP)





Typ: TP20TG (Materialstärke: 2,0 mm)
TP30TG (Materialstärke: 3,0 mm)
Außenabmessungen (LxBxH): L x 600/700/800 x 50 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 66



Typ	TP20TG			TP30TG
B in mm	600	700	800	auf Anfrage Einbau thermische Geräte
L in mm	€	€	€	
≤ 500	514,00	533,00	562,00	
600	567,00	587,00	617,00	
700	621,00	642,00	670,00	
800	677,00	697,00	727,00	
900	728,00	747,00	778,00	
1000	781,00	801,00	833,00	
1100	834,00	855,00	887,00	
1200	888,00	907,00	940,00	
1300	939,00	959,00	993,00	
1400	990,00	1.010,00	1.044,00	
1500	1.042,00	1.061,00	1.096,00	
1600	1.093,00	1.113,00	1.150,00	
1700	1.142,00	1.161,00	1.199,00	
1800	1.191,00	1.211,00	1.249,00	
1900	1.240,00	1.259,00	1.298,00	
2000	1.289,00	1.309,00	1.349,00	
2100	1.337,00	1.357,00	1.397,00	
2200	1.398,00	1.417,00	1.458,00	
2300	1.456,00	1.476,00	1.517,00	
2400	1.517,00	1.536,00	1.579,00	
2500	1.577,00	1.596,00	1.640,00	
2600	1.633,00	1.653,00	1.697,00	
2700	1.681,00	1.700,00	1.745,00	
2800	1.727,00	1.747,00	1.793,00	
2900	1.775,00	1.794,00	1.841,00	
3000	1.820,00	1.840,00	1.887,00	
3100	1.871,00	1.890,00	1.938,00	
3200	1.923,00	1.942,00	1.990,00	
3300	1.974,00	1.994,00	2.043,00	
3400	2.026,00	2.045,00	2.095,00	
3500	2.076,00	2.096,00	2.146,00	
3600	2.128,00	2.149,00	2.200,00	
3700	2.181,00	2.200,00	2.252,00	
3800	2.232,00	2.252,00	2.304,00	

1. Tischplatten - Zubehör

	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
	Tischplattenstärke 40 mm statt 50 mm	ohne Mehrpreis	x	x	x
	Tischplatte allseitig abgekantet	ohne Mehrpreis	x	x	x
	zusätzliche seitliche Aufkantung 50 mm	ohne Mehrpreis	x	x	x
	zusätzlich mit Schneidzarge H x B: 50 x 20 mm Preis pro Seite	14,00	x	x	x
	Kastenaufkantung H x B: 50 x 20 mm Preis pro Seite	58,00	x	x	x
	Seite geschlossen Preis pro Seite	53,00	x	x	x
	Wulstrandprofil ca. 8 mm L ≤ 3800 mm pro Tischplatte 1-seitig 2-seitig 3-seitig 4-seitig* jede weiterer Wulstrand	87,00 153,00 219,00 285,00 66,00		x	x
	* ist generell zu verwenden, wenn nur Teilbereiche einen Wulstrand erhalten			x	x
	Aufkantung Preis pro lfd. Meter H= 100 mm H= 200 mm H= 300 mm	36,00 72,00 108,00		x	x
	Aufkantungsstoß verschweißen bis 300 mm Preis pro Stück	70,00		x	x
	Aufkantungsverkleidung Preis pro lfd. Meter	57,00	x	x	x

1. Tischplatten - Zubehör

	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
	Aufschraubzarge 60 mm hoch für wand-seitige Aufkantung, mit Dichtlippe Preis pro lfd. Meter	92,00	x	x	x
	verschweißte Innen- bzw. Außenecke sowie Anschraubzarge seitlich geschlossen	44,00	x	x	x
		66,00		x	x
	Tischplatte mit Abschrägung (A) Preis pro Seite	64,00	x	x	x
	Tischplatte mit Radius 80mm (B) Preis pro Seite	189,00		x	x
	Rollkante mit Radius R 20 (A) Preis pro Rollkante	141,00		x	x
	Preis Gehrungsecke	64,00		x	x
	Preis pro Kugelecke (B)	189,00		x	x
	Verkleidung der Tischplattenunterseite mit CNS ohne Ausschnitte Preis pro lfd. Meter	113,00	x	x	x
	Beckenausschnitt in Verkleidung Preis pro Stück	44,00	x	x	x
	Stecknahtverbindung zweier Tischplatten bis 800 mm Tischplattenbreite Preis pro Stecknaht	196,00		x	x
	Verschweißen von zwei Tischplatten bis 800 mm Tischplattenbreite, werkseits Preis pro Schweißnaht	279,00		x	x
	Vorbereitung Baustellenschweißnaht Preis pro Schweißnaht	196,00		x	x
	Bohrung für bauseitige Mischbatterie Preis pro Bohrung	35,00	x	x	x
	bis 800 mm	418,00		x	
	bis 1200 mm Preis pro Stück	556,00		x	

	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
	Tischplatte mit eckigem oder rundem Ausschnitt ohne Kragen - Preis pro Ausschnitt	57,00		x	x
	mit Kragen oder Aufkantung	169,00		x	x
	mit Kragen und Aufkantung (Mediendurchf. für Combidämpfer)	124,00		x	x
	Tischplatte mit eckigem Ausschnitt im Rand- oder Eckbereich der Tischplatte ohne Kragen - Preis pro Ausschnitt (A)	35,00		x	x
	mit Kragen oder Aufkantung (B)	92,00		x	x
	Portionierspüle Typ SPO D = 177 mm, eingeschweißt, komplett mit Zulaufarmatur 1/2" und Unterspüler Becken mit gelochtem Einsatz Preis pro Stück	516,00		x	x
	Tischplatte mit Abwurfschacht D = 200 mm, ca. 150 mm lang, nahtlos eingeschweißt mit Gummiring Preis pro Abwurfschacht	193,00		x	x
	Deckel mit Bügelgriff für Abwurfschacht	44,00			
	Schneidbrett eingelassen bis 400 mm Breite (Nirolen-Schneidbrett, 30 mm stark, weiß) L 500 mm L 600 mm L 700 mm L 800 mm L 900 mm	284,00 298,00 312,00 326,00 341,00		x	x
	Tischplattenvertiefung 30 mm für Granit-, Holz- oder Schneidbrett L 500 mm	250,00		x	x

1. Tischplatten - Zubehör

	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
	Tischplatte mit nahtlos eingeschweißter Tropfmulde und herausnehmbarem Lochblech (L x B) 490 x 210 mm 560 x 210 mm 490 x 280 mm 560 x 280 mm 980 x 280 mm 1.050 x 280 mm 1.120 x 280 mm 560 x 560 mm Mehrpreis für Gläserdusche	 401,00 451,00 451,00 501,00 802,00 852,00 903,00 702,00 196,00		X	X
	Dreieckskonsole für Tischplatten aus CNS-Vierkantrrohr 40 x 40 x 1,25 mm inkl. Befestigungsmaterial Preis pro Stück Konsole (L x H) 470 x 340 mm 570 x 440 mm 670 x 540 mm 770 x 640 mm	 106,00 120,00 141,00 154,00	X	X	X
	Klappkonsole für Tischplatten Preis pro Stück L 470 mm L 570 mm L 670 mm L 770 mm	 182,00 196,00 210,00 223,00	X	X	X
	Auflagewinkel aus CNS 40 x 40 x 2,0 mm inkl. Befestigungsmaterial Preis pro Stück L 480 mm L 580 mm L 680 mm L 780 mm	 26,00 32,00 40,00 44,00	X	X	X

	Bezeichnung	Preis in €	TP10	TP15	TP20
	Aufkantung mit integrierter Energieleiste ohne Steckdosen Abm. L x 80 x 150 mm mit Bohrung für bauseitige Steckdosen Preis pro lfd. Meter	176,00	x	x	x
	Seite geschlossen	65,00			
	IP44 Einbausteckdose 230 V Kunststoffgehäuse Edelstahloptik Preis pro Stück	169,00	x	x	x
	IP44 Aufsatzsteckdose 230 V Kunststoffgehäuse cremeweiß 230 V Kunststoffgehäuse silberfarben Preis pro Stück	111,00 176,00	x x	x x	x x
	400 V Kunststoffgehäuse silberfarben Preis pro Stück	211,00	x	x	x
	IP54 Aufsatzsteckdose 230 V ALU Druckgussgehäuse Preis pro Stück	192,00	x	x	x
	Hohlwanddose für bauseitige Steckdosen bzw. Datendose Preis pro Stück	60,00	x	x	x
	Kabelset Kunststoff schwarz Ø 60 mm Kunststoff schwarz Ø 80 mm Edelstahl Ø 60 mm	48,00 50,00 119,00	x	x	x
	Steckdosen versenkt eingebaut in GN Schale in geschweißtem Gehäuse Preis pro Stück	135,00 248,00	x	x	x

2. Einschweißbecken

TYP EB

Becken in Edelstahltischplatte eingeschweißt und verschliffen; inkl. Standrohrventil aus Edelstahl ohne Überlauf sowie Ablaufverbindung und Geruchsverschluss aus PVC



Becken glatt eingeschweißt



Becken vertieft eingeschweißt, mit Wulstrand

Typ	Beckengröße L x B x T in mm	Ablauf	Position Ablauf		Becken glatt in TP eingeschweißt €	Becken mit Wulst- randprofil in TP eingeschweißt €
			links	rechts		
EB 034/024/015	340 x 240 x 150	1 ½"			266,00	551,00
EB 037/024/015	370 x 240 x 150	1 ½"			293,00	578,00
EB 037/034/150	370 x 340 x 150	2"			321,00	606,00
EB 04/04/02	400 x 400 x 200	1 ½"			404,00	689,00
EB 04/04/025	400 x 400 x 250	1 ½"			459,00	744,00
EB 04/04/03	400 x 400 x 300	1 ½"			556,00	841,00
EB 045/045/025	450 x 450 x 250	2"			647,00	932,00
EB 03/05/03	300 x 500 x 300	1 ½"			585,00	870,00
EB 05/04/025	500 x 400 x 250	1 ½"			570,00	855,00
EB 05/04/03	500 x 400 x 300	1 ½"			589,00	874,00
EB 05/05/025	500 x 500 x 250	1 ½"			612,00	897,00

Typ	Beckengröße L x B x T in mm	Ablauf	Position Ablauf		Becken glatt in TP eingeschweißt €	Becken mit Wulst- randprofil in TP eingeschweißt €
			links	rechts		
EB 05/05/03	500 x 500 x 300	1 ½"			639,00	924,00
EB 06/045/03	600 x 450 x 300	1 ½"			709,00	994,00
EB 06/05/025	600 x 500 x 250	2"			702,00	987,00
EB 06/05/03	600 x 500 x 300	1 ½"			730,00	1.015,00
EB 06/06/03	600 x 600 x 300	2"			806,00	1.091,00
EB 07/06/03	700 x 600 x 300	2"			944,00	1.229,00

Becken zum Einhängen von GN Behältern

GN Becken 1/1 EB 31/51/24	310 x 511 x 240	1 ½"			618,00	903,00
GN Becken 2/1 EB 63/51/21	634 x 511 x 210	1 ½"			845,00	1.130,00
Handwaschbe- cken m. Überlauf EB 05/03/015	500 x 300 x 150	1 ½"			488,00	773,00

Sonderbecken mit 1 1/2" - 2" - 3 1/2" auf Anfrage

Zubehör Becken:

	Bezeichnung	Preis in €
	Eckschmutzsieb aus Edelstahl, gelocht für Beckentiefe ≤ 250 mm für Beckentiefe > 250 mm	64,00 79,00
	Schmutzsiebeinsatz	pro Stück 385,00
	Hebelablaufventil inkl. Griffstange in Frontblende	pro Stück 223,00
	Stopfenab- und Überlaufventil 1 1/2" bis Beckentiefe 200 mm	pro Stück 45,00

3. Mischbatterien

AL = Ausladung, AH = Auslaufhöhe, H = Gesamthöhe, AD= Bohrungsabstand

	Typ, Beschreibung	Preis in €
	1-Loch-Standardmischbatterie 1/2", mit Schwenkauslauf AL 170 mm, AH 195 mm, H 250 mm, Bohrung D33 mm Artikel-Nr.: 15221 Fabr. KWC K.10.S1.22.000A10	75,00
	1-Loch-Standardmischbatterie 1/2", mit Schwenkauslauf AL 200 mm, AH 200 mm, H 270 mm, Bohrung D35 mm Artikel-Nr.: 15394 Fabr. Knauss VA.130.210.OP5	64,00
	1-Loch-Standardmischbatterie 3/4", mit Schwenkauslauf AL 300 mm, AH 200 mm, H 294 mm, Bohrung D42 mm Artikel-Nr.: 15449 Fabr. KWC K.24.41.04.000C07	560,00
	2-Loch-Standardmischbatterie 1/2", mit Schwenkauslauf AL 250 mm, AH 215 mm, H 297 mm, Bohrung D22 mm, AD 153 mm Artikel-Nr.: 15450 Fabr. KWC K.24.42.K1.000C34	335,00
	2-Loch-Standardmischbatterie 3/4", mit Schwenkauslauf AL 300 mm, AH 210 mm, H 305 mm, Bohrung D28 mm, AD 153 mm Artikel-Nr.: 15438 Fabr. KWC K.24.42.E1.000C35	362,00
	1-Loch-Säulenmischbatterie 1/2", mit Schwenkauslauf AL 300 mm, AH 500 mm, H 580 mm, Bohrung D35 mm Artikel-Nr.: 15397 Fabr. Knauss VD.130.541.1M5	535,00
	1-Loch-Säulenmischbatterie 3/4", mit Schwenkauslauf AL 450 mm, AH 500 mm, H 594 mm, Bohrung D42 mm Artikel-Nr.: 15437 Fabr. KWC K.24.41.21.000C07	575,00
	1-Hebel-Mischbatterie 1/2", mit Schwenkauslauf AL 225 mm, AH 144 mm, H 169 mm, Bohrung D35 mm Artikel-Nr.: 15436 Fabr. KWC 10.371.023.000FL	250,00

	Typ, Beschreibung	Preis in €
	1-Hebel-Mischbatterie 3/4", mit Schwenkauslauf AL 300 mm, AH 255 mm, H 345 mm, Bohrung D42 mm Artikel-Nr.: 15445 Fabr. KWC 24.501.044.000	605,00
	1-Loch-Langhebelmischbatterie 1/2" AL 230 mm, AH 130 mm, H 245 mm, Bohrung D35 mm Artikel-Nr.: 15411 Fabr. Knauss VL.123.131.GZL	275,00
	1-Loch-Standmischbatterie 1/2", mit Unterspülmatur AL 200 mm, AH 68 mm, H 150 mm, Bohrung D30 - 35 mm für Beckentiefe 300 mm für 1 Becken Artikel-Nr.: 14229 Fabr. KWC 100.101 C	205,00
	für 2 Becken Artikel-Nr.: 15220 Fabr. KWC 100.102 C	235,00
	Geschirrbrause mit 2-Loch-Standmischbatterie 1/2" AL 250* mm, AH 200* mm, H 1150 mm, Bohrung D22 mm, AD 150 mm Artikel-Nr.: 15391 Fabr. Echtermann 6636 *Angaben für Auslaufhahn	680,00
	Geschirrbrause mit 2-Loch-Standmischbatterie 3/4" AL 200* mm, AH 477* mm, H 1300 mm, Bohrung D22 mm, AD 153 mm Artikel-Nr.: 15454 Fabr. KWC 24.503.124.000 *Angaben für Auslaufhahn	1.355,00
	Sensormischbatterie Aquis Iqua Lino AL 110 mm, AH 85 mm, H 133 mm, Bohrung D35 mm Netzbetrieb Artikel-Nr.: 15409 Fabr. Aquis 120.010.11	525,00
	Batteriebetrieb Artikel-Nr.: 15408 Fabr. Aquis 120.000.11	525,00

4. Arbeitstische

Typ: **ATU**, offen und unterfahrbarer Unterbau
ATB, offen mit Boden
ATR, offen mit Rost

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 800/850 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 66, 67



Typ	ATU			ATB			ATR			Anzahl mgl. Schubladen
	B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	177,00	185,00	191,00	248,00	256,00	265,00	287,00	294,00	303,00	1
595	179,00	187,00	194,00	259,00	267,00	274,00	298,00	305,00	313,00	1
695	182,00	189,00	196,00	270,00	277,00	286,00	307,00	315,00	323,00	1
795	185,00	193,00	200,00	280,00	288,00	297,00	319,00	326,00	335,00	1
895	187,00	195,00	203,00	290,00	299,00	306,00	330,00	337,00	344,00	2
995	189,00	199,00	205,00	303,00	310,00	319,00	340,00	349,00	356,00	2
1095	193,00	201,00	207,00	314,00	322,00	331,00	353,00	362,00	369,00	2
1195	199,00	204,00	210,00	326,00	335,00	342,00	365,00	372,00	381,00	2
1295	195,00	206,00	212,00	338,00	346,00	354,00	376,00	385,00	393,00	3
1395	201,00	208,00	215,00	351,00	358,00	366,00	388,00	403,00	418,00	3
1495	204,00	211,00	218,00	363,00	370,00	378,00	402,00	417,00	431,00	3
1595	206,00	213,00	220,00	373,00	382,00	389,00	418,00	432,00	447,00	4
1695	208,00	216,00	223,00	386,00	395,00	402,00	434,00	450,00	465,00	4
1795	211,00	219,00	226,00	398,00	405,00	414,00	450,00	468,00	486,00	4
1895	213,00	221,00	229,00	409,00	418,00	426,00	465,00	487,00	511,00	4
1995	218,00	226,00	234,00	421,00	430,00	437,00	481,00	510,00	537,00	4
ab 2095 mm Gerätelänge mit 6 Füßen										
2095	292,00	306,00	320,00	491,00	504,00	519,00	608,00	657,00	703,00	4
2195	294,00	309,00	322,00	502,00	517,00	531,00	621,00	674,00	725,00	4
2295	298,00	311,00	325,00	514,00	529,00	544,00	636,00	692,00	745,00	4
2395	300,00	314,00	329,00	527,00	542,00	554,00	650,00	709,00	767,00	6
2495	303,00	318,00	331,00	538,00	552,00	567,00	666,00	728,00	790,00	6
2595	305,00	320,00	333,00	550,00	564,00	579,00	679,00	744,00	809,00	6
2695	309,00	322,00	336,00	562,00	577,00	592,00	695,00	763,00	831,00	6
2795	311,00	325,00	338,00	575,00	587,00	603,00	709,00	780,00	852,00	6
2895	314,00	330,00	342,00	585,00	601,00	615,00	724,00	799,00	873,00	6
2995	318,00	333,00	346,00	597,00	612,00	627,00	737,00	815,00	894,00	6

5. Spültische mit Beckenblende

Typ: **SPU**, offen und unterfahrbarer Unterbau
SPB, offen mit Boden
SPR, offen mit Rost

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 800/850 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 67



Typ	SPU			SPB			SPR		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	358,00	388,00	417,00	429,00	459,00	491,00	468,00	497,00	529,00
595	371,00	402,00	431,00	451,00	482,00	511,00	490,00	520,00	550,00
695	385,00	415,00	445,00	473,00	503,00	535,00	510,00	541,00	572,00
795	400,00	430,00	460,00	495,00	525,00	557,00	534,00	563,00	595,00
895	413,00	444,00	474,00	516,00	548,00	577,00	556,00	586,00	615,00
995	426,00	459,00	487,00	540,00	570,00	601,00	577,00	609,00	638,00
1095	442,00	472,00	501,00	563,00	593,00	625,00	602,00	633,00	663,00
1195	459,00	486,00	515,00	586,00	617,00	647,00	625,00	654,00	686,00
1295	466,00	500,00	528,00	609,00	640,00	670,00	647,00	679,00	709,00
1395	483,00	513,00	543,00	633,00	663,00	694,00	670,00	708,00	746,00
1495	498,00	527,00	557,00	657,00	686,00	717,00	696,00	733,00	770,00
1595	511,00	541,00	570,00	678,00	710,00	739,00	723,00	760,00	797,00
1695	524,00	555,00	585,00	702,00	734,00	764,00	750,00	789,00	827,00
1795	539,00	569,00	599,00	726,00	755,00	787,00	778,00	818,00	859,00
1895	552,00	583,00	613,00	748,00	780,00	810,00	804,00	849,00	895,00
1995	568,00	599,00	629,00	771,00	803,00	832,00	831,00	883,00	932,00
ab 2095 mm Gerätelänge mit 6 Füßen									
2095	654,00	690,00	727,00	853,00	888,00	926,00	970,00	1.041,00	1.110,00
2195	667,00	704,00	740,00	875,00	912,00	949,00	994,00	1.069,00	1.143,00
2295	682,00	718,00	754,00	898,00	936,00	973,00	1.020,00	1.099,00	1.174,00
2395	695,00	732,00	770,00	922,00	960,00	995,00	1.045,00	1.127,00	1.208,00
2495	710,00	747,00	783,00	945,00	981,00	1.019,00	1.073,00	1.157,00	1.242,00
2595	723,00	761,00	796,00	968,00	1.005,00	1.042,00	1.097,00	1.185,00	1.272,00
2695	738,00	774,00	811,00	991,00	1.029,00	1.067,00	1.124,00	1.215,00	1.306,00
2795	752,00	788,00	824,00	1.016,00	1.050,00	1.089,00	1.150,00	1.243,00	1.338,00
2895	766,00	805,00	839,00	1.037,00	1.076,00	1.112,00	1.176,00	1.274,00	1.370,00
2995	781,00	819,00	854,00	1.060,00	1.098,00	1.135,00	1.200,00	1.301,00	1.402,00

6. Arbeitsschränke

Typ: ATO-HS, bedienseitig offen
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 68



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	524,00	537,00	552,00	549,00	565,00	582,00	577,00	594,00	610,00
595	534,00	554,00	574,00	561,00	582,00	603,00	589,00	612,00	634,00
695	544,00	570,00	594,00	573,00	600,00	626,00	600,00	630,00	658,00
795	554,00	586,00	615,00	584,00	616,00	754,00	614,00	647,00	680,00
895	567,00	600,00	636,00	597,00	633,00	670,00	627,00	665,00	704,00
995	576,00	616,00	658,00	607,00	649,00	693,00	638,00	682,00	728,00
1095	587,00	633,00	678,00	619,00	667,00	715,00	651,00	701,00	751,00
1195	597,00	648,00	698,00	630,00	685,00	738,00	662,00	720,00	775,00
1295	609,00	664,00	718,00	642,00	700,00	759,00	675,00	735,00	798,00
1395	621,00	680,00	740,00	655,00	716,00	780,00	688,00	754,00	822,00
1495	630,00	697,00	761,00	665,00	734,00	803,00	699,00	772,00	845,00
1595	641,00	711,00	782,00	677,00	752,00	824,00	712,00	790,00	869,00
1695	651,00	727,00	803,00	687,00	767,00	847,00	725,00	809,00	893,00
1795	662,00	743,00	824,00	698,00	785,00	869,00	736,00	826,00	914,00
1895	674,00	760,00	845,00	712,00	801,00	890,00	750,00	843,00	938,00
1995	683,00	774,00	866,00	722,00	819,00	913,00	761,00	861,00	962,00

Typ: ATO-BS-HS, beidseitig offen
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 68



H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	505,00	518,00	533,00	530,00	546,00	563,00	558,00	575,00	591,00
595	511,00	531,00	551,00	538,00	559,00	580,00	566,00	589,00	611,00
695	517,00	543,00	567,00	546,00	573,00	599,00	573,00	603,00	631,00
795	523,00	555,00	584,00	553,00	585,00	723,00	583,00	616,00	649,00
895	532,00	565,00	601,00	562,00	598,00	635,00	592,00	630,00	669,00
995	537,00	577,00	619,00	568,00	610,00	654,00	599,00	643,00	689,00
1095	544,00	590,00	635,00	576,00	624,00	672,00	608,00	658,00	708,00
1195	550,00	601,00	651,00	583,00	638,00	691,00	615,00	673,00	728,00
1295	558,00	613,00	667,00	591,00	649,00	708,00	624,00	684,00	747,00
1395	566,00	625,00	685,00	600,00	661,00	725,00	633,00	699,00	767,00
1495	571,00	638,00	702,00	606,00	675,00	744,00	640,00	713,00	786,00
1595	578,00	648,00	719,00	614,00	689,00	761,00	649,00	727,00	806,00
1695	584,00	660,00	736,00	620,00	700,00	780,00	658,00	742,00	826,00
1795	591,00	672,00	753,00	627,00	714,00	798,00	665,00	755,00	843,00
1895	599,00	685,00	770,00	637,00	726,00	815,00	675,00	768,00	863,00
1995	604,00	695,00	787,00	643,00	740,00	834,00	682,00	782,00	883,00

6. Arbeitsschränke mit Flügeltür(en)

Typ: ATF-HS, bedienseitig Flügeltür(en)
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 68



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	708,00	722,00	737,00	743,00	759,00	774,00	777,00	794,00	811,00
595	732,00	752,00	772,00	768,00	789,00	810,00	803,00	828,00	850,00
ab Länge 695 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
695	875,00	900,00	924,00	918,00	944,00	971,00	961,00	989,00	1.017,00
795	899,00	928,00	958,00	943,00	975,00	1.006,00	987,00	1.021,00	1.054,00
895	924,00	958,00	993,00	969,00	1.006,00	1.043,00	1.014,00	1.054,00	1.092,00
995	948,00	987,00	1.026,00	994,00	1.036,00	1.078,00	1.042,00	1.085,00	1.130,00
1095	972,00	1.017,00	1.062,00	1.020,00	1.066,00	1.114,00	1.068,00	1.117,00	1.168,00
1195	995,00	1.046,00	1.096,00	1.045,00	1.098,00	1.151,00	1.094,00	1.150,00	1.206,00
1295	1.019,00	1.075,00	1.129,00	1.070,00	1.129,00	1.187,00	1.120,00	1.182,00	1.242,00
1395	1.044,00	1.103,00	1.164,00	1.096,00	1.160,00	1.222,00	1.148,00	1.214,00	1.281,00

Typ: ATF-BS-HS, beidseitig Flügeltür(en)
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 68



H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	895,00	909,00	924,00	938,00	954,00	969,00	981,00	998,00	1.015,00
595	933,00	953,00	973,00	977,00	998,00	1.019,00	1.020,00	1.045,00	1.067,00
ab Länge 695 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
695	1.208,00	1.233,00	1.257,00	1.265,00	1.291,00	1.318,00	1.323,00	1.351,00	1.379,00
795	1.245,00	1.274,00	1.304,00	1.305,00	1.337,00	1.368,00	1.362,00	1.396,00	1.429,00
895	1.283,00	1.317,00	1.352,00	1.343,00	1.380,00	1.417,00	1.404,00	1.444,00	1.482,00
995	1.320,00	1.359,00	1.398,00	1.382,00	1.424,00	1.466,00	1.446,00	1.489,00	1.534,00
1095	1.358,00	1.403,00	1.448,00	1.422,00	1.468,00	1.516,00	1.487,00	1.536,00	1.587,00
1195	1.394,00	1.445,00	1.495,00	1.461,00	1.514,00	1.567,00	1.527,00	1.583,00	1.639,00
1295	1.432,00	1.488,00	1.542,00	1.501,00	1.560,00	1.618,00	1.568,00	1.630,00	1.690,00
1395	1.470,00	1.529,00	1.590,00	1.541,00	1.605,00	1.667,00	1.611,00	1.677,00	1.744,00

6. Arbeitsschränke mit Schiebetüren

Typ: **ATS-HS**, bedienseitig Schiebetüren
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 68



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
995	867,00	907,00	948,00	912,00	953,00	995,00	954,00	999,00	1.044,00
1095	906,00	951,00	996,00	949,00	997,00	1.046,00	996,00	1.045,00	1.096,00
1195	941,00	992,00	1.042,00	989,00	1.042,00	1.096,00	1.036,00	1.092,00	1.149,00
1295	978,00	1.035,00	1.090,00	1.028,00	1.087,00	1.144,00	1.078,00	1.139,00	1.200,00
1395	1.017,00	1.078,00	1.137,00	1.068,00	1.131,00	1.195,00	1.118,00	1.185,00	1.253,00
1495	1.054,00	1.120,00	1.184,00	1.107,00	1.175,00	1.245,00	1.160,00	1.232,00	1.304,00
1595	1.091,00	1.162,00	1.232,00	1.146,00	1.220,00	1.295,00	1.201,00	1.279,00	1.356,00
1695	1.127,00	1.204,00	1.280,00	1.185,00	1.264,00	1.345,00	1.242,00	1.326,00	1.409,00
1795	1.165,00	1.246,00	1.327,00	1.224,00	1.309,00	1.393,00	1.283,00	1.372,00	1.460,00
1895	1.203,00	1.289,00	1.374,00	1.263,00	1.354,00	1.443,00	1.325,00	1.419,00	1.512,00
1995	1.239,00	1.330,00	1.421,00	1.302,00	1.397,00	1.494,00	1.365,00	1.465,00	1.565,00

Typ: **ATS-BS-HS**, beidseitig Schiebetüren
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 650/700/750 mm



H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
995	1.160,00	1.200,00	1.241,00	1.218,00	1.259,00	1.301,00	1.273,00	1.318,00	1.363,00
1095	1.226,00	1.271,00	1.316,00	1.283,00	1.331,00	1.380,00	1.343,00	1.392,00	1.443,00
1195	1.287,00	1.338,00	1.388,00	1.351,00	1.404,00	1.458,00	1.411,00	1.467,00	1.524,00
1295	1.350,00	1.407,00	1.462,00	1.416,00	1.475,00	1.532,00	1.482,00	1.543,00	1.604,00
1395	1.416,00	1.477,00	1.536,00	1.484,00	1.547,00	1.611,00	1.551,00	1.618,00	1.686,00
1495	1.480,00	1.546,00	1.610,00	1.552,00	1.620,00	1.690,00	1.623,00	1.695,00	1.767,00
1595	1.543,00	1.614,00	1.684,00	1.617,00	1.691,00	1.766,00	1.692,00	1.770,00	1.847,00
1695	1.606,00	1.683,00	1.759,00	1.684,00	1.763,00	1.844,00	1.761,00	1.845,00	1.928,00
1795	1.669,00	1.750,00	1.831,00	1.751,00	1.836,00	1.920,00	1.831,00	1.920,00	2.008,00
1895	1.734,00	1.820,00	1.905,00	1.816,00	1.907,00	1.996,00	1.902,00	1.996,00	2.089,00
1995	1.798,00	1.889,00	1.980,00	1.884,00	1.979,00	2.076,00	1.971,00	2.071,00	2.171,00

6. Arbeitsschränke mit Kastenschublade(n)

Typ: AKO-HS, bedienseitig offen, ohne Zwischen-Boden mit Kastenschublade(n) oben

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 69



H in mm	650			700			750			Anzahl mgl. Schubladen
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
400	890,00	908,00	925,00	911,00	926,00	985,00	950,00	970,00	1.002,00	1
800	1.209,00	1.238,00	1.256,00	1.270,00	1.295,00	1.319,00	1.319,00	1.342,00	1.374,00	2
895	1.239,00	1.268,00	1.285,00	1.298,00	1.324,00	1.349,00	1.349,00	1.375,00	1.406,00	2
995	1.266,00	1.295,00	1.321,00	1.325,00	1.352,00	1.379,00	1.380,00	1.409,00	1.439,00	2
1095	1.279,00	1.306,00	1.331,00	1.335,00	1.363,00	1.392,00	1.393,00	1.424,00	1.453,00	2
1195	1.601,00	1.654,00	1.707,00	1.669,00	1.725,00	1.780,00	1.740,00	1.799,00	1.858,00	3
1295	1.620,00	1.673,00	1.725,00	1.690,00	1.747,00	1.802,00	1.760,00	1.819,00	1.877,00	3
1395	1.638,00	1.690,00	1.742,00	1.710,00	1.765,00	1.820,00	1.781,00	1.838,00	1.897,00	3
1495	1.656,00	1.709,00	1.761,00	1.728,00	1.783,00	1.838,00	1.802,00	1.859,00	1.917,00	3
1595	1.860,00	1.912,00	1.964,00	1.940,00	1.994,00	2.049,00	2.018,00	2.075,00	2.134,00	4
1695	1.877,00	1.930,00	1.982,00	1.958,00	2.015,00	2.069,00	2.041,00	2.098,00	2.155,00	4
1795	1.897,00	1.949,00	2.000,00	1.978,00	2.033,00	2.087,00	2.060,00	2.118,00	2.175,00	4
1895	1.917,00	2.100,00	2.151,00	2.000,00	2.192,00	2.246,00	2.082,00	2.282,00	2.339,00	4
1995	2.170,00	2.235,00	2.299,00	2.263,00	2.330,00	2.400,00	2.354,00	2.427,00	2.497,00	5

Typ: **AKF-HS**, bedienseitig Flügeltür(en) ohne Zwischenboden mit Kastenschublade(n) oben

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 69



H in mm	650			700			750			Anzahl mgl. GN 1/1-Schubladen
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
400	913,00	928,00	942,00	954,00	970,00	986,00	995,00	1.012,00	1.029,00	1
ab Länge 800 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren										
800	1.450,00	1.471,00	1.492,00	1.515,00	1.536,00	1.558,00	1.575,00	1.601,00	1.624,00	2
1200	1.841,00	1.867,00	1.892,00	1.919,00	1.949,00	1.976,00	2.000,00	2.029,00	2.058,00	3

Typ: **AKS-HS**, bedienseitig Schiebetüren ohne Zwischenboden mit Kastenschubladen oben

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 69



H in mm	650			700			750			Anzahl mgl. GN 1/1-Schubladen
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
995	1.559,00	1.588,00	1.614,00	1.631,00	1.658,00	1.685,00	1.699,00	1.728,00	1.758,00	2
1095	1.599,00	1.626,00	1.651,00	1.669,00	1.697,00	1.726,00	1.740,00	1.771,00	1.800,00	2
1195	1.947,00	2.000,00	2.053,00	2.031,00	2.087,00	2.142,00	2.115,00	2.174,00	2.233,00	3
1295	1.992,00	2.045,00	2.097,00	2.078,00	2.135,00	2.190,00	2.164,00	2.223,00	2.281,00	3
1395	2.037,00	2.089,00	2.141,00	2.126,00	2.181,00	2.236,00	2.214,00	2.271,00	2.330,00	3
1495	2.082,00	2.135,00	2.187,00	2.173,00	2.228,00	2.283,00	2.265,00	2.322,00	2.380,00	3
1595	2.312,00	2.364,00	2.416,00	2.411,00	2.465,00	2.520,00	2.509,00	2.566,00	2.625,00	4
1695	2.356,00	2.409,00	2.461,00	2.457,00	2.514,00	2.568,00	2.560,00	2.617,00	2.674,00	4
1795	2.401,00	2.453,00	2.504,00	2.505,00	2.560,00	2.614,00	2.608,00	2.666,00	2.723,00	4
1895	2.448,00	2.631,00	2.682,00	2.553,00	2.745,00	2.799,00	2.659,00	2.859,00	2.916,00	4
1995	2.729,00	2.794,00	2.858,00	2.845,00	2.912,00	2.982,00	2.960,00	3.033,00	3.103,00	5

7. Schubladenblöcke

- Typ:**
- ASL1-HS,** Schubladenblock mit 1 Kastenschublade
 - ASL1F-HS,** Schubladenblock mit 1 Kastenschublade und 1 Flaschenauszug
 - ASL2-HS,** Schubladenblock mit 2 Kastenschubladen
 - ASL3-HS,** Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen
 - ASL4-HS,** Schubladenblock mit 4 Kastenschubladen

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650 x 650/700/750 mm



ASL1-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400	833,00	835,00	870,00	873,00	909,00	912,00
725	1.033,00	1.059,00	1.082,00	1.109,00	1.128,00	1.157,00



ASL1F-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400	951,00	953,00	993,00	994,00	1.032,00	1.035,00
725	1.204,00	1.231,00	1.256,00	1.285,00	1.310,00	1.338,00



ASL2-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400	937,00	939,00	977,00	981,00	1.017,00	1.020,00
725	1.178,00	1.204,00	1.229,00	1.258,00	1.280,00	1.311,00



ASL3-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400	1.110,00	1.138,00	1.154,00	1.155,00	1.199,00	1.201,00
725	1.401,00	1.429,00	1.461,00	1.488,00	1.518,00	1.549,00



ASL4-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400	1.279,00	1.282,00	1.330,00	1.331,00	1.379,00	1.383,00
725	1.626,00	1.652,00	1.692,00	1.719,00	1.758,00	1.788,00

8. Abfallschränke

- Typ:** **ATK-HS**, Abfallschrank mit Kipplade
ATKS-HS, Abfallschrank mit Kipplade und Kastenschublade
AFS-HS, Abfallschrank mit Auszug
AFSB-HS, Abfallschrank mit Auszug und Beckenblende
- Außenabmessungen (LxBxH):** L x 550/650 x 650/700/750 mm
- Ausführung:** techn. Produktbeschreibung S. 70, 71

ATK-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400	982,00	1.001,00	1.024,00	1.044,00	1.065,00	1.088,00
500	1.082,00	1.101,00	1.124,00	1.144,00	1.165,00	1.188,00



ATKS-HS

H in mm	650		700		750	
B in mm	550	650	550	650	550	650
L in mm	€	€	€	€	€	€
400	1.396,00	1.419,00	1.455,00	1.476,00	1.512,00	1.535,00
605	1.596,00	1.619,00	1.655,00	1.676,00	1.712,00	1.735,00
725	1.746,00	1.769,00	1.805,00	1.826,00	1.862,00	1.885,00



AFS-HS

H in mm	650		700		750		Passend für Becken max.:
B in mm	550	650	550	650	550	650	
L in mm	€	€	€	€	€	€	
400	1.296,00	1.319,00	1.355,00	1.376,00	1.412,00	1.435,00	340 x 240
605	1.496,00	1.519,00	1.555,00	1.576,00	1.612,00	1.635,00	500 x 500
725	1.646,00	1.669,00	1.705,00	1.726,00	1.762,00	1.785,00	600 x 500



AFSB-HS

H in mm	650		700		750		Passend für Becken max.:
B in mm	550	650	550	650	550	650	
L in mm	€	€	€	€	€	€	
400	1.246,00	1.269,00	1.305,00	1.326,00	1.362,00	1.385,00	340 x 240
605	1.446,00	1.469,00	1.505,00	1.526,00	1.562,00	1.585,00	500 x 500
725	1.596,00	1.619,00	1.655,00	1.676,00	1.712,00	1.735,00	600 x 500




9. Spülenunterschranke

Typ: SPO-HS, bedienseitig offen
ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 71

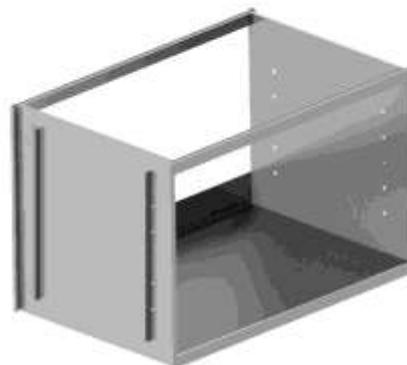

H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	481,00	485,00	494,00	506,00	509,00	524,00	534,00	538,00	552,00
595	482,00	487,00	504,00	509,00	515,00	533,00	537,00	545,00	564,00
695	483,00	491,00	512,00	512,00	521,00	544,00	539,00	551,00	576,00
795	484,00	496,00	521,00	514,00	526,00	660,00	544,00	557,00	586,00
895	488,00	498,00	530,00	518,00	531,00	564,00	548,00	563,00	598,00
995	489,00	503,00	540,00	519,00	536,00	575,00	550,00	569,00	610,00
1095	490,00	508,00	548,00	522,00	542,00	585,00	554,00	576,00	621,00
1195	491,00	512,00	556,00	524,00	549,00	596,00	556,00	584,00	633,00
1295	494,00	516,00	564,00	527,00	552,00	605,00	560,00	587,00	644,00
1395	497,00	521,00	574,00	531,00	557,00	614,00	564,00	595,00	656,00
1495	498,00	526,00	583,00	532,00	563,00	625,00	566,00	601,00	667,00
1595	499,00	529,00	592,00	535,00	570,00	634,00	570,00	608,00	679,00
1695	500,00	533,00	601,00	536,00	573,00	645,00	574,00	615,00	691,00
1795	502,00	538,00	610,00	538,00	580,00	655,00	576,00	621,00	700,00
1895	505,00	543,00	619,00	543,00	584,00	664,00	581,00	626,00	712,00
1995	507,00	546,00	628,00	544,00	591,00	675,00	583,00	633,00	724,00

9. Spülenunterschranke

Typ: SPOB-HS, bedienseitig offen mit
Beckenblende ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 71




H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	500,00	505,00	513,00	525,00	528,00	543,00	553,00	557,00	571,00
595	505,00	510,00	527,00	532,00	538,00	556,00	560,00	568,00	587,00
695	510,00	518,00	539,00	539,00	548,00	571,00	566,00	578,00	603,00
795	515,00	527,00	552,00	545,00	557,00	691,00	575,00	588,00	617,00
895	523,00	533,00	565,00	553,00	566,00	599,00	583,00	598,00	633,00
995	527,00	542,00	579,00	558,00	575,00	614,00	589,00	608,00	649,00
1095	533,00	551,00	591,00	565,00	585,00	628,00	597,00	619,00	664,00
1195	538,00	559,00	603,00	571,00	596,00	643,00	603,00	631,00	680,00
1295	545,00	567,00	615,00	578,00	603,00	656,00	611,00	638,00	695,00
1395	552,00	576,00	629,00	586,00	612,00	669,00	619,00	650,00	711,00
1495	556,00	585,00	642,00	591,00	622,00	684,00	625,00	660,00	726,00
1595	562,00	592,00	655,00	598,00	633,00	697,00	633,00	671,00	742,00
1695	567,00	600,00	668,00	603,00	640,00	712,00	641,00	682,00	758,00
1795	573,00	609,00	681,00	609,00	651,00	726,00	647,00	692,00	771,00
1895	580,00	618,00	694,00	618,00	659,00	739,00	656,00	701,00	787,00
1995	584,00	625,00	707,00	623,00	670,00	754,00	662,00	712,00	803,00

9. Spülenunterschranke mit Flügeltür(en)

Typ: **SPF-HS**, bedienseitig Flügeltür(en)
ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 71



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	603,00	610,00	619,00	638,00	647,00	656,00	672,00	682,00	693,00
595	605,00	617,00	630,00	641,00	654,00	668,00	676,00	693,00	708,00
ab Länge 695 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
695	727,00	742,00	758,00	770,00	786,00	805,00	813,00	831,00	851,00
795	729,00	747,00	768,00	773,00	794,00	816,00	817,00	840,00	864,00
895	733,00	754,00	779,00	778,00	802,00	829,00	823,00	850,00	878,00
995	736,00	761,00	788,00	782,00	810,00	840,00	830,00	859,00	892,00
1095	738,00	768,00	800,00	786,00	817,00	852,00	834,00	868,00	906,00
1195	740,00	774,00	810,00	790,00	826,00	865,00	839,00	878,00	920,00
1295	742,00	780,00	819,00	793,00	834,00	877,00	843,00	887,00	932,00
1395	746,00	785,00	830,00	798,00	842,00	888,00	850,00	896,00	947,00

Typ: **SPFB-HS**, bedienseitig Flügeltür(en)
mit Beckenblende ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 71



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
495	659,00	666,00	675,00	694,00	703,00	712,00	728,00	738,00	749,00
595	673,00	685,00	698,00	709,00	722,00	736,00	744,00	761,00	776,00
ab Länge 695 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
695	806,00	821,00	837,00	849,00	865,00	884,00	892,00	910,00	930,00
795	819,00	837,00	858,00	863,00	884,00	906,00	907,00	930,00	954,00
895	835,00	856,00	881,00	880,00	904,00	931,00	925,00	952,00	980,00
995	849,00	874,00	901,00	895,00	923,00	953,00	943,00	972,00	1.005,00
1095	862,00	892,00	924,00	910,00	941,00	976,00	958,00	992,00	1.030,00
1195	876,00	910,00	946,00	926,00	962,00	1.001,00	975,00	1.014,00	1.056,00
1295	889,00	927,00	966,00	940,00	981,00	1.024,00	990,00	1.034,00	1.079,00
1395	904,00	943,00	988,00	956,00	1.000,00	1.046,00	1.008,00	1.054,00	1.105,00

9. Spülenunterschranke mit Schiebetüren

Typ: SPS-HS, bedienseitig Schiebetüren
ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 71




H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
995	788,00	828,00	869,00	833,00	874,00	916,00	875,00	920,00	965,00
1095	819,00	864,00	909,00	862,00	910,00	959,00	909,00	958,00	1.009,00
1195	846,00	897,00	947,00	894,00	947,00	1.001,00	941,00	997,00	1.054,00
1295	875,00	932,00	987,00	925,00	984,00	1.041,00	975,00	1.036,00	1.097,00
1395	906,00	967,00	1.026,00	957,00	1.020,00	1.084,00	1.007,00	1.074,00	1.142,00
1495	935,00	1.001,00	1.065,00	988,00	1.056,00	1.126,00	1.041,00	1.113,00	1.185,00
1595	964,00	1.035,00	1.105,00	1.019,00	1.093,00	1.168,00	1.074,00	1.152,00	1.229,00
1695	992,00	1.069,00	1.145,00	1.050,00	1.129,00	1.210,00	1.107,00	1.191,00	1.274,00
1795	1.022,00	1.103,00	1.184,00	1.081,00	1.166,00	1.250,00	1.140,00	1.229,00	1.317,00
1895	1.052,00	1.138,00	1.223,00	1.112,00	1.203,00	1.292,00	1.174,00	1.268,00	1.361,00
1995	1.080,00	1.171,00	1.262,00	1.143,00	1.238,00	1.335,00	1.206,00	1.306,00	1.406,00

Typ: SPSB-HS, bedienseitig Schiebetüren
mit Beckenblende ohne Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 72

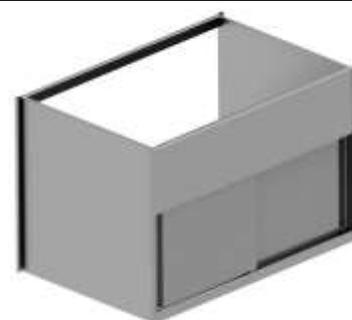

H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
995	901,00	941,00	982,00	946,00	987,00	1.029,00	988,00	1.033,00	1.078,00
1095	943,00	988,00	1.033,00	986,00	1.034,00	1.083,00	1.033,00	1.082,00	1.133,00
1195	982,00	1.033,00	1.083,00	1.030,00	1.083,00	1.137,00	1.077,00	1.133,00	1.190,00
1295	1.022,00	1.079,00	1.134,00	1.072,00	1.131,00	1.188,00	1.122,00	1.183,00	1.244,00
1395	1.064,00	1.125,00	1.184,00	1.115,00	1.178,00	1.242,00	1.165,00	1.232,00	1.300,00
1495	1.104,00	1.170,00	1.234,00	1.157,00	1.225,00	1.295,00	1.210,00	1.282,00	1.354,00
1595	1.145,00	1.216,00	1.286,00	1.200,00	1.274,00	1.349,00	1.255,00	1.333,00	1.410,00
1695	1.184,00	1.261,00	1.337,00	1.242,00	1.321,00	1.402,00	1.299,00	1.383,00	1.466,00
1795	1.225,00	1.306,00	1.387,00	1.284,00	1.369,00	1.453,00	1.343,00	1.432,00	1.520,00
1895	1.267,00	1.353,00	1.438,00	1.327,00	1.418,00	1.507,00	1.389,00	1.483,00	1.576,00
1995	1.306,00	1.397,00	1.488,00	1.369,00	1.464,00	1.561,00	1.432,00	1.532,00	1.632,00

10. Gastronormschränke

Typ: **AGN1-HS**, mit 1 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste

AGN2-HS, mit 2 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste

AGN3-HS, mit 3 x 7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste

Außenabmessungen: L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

(LxBxH)

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 72



AGN1-HS*

H in mm	650			700			750			Anzahl GN- Behälter
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
400	583,00	585,00	586,00	613,00	614,00	617,00	641,00	643,00	647,00	1 x 1/1
725	690,00	703,00	718,00	725,00	740,00	755,00	759,00	775,00	792,00	1 x 2/1

AGN2-HS*

H in mm	650			700			750			Anzahl GN- Behälter
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
750	979,00	992,00	1.008,00	1.028,00	1.042,00	1.057,00	1.073,00	1.089,00	1.107,00	2 x 1/1
1400	1.193,00	1.233,00	1.272,00	1.252,00	1.292,00	1.336,00	1.311,00	1.354,00	1.398,00	2 x 2/1

AGN3-HS*

H in mm	650			700			750			Anzahl GN- Behälter
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750	
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1100	1.375,00	1.399,00	1.430,00	1.443,00	1.470,00	1.497,00	1.505,00	1.535,00	1.567,00	3 x 1/1
2075	1.697,00	1.763,00	1.825,00	1.780,00	1.844,00	1.916,00	1.864,00	1.933,00	2.003,00	3 x 2/1

* Preise ohne GN-Behälter

Zubehör

Frontseite Flügeltüren	pro Schrankraum GN 1/1	188,00 €
	pro Schrankraum GN 2/1	375,00 €
	pro Schrankraum GN 3/1	591,00 €

11. Wärmeschränke mit Flügeltür(en)

Typ: **AEF-HS**, bedienseitig Flügeltür(en)

mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 72



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
595	1.796,00	1.834,00	1.872,00	1.874,00	1.916,00	1.956,00	1.955,00	1.996,00	2.038,00
695	1.827,00	1.865,00	1.905,00	1.909,00	1.949,00	1.988,00	1.989,00	2.031,00	2.073,00
795	2.018,00	2.056,00	2.094,00	2.107,00	2.147,00	2.188,00	2.197,00	2.239,00	2.280,00
ab Länge 895 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
895	2.077,00	2.128,00	2.179,00	2.170,00	2.222,00	2.275,00	2.262,00	2.317,00	2.372,00
995	2.136,00	2.200,00	2.264,00	2.230,00	2.298,00	2.364,00	2.326,00	2.395,00	2.466,00
1095	2.194,00	2.270,00	2.348,00	2.292,00	2.373,00	2.453,00	2.389,00	2.474,00	2.559,00
1195	2.252,00	2.342,00	2.433,00	2.352,00	2.447,00	2.542,00	2.454,00	2.553,00	2.651,00
1295	2.310,00	2.413,00	2.517,00	2.414,00	2.522,00	2.628,00	2.518,00	2.629,00	2.742,00
1395	2.369,00	2.485,00	2.601,00	2.476,00	2.597,00	2.717,00	2.583,00	2.709,00	2.834,00
1495	2.427,00	2.557,00	2.687,00	2.537,00	2.672,00	2.806,00	2.646,00	2.788,00	2.928,00

Typ: **AEF-BS-HS**, beidseitig Flügeltür(en)

mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 73



H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
595	1.983,00	2.021,00	2.059,00	2.069,00	2.111,00	2.151,00	2.159,00	2.200,00	2.242,00
695	2.028,00	2.066,00	2.106,00	2.118,00	2.158,00	2.197,00	2.206,00	2.248,00	2.290,00
795	2.351,00	2.389,00	2.427,00	2.454,00	2.494,00	2.535,00	2.559,00	2.601,00	2.642,00
ab Länge 895 mm Frontseite mit zwei Flügeltüren									
895	2.423,00	2.474,00	2.525,00	2.532,00	2.584,00	2.637,00	2.637,00	2.692,00	2.747,00
995	2.495,00	2.559,00	2.623,00	2.604,00	2.672,00	2.738,00	2.716,00	2.785,00	2.856,00
1095	2.566,00	2.642,00	2.720,00	2.680,00	2.761,00	2.841,00	2.793,00	2.878,00	2.963,00
1195	2.638,00	2.728,00	2.819,00	2.754,00	2.849,00	2.944,00	2.873,00	2.972,00	3.070,00
1295	2.709,00	2.812,00	2.916,00	2.830,00	2.938,00	3.044,00	2.951,00	3.062,00	3.175,00
1395	2.782,00	2.898,00	3.014,00	2.907,00	3.028,00	3.148,00	3.031,00	3.157,00	3.282,00
1495	2.853,00	2.983,00	3.113,00	2.982,00	3.117,00	3.251,00	3.109,00	3.251,00	3.391,00

11. Wärmeschränke mit Schiebetüren

Typ: AES-HS, bedienseitig Schiebetüren
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 550/650/750 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 73



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1095	2.100,00	2.165,00	2.229,00	2.195,00	2.261,00	2.329,00	2.288,00	2.358,00	2.428,00
1195	2.159,00	2.236,00	2.314,00	2.255,00	2.337,00	2.418,00	2.352,00	2.437,00	2.522,00
1295	2.217,00	2.308,00	2.397,00	2.317,00	2.412,00	2.505,00	2.416,00	2.516,00	2.613,00
1395	2.276,00	2.379,00	2.482,00	2.378,00	2.486,00	2.594,00	2.482,00	2.592,00	2.706,00
1495	2.334,00	2.450,00	2.567,00	2.440,00	2.562,00	2.683,00	2.545,00	2.672,00	2.798,00
1595	2.406,00	2.535,00	2.664,00	2.515,00	2.651,00	2.785,00	2.624,00	2.764,00	2.906,00
1695	2.478,00	2.620,00	2.762,00	2.590,00	2.739,00	2.887,00	2.701,00	2.856,00	3.012,00
1795	2.549,00	2.704,00	2.860,00	2.665,00	2.828,00	2.989,00	2.780,00	2.949,00	3.119,00

Hinweis: nur zum Wärmen von Geschirr geeignet

Typ: AES-BS-HS, beidseitig Schiebetüren
mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 650/700/750 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 73

H in mm	650			700			750		
B in mm	500	600	700	500	600	700	500	600	700
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1095	2.420,00	2.485,00	2.549,00	2.529,00	2.595,00	2.663,00	2.635,00	2.705,00	2.775,00
1195	2.505,00	2.582,00	2.660,00	2.617,00	2.699,00	2.780,00	2.727,00	2.812,00	2.897,00
1295	2.589,00	2.680,00	2.769,00	2.705,00	2.800,00	2.893,00	2.820,00	2.920,00	3.017,00
1395	2.675,00	2.778,00	2.881,00	2.794,00	2.902,00	3.010,00	2.915,00	3.025,00	3.139,00
1495	2.760,00	2.876,00	2.993,00	2.885,00	3.007,00	3.128,00	3.008,00	3.135,00	3.261,00
1595	2.858,00	2.987,00	3.116,00	2.986,00	3.122,00	3.256,00	3.115,00	3.255,00	3.397,00
1695	2.957,00	3.099,00	3.241,00	3.089,00	3.238,00	3.386,00	3.220,00	3.375,00	3.531,00
1795	3.053,00	3.208,00	3.364,00	3.192,00	3.355,00	3.516,00	3.328,00	3.497,00	3.667,00

Hinweis: nur zum Wärmen von Geschirr geeignet

11. Wärmeschränke mit Schubladen

Typ: AESL2-HS, bedienseitig 2 Schubladen
Außenabmessungen (LxBxH): 770 x 550/650/750 x 650/700/750 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 74



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
770	2.562,00	2.600,00	2.638,00	2.651,00	2.691,00	2.732,00	2.741,00	2.783,00	2.824,00

Hinweis: nur zum Wärmen von Geschirr geeignet
 Abmessung passend für Geschirrkorb L x B: 500 x 500 mm

Typ: AESL3-HS, bedienseitig 3 Schubladen
Außenabmessungen (LxBxH): 770 x 550/650/750 x 650/700/750 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 74



H in mm	650			700			750		
B in mm	550	650	750	550	650	750	550	650	750
L in mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€
770	2.842,00	2.880,00	2.918,00	2.931,00	2.971,00	3.012,00	3.021,00	3.063,00	3.104,00

Hinweis: nur zum Wärmen von Geschirr geeignet
 Abmessung passend für Geschirrkorb L x B: 500 x 500 mm

12. Wandhängeschränke

Typ: **WSO-HS**, bedienseitig offen mit Zwischenboden

WSF-HS, mit Flügeltür(en) mit Zwischenboden

WSS-HS, mit Schiebetüren mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 350/400 x 650 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 74



Typ	WSO-HS		WSF-HS		WSS-HS		Anzahl mgl. Gewürz- schütten GN 1/6
	B in mm	350	400	350	400	350	
L in mm	€	€	€	€	€	€	
500	452,00	486,00	609,00*	645,00*			2
600	464,00	497,00	632,00*	665,00*			3
700	476,00	508,00	757,00	789,00			3
800	486,00	520,00	779,00	813,00			4
900	497,00	532,00	800,00	835,00			5
1000	508,00	542,00	823,00	856,00	757,00	789,00	5
1100	520,00	553,00	845,00	879,00	789,00	823,00	6
1200	532,00	565,00	869,00	901,00	823,00	856,00	6
1300	542,00	576,00			856,00	891,00	7
1400	553,00	598,00			891,00	935,00	8
1500	565,00	621,00			935,00	981,00	8
1600	598,00	645,00			981,00	1.026,00	9
1700	621,00	665,00			1.026,00	1.070,00	9
1800	645,00	688,00			1.070,00	1.117,00	10
1900	665,00	710,00			1.117,00	1.161,00	11
2000	688,00	744,00			1.161,00	1.217,00	11


* WSF-HS bis 600 mm Länge eine Flügeltür, ab 700 mm Länge zwei Flügeltüren

Typ: **WSGF-HS**, mit Glasflügeltür(en) mit Zwischenboden

WSGS-HS, mit Glasschiebetüren mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 350/400 x 650 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 75

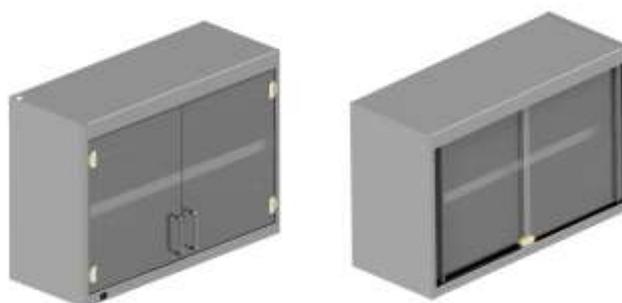

Typ	WSGF-HS		WSGS-HS		Anzahl mgl. Gewürz- schütten GN 1/6
	B in mm	350	400	350	
L in mm	€	€	€	€	
500	796,00*	832,00*			2
600	833,00*	866,00*			3
700	1.090,00	1.122,00			3
800	1.125,00	1.159,00			4
900	1.159,00	1.194,00			5
1000	1.195,00	1.228,00	1.050,00	1.082,00	5
1100	1.231,00	1.265,00	1.109,00	1.143,00	6
1200	1.268,00	1.300,00	1.169,00	1.202,00	6
1300			1.228,00	1.263,00	7
1400			1.290,00	1.334,00	8
1500			1.351,00	1.407,00	8
1600			1.433,00	1.478,00	9
1700			1.505,00	1.549,00	9
1800			1.574,00	1.621,00	10
1900			1.648,00	1.692,00	11
2000			1.720,00	1.776,00	11

* WSGF-HS bis 600 mm Länge eine Flügeltür, ab 700 mm Länge zwei Flügeltüren

13. Wandhängeschränke mit Beleuchtung


Typ: **WSO-BE-HS**, bedienseitig offen mit Zwischenboden

WSF-BE-HS, mit Flügeltür(en) mit Zwischenboden

WSS-BE-HS, mit Schiebetüren mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 350/400 x 650 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 75

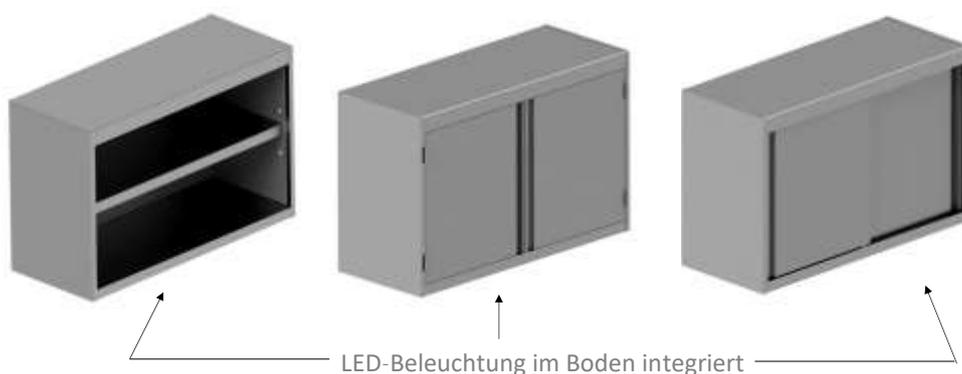


Typ	WSO-BE-HS		WSF-BE-HS		WSS-BE-HS	
	B in mm	350	400	350	400	350
L in mm	€	€	€	€	€	€
500	1.052,00	1.086,00	1.209,00*	1.245,00*		
600	1.064,00	1.097,00	1.232,00*	1.265,00*		
700	1.076,00	1.108,00	1.357,00	1.389,00		
800	1.086,00	1.120,00	1.379,00	1.413,00		
900	1.097,00	1.132,00	1.400,00	1.435,00		
1000	1.108,00	1.142,00	1.423,00	1.456,00	1.357,00	1.389,00
1100	1.120,00	1.153,00	1.445,00	1.479,00	1.389,00	1.423,00
1200	1.132,00	1.165,00	1.469,00	1.501,00	1.423,00	1.456,00
1300	1.142,00	1.176,00			1.456,00	1.491,00
1400	1.153,00	1.198,00			1.491,00	1.535,00
1500	1.165,00	1.221,00			1.535,00	1.581,00
1600	1.198,00	1.245,00			1.581,00	1.626,00
1700	1.221,00	1.265,00			1.626,00	1.670,00
1800	1.245,00	1.288,00			1.670,00	1.717,00
1900	1.265,00	1.310,00			1.717,00	1.761,00
2000	1.288,00	1.344,00			1.761,00	1.817,00

* WSF-BE-HS bis 600 mm Länge eine Flügeltür, ab 700 mm Länge zwei Flügeltüren

Typ: **WSGF-BE-HS**, mit Glasflügeltür(en) mit Zwischenboden
WSGS-BE-HS, mit Glasschiebetüren mit Zwischenboden

Außenabmessungen (LxBxH): L x 350/400 x 650 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 76

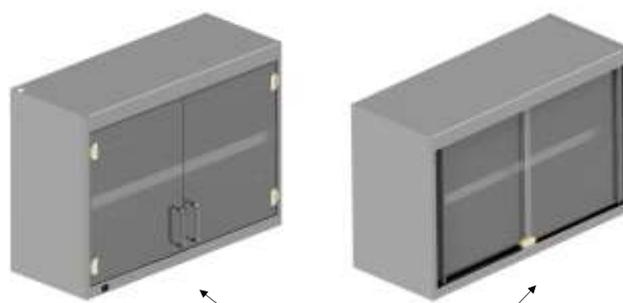



LED-Beleuchtung im Boden integriert

Typ	WSGF-BE-HS		WSGS-BE-HS	
B in mm	350	400	350	400
L in mm	€	€	€	€
500	1.396,00*	1.432,00*		
600	1.433,00*	1.466,00*		
700	1.690,00	1.722,00		
800	1.725,00	1.759,00		
900	1.759,00	1.794,00		
1000	1.795,00	1.828,00	1.650,00	1.682,00
1100	1.831,00	1.865,00	1.709,00	1.743,00
1200	1.868,00	1.900,00	1.769,00	1.802,00
1300			1.828,00	1.863,00
1400			1.890,00	1.934,00
1500			1.951,00	2.007,00
1600			2.033,00	2.078,00
1700			2.105,00	2.149,00
1800			2.174,00	2.221,00
1900			2.248,00	2.292,00
2000			2.320,00	2.376,00


* WSGF-BE-HS bis 600 mm Länge eine Flügeltür, ab 700 mm Länge zwei Flügeltüren

14. Zubehör CNS-Möbel

	Bezeichnung			Preis in €
	Fußgestell aus Edelstahl mit Fußeinsätzen aus Kunststoff höhenverstellbar +/- 15 mm Preis pro lfd. m	Höhe: 100 mm 150 mm 200 mm		78,00 80,00 82,00
	Füßeinsätze aus Edelstahl, höhenverstellbar +/- 20 mm Mehrpreis pro Fuß			18,00
	Fußpaar mit Verstrebrungen, mit Fußeinsätzen aus Kunststoff höhenverstellbar +/- 15 mm	Höhe: 800-850 mm	Breite: 550 mm 650 mm 750 mm	113,00 125,00 141,00
	Sockelblenden aus Edelstahl werkseitig vormontiert, Preis pro lfd. m	Höhe: 100 mm 150 mm 200 mm		105,00 120,00 134,00
	Sockelrahmen aus Edelstahl Breite 550 - 750 Preis pro lfd. m	Höhe: 100 mm 150 mm 200 mm		223,00 273,00 321,00
 feststellbar	fahrbare Ausführung auf 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Rollen-DM = 125 mm auf 6 Lenkrollen, davon 3 feststellbar, Rollen-DM = 125 mm	Länge: < 2000 mm > 2000 mm		223,00 335,00
	zusätzlicher Zwischenboden in Schrankräumen Preis pro lfd. m		Breite: 350 - 400 mm 550 mm 650 mm 750 mm	113,00 134,00 148,00 160,00
	Zylindereinbauschloss für Schiebetürpaar, Flügeltür, Schublade oder Pultdeckel, inkl. Einbau, Preis pro Schloss			64,00
	Beleuchtung mit Leuchtstoffröhre hinter Edelstahlblende, 3-seitig, zur Montage unter Wandschränken und Borden Preis pro lfd. m			334,00
	Eckschutz für fahrb. Tische		1 Satz	169,00

	Bezeichnung			Preis in €
	Rück- oder Seitenwand für Arbeitstische einwandig, Preis pro lfd. m	Höhe: 650-750 mm		113,00
	Außenverkleidung für Arbeitsschränke (A)	Höhe: 650-750 mm	Breite: 550 mm 650 mm 750 mm	63,00 74,00 85,00
	Rückwandverkleidung zur freien Aufstellung als Sichtfläche für Arbeitsschränke Preis pro lfd. m	Höhe: 650-750 mm		113,00
	Rückwandausschnitt für Arbeitsschränke mit Kantenschutz Preis pro Ausschnitt			58,00
	Rückwandausschnitt mit abnehmbarer Blende Preis pro Ausschnitt			213,00
	Beckenblende , Preis pro lfd. m für Beckentiefe 150/200 mm			85,00
	für Beckentiefe 250 mm			99,00
	für Beckentiefe 300 mm			113,00
	Blenden aus Edelstahl (Mindestpreis 42,00 €) Preis pro m ²			105,00
	Eckblende aus Edelstahl (Mindestpreis 69,00 €) Preis pro m ²			165,00
	Schiebegriff			190,00
	Schwerlast Differenzialauszüge Preis pro Schublade (*bei Wärmeschrank nur 80 kg belastbar)	bis 105* kg belastbar		334,00
	Einzugsdämpfung für Schubladen Preis pro Schublade (nicht bei Wärmeschrank oder Schwerlastauszug möglich)			36,00

14. Zubehör CNS-Möbel

	Bezeichnung	Preis in €
	Rahmenschublade mit Überauszug aus Edelstahl anstatt Kastenschublade, 50 kg belastbar für GN-Behälter 1/1 und 2/1 Lieferung ohne GN Behälter	ohne Mehrpreis
	Unterbau-Rahmenschublade mit Überauszug 50 kg belastbar Lieferung ohne GN-Behälter für GN 1/1 - 100 für GN 1/1 - 200 für GN 2/1 - 100 für GN 2/1 - 200	332,00 358,00 490,00 516,00
	Unterbau-Kastenschublade mit Vollauszug 50 kg belastbar Lieferung ohne GN-Behälter für GN 1/1 - 100 für GN 1/1 - 200 für GN 2/1 - 100 für GN 2/1 - 200	332,00 358,00 490,00 516,00
	Unterbau-Panierschublade mit Vollauszug für GN-Behälter 3 x GN 1/2-100 Lieferung ohne GN-Behälter	681,00
	GN-Behälter ohne Griff 1/1-100 1/1-200 2/1-100 2/1-200	36,00 89,00 90,00 177,00
	Gewürzschütte GN 1/6 Typ GWS komplett aus Edelstahl inkl. Halterung mit Kippsicherung unter Wandschränken, Wandborden Aufsatzborden anzubringen Abmessung L x B x H 165 x 175 x 100 mm weitere Größen von Gewürzschütten	120,00 auf Anfrage
	Schließösen an Türen bzw. Schubladen ohne Schloss Preis pro Stück	28,00

	Bezeichnung	Preis in €
	Wandbord für Mikrowelle	350,00
	Mülleimer gepunktet Mülleimer dicht verschweißt Abm. (L x B x H): 400 x 500 x 500	320,00 480,00
	Abwurfklappe in Tür eingearbeitet Abm. (L x B): 200 x 150 mm (Mindesteinbaumaß 250 x 200 mm)	176,00
	Rammenschutzbügel für Siphon	98,00
	IP44 Einbausteckdose 230 V Kunststoffgehäuse Edelstahloptik	169,00
	IP44 Aufsatzsteckdose 230 V Kunststoffgehäuse cremeweiß 230 V Kunststoffgehäuse silberfarben 400 V Kunststoffgehäuse silberfarben	111,00 176,00 211,00
	IP54 Aufsatzsteckdose 230 V ALU Druckgussgehäuse	192,00
	Hohlwanddose für bauseitige Steckdosen bzw. Datendose	60,00
	Steckdosen versenkt eingebaut in GN Schale in geschweißtem Gehäuse Preis pro Stück	135,00 248,00
	Schränkenräume in Hygieneausführung nach DIN 18865-9 in H1, H2 oder H3-Ausführung	auf Anfrage

15. Wandbord - 1 Ablage - nicht verstellbar

Typ: WB
Außenabmessungen (LxBxH): L x 270/320/370 x 150 mm
Materialstärke: Wandbord 1,5 mm, Konsole 2,0 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 76



Typ	WB			Anzahl der Konsolen	Anzahl mgl. Gewürzschütten
	B in mm	270	320		
L in mm	€	€	€		
500	179,00	187,00	207,00	2	2
600	182,00	191,00	212,00	2	3
700	185,00	195,00	218,00	2	3
800	187,00	200,00	223,00	2	4
900	189,00	204,00	228,00	2	4
1000	193,00	207,00	234,00	2	5
1100	195,00	211,00	239,00	2	6
1200	199,00	215,00	244,00	2	6
1300	201,00	219,00	249,00	2	7
1400	264,00	282,00	321,00	3	7
1500	266,00	287,00	326,00	3	8
1600	269,00	290,00	332,00	3	8
1700	271,00	294,00	337,00	3	9
1800	273,00	299,00	342,00	3	10
1900	276,00	303,00	347,00	3	10
2000	278,00	306,00	353,00	3	11
2100	340,00	370,00	424,00	4	12
2200	343,00	373,00	430,00	4	12
2300	346,00	378,00	435,00	4	13
2400	349,00	382,00	439,00	4	13
2500	352,00	386,00	446,00	4	14
2600	354,00	389,00	451,00	4	14
2700	356,00	395,00	455,00	4	15
2800	419,00	457,00	528,00	5	15
2900	421,00	462,00	533,00	5	16
3000	424,00	465,00	538,00	5	16

Zubehör:

Gewürzschütte GN 1/6-100 mm Typ GWS pro Stück 114,00 €
 Konsole Typ "A" 260 mm lang für Typ WB pro Stück 61,00 €
 Konsole Typ "A" 360 mm lang für Typ WB pro Stück 69,00 €

15. Wandbord - 1 Ablage - höhenverstellbar

Typ: WB1
Außenabmessungen (LxBxH): L x 300/350/400 x 800 mm
Ablagemaß (LxB): L x 270/320/370 mm
Materialstärke: Wandbord 1,5 mm, Konsole 2,0 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 77



Typ	WB1			Anzahl der Konsolen	Anzahl der Wand-schienen
	B in mm	300	350		
L in mm	€	€	€		
500	224,00	233,00	252,00	2	2
600	227,00	237,00	257,00	2	2
700	229,00	240,00	264,00	2	2
800	233,00	244,00	269,00	2	2
900	236,00	248,00	273,00	2	2
1000	238,00	252,00	278,00	2	2
1100	240,00	256,00	284,00	2	2
1200	243,00	260,00	289,00	2	2
1300	245,00	265,00	294,00	2	2
1400	331,00	351,00	388,00	3	3
1500	333,00	354,00	395,00	3	3
1600	336,00	358,00	399,00	3	3
1700	338,00	363,00	404,00	3	3
1800	340,00	366,00	409,00	3	3
1900	343,00	370,00	415,00	3	3
2000	346,00	373,00	420,00	3	3
2100	431,00	461,00	514,00	4	4
2200	434,00	464,00	519,00	4	4
2300	436,00	468,00	526,00	4	4
2400	438,00	471,00	530,00	4	4
2500	441,00	475,00	535,00	4	4
2600	445,00	480,00	542,00	4	4
2700	447,00	484,00	546,00	4	4
2800	531,00	570,00	641,00	5	5
2900	534,00	575,00	645,00	5	5
3000	537,00	578,00	650,00	5	5

Zubehör:

Konsole Typ "B" 260 mm lang für Typ WB1 pro Stück 61,00 €
 Konsole Typ "B" 360 mm lang für Typ WB1 pro Stück 69,00 €
 Wandschiene 800 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück 24,00 €
 Wandschiene 1200 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück 39,00 €

15. Wandbord - 2 Ablagen - höhenverstellbar

Typ: WB2
Außenabmessungen (LxBxH): L x 300/350/400 x 800 mm
Ablagemaß (LxB): L x 270/320/370 mm
Materialstärke: Wandbord 1,5 mm, Konsole 2,0 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 77



Typ	WB2			Anzahl der Konsolen	Anzahl der Wand-schienen
B in mm	300	350	400		
L in mm	€	€	€		
500	402,00	418,00	457,00	4	2
600	406,00	426,00	468,00	4	2
700	412,00	434,00	479,00	4	2
800	418,00	441,00	488,00	4	2
900	422,00	450,00	500,00	4	2
1000	429,00	457,00	511,00	4	2
1100	434,00	465,00	520,00	4	2
1200	438,00	472,00	531,00	4	2
1300	445,00	481,00	543,00	4	2
1400	592,00	630,00	708,00	6	3
1500	596,00	638,00	717,00	6	3
1600	602,00	646,00	729,00	6	3
1700	608,00	654,00	740,00	6	3
1800	612,00	662,00	749,00	6	3
1900	617,00	670,00	761,00	6	3
2000	624,00	678,00	770,00	6	3
2100	769,00	828,00	936,00	8	4
2200	775,00	835,00	948,00	8	4
2300	780,00	843,00	958,00	8	4
2400	785,00	852,00	968,00	8	4
2500	792,00	860,00	979,00	8	4
2600	796,00	867,00	990,00	8	4
2700	801,00	875,00	999,00	8	4
2800	949,00	1.025,00	1.165,00	10	5
2900	955,00	1.032,00	1.176,00	10	5
3000	959,00	1.041,00	1.187,00	10	5

Zubehör:

Konsole Typ "B" 260 mm lang für Typ WB1 pro Stück 61,00 €
 Konsole Typ "B" 360 mm lang für Typ WB1 pro Stück 69,00 €
 Wandschiene 800 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück 24,00 €
 Wandschiene 1200 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück 39,00 €

15. Wandbord - 3 Ablagen - höhenverstellbar

Typ: WB3
Außenabmessungen (LxBxH): L x 300/350/400 x 800 mm
Ablagemaß (LxB): L x 270/320/370 mm
Materialstärke: Wandbord 1,5 mm, Konsole 2,0 mm
Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 78



Typ	WB3			Anzahl der Konsolen	Anzahl der Wand-schienen
B in mm	300	350	400		
L in mm	€	€	€		
500	579,00	603,00	662,00	6	2
600	586,00	615,00	678,00	6	2
700	595,00	627,00	695,00	6	2
800	603,00	638,00	710,00	6	2
900	611,00	650,00	727,00	6	2
1000	618,00	662,00	742,00	6	2
1100	627,00	675,00	759,00	6	2
1200	635,00	685,00	774,00	6	2
1300	643,00	699,00	791,00	6	2
1400	852,00	910,00	1.026,00	9	3
1500	859,00	924,00	1.042,00	9	3
1600	867,00	935,00	1.058,00	9	3
1700	875,00	948,00	1.074,00	9	3
1800	884,00	959,00	1.090,00	9	3
1900	892,00	971,00	1.106,00	9	3
2000	899,00	983,00	1.122,00	9	3
2100	1.108,00	1.195,00	1.358,00	12	4
2200	1.117,00	1.207,00	1.374,00	12	4
2300	1.124,00	1.220,00	1.390,00	12	4
2400	1.132,00	1.232,00	1.406,00	12	4
2500	1.140,00	1.244,00	1.421,00	12	4
2600	1.149,00	1.253,00	1.438,00	12	4
2700	1.156,00	1.267,00	1.454,00	12	4
2800	1.365,00	1.480,00	1.691,00	15	5
2900	1.373,00	1.625,00	1.708,00	15	5
3000	1.381,00	1.504,00	1.722,00	15	5

Zubehör:

Konsole Typ "B" 260 mm lang für Typ WB1 pro Stück 61,00 €
 Konsole Typ "B" 360 mm lang für Typ WB1 pro Stück 69,00 €
 Wandschiene 800 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück 24,00 €
 Wandschiene 1200 mm hoch, 40 x 30 mm pro Stück 39,00 €

16. Geschirrhochschränke mit Flügeltüren

Typ: ASF-HS, bedienseitig Flügeltüren
zwei getrennte Schrankräume, waagrecht geteilt
inkl. Fußgestell und Zwischenboden je Schrankraum

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 1800 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 78

Typ	ASF-HS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
500	1.776,00	1.815,00	1.854,00
600	1.815,00	1.854,00	1.920,00
ab 700 mm Länge mit 4 Flügeltüren			
700	2.398,00	2.477,00	2.556,00
800	2.464,00	2.556,00	2.649,00
900	2.530,00	2.635,00	2.743,00
1000	2.596,00	2.715,00	2.833,00
1100	2.676,00	2.809,00	2.941,00
1200	2.755,00	2.900,00	3.045,00



Typ: ASF-BS-HS, beidseitig Flügeltüren
zwei getrennte Schrankräume, waagrecht geteilt
inkl. Fußgestell und Zwischenboden je Schrankraum

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 1800 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 78

Typ	ASF-BS-HS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
500	2.184,00	2.223,00	2.262,00
600	2.249,00	2.288,00	2.354,00
ab 700 mm Länge mit 4 Flügeltüren			
700	2.768,00	2.847,00	2.926,00
800	3.214,00	3.306,00	3.399,00
900	3.310,00	3.415,00	3.523,00
1000	3.404,00	3.523,00	3.641,00
1100	3.514,00	3.647,00	3.779,00
1200	3.621,00	3.766,00	3.911,00



16. Geschirrhochschränke mit Schiebetüren

Typ: ASS-HS, bedienseitig Schiebetüren
zwei getrennte Schrankräume, waagrecht geteilt
inkl. Fußgestell und Zwischenboden je Schrankraum

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 1800 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 78

Typ	ASS-HS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
1000	2.596,00	2.676,00	2.755,00
1100	2.701,00	2.794,00	2.887,00
1200	2.809,00	2.913,00	3.019,00
1300	2.913,00	3.033,00	3.152,00
1400	3.019,00	3.152,00	3.284,00
1500	3.125,00	3.271,00	3.416,00
1600	3.232,00	3.389,00	3.548,00
1700	3.337,00	3.509,00	3.680,00
1800	3.443,00	3.629,00	3.813,00
1900	3.548,00	3.746,00	3.945,00
2000	3.656,00	3.866,00	4.078,00



Typ: ASS-BS-HS, beidseitig Schiebetüren
zwei getrennte Schrankräume, waagrecht geteilt
inkl. Fußgestell und Zwischenboden je Schrankraum

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 1800 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 79

Typ	ASS-BS-HS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
1000	3.234,00	3.314,00	3.393,00
1100	3.395,00	3.488,00	3.581,00
1200	3.559,00	3.663,00	3.769,00
1300	3.721,00	3.841,00	3.960,00
1400	3.885,00	4.018,00	4.150,00
1500	4.051,00	4.197,00	4.342,00
1600	4.214,00	4.371,00	4.530,00
1700	4.375,00	4.547,00	4.718,00
1800	4.539,00	4.725,00	4.909,00
1900	4.702,00	4.900,00	5.099,00
2000	4.868,00	5.078,00	5.290,00



17. Putzmittelschränke


Typ: **APS**, bedienseitig Flügeltür
APSD, bedienseitig zwei Flügeltüren
zwei getrennte Schrankräume, senkrecht, inkl. Fußgestell

Außenabmessungen (LxBxH): L x 500/600/700 x 1950 mm / Bodenfreiheit 150 mm
2000 mm / Bodenfreiheit 200 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 79

Typ	APS		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
500	1.656,00	1.695,00	1.736,00
600	1.710,00	1.749,00	1.788,00

Typ	APSD		
B in mm	500	600	700
L in mm	€	€	€
1000	3.007,00	3.125,00	3.243,00
1200	3.139,00	3.298,00	3.455,00

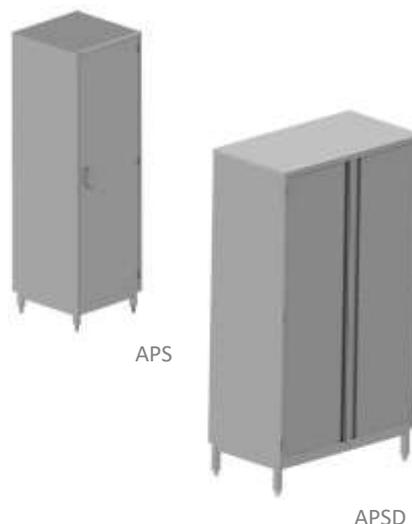


18. Wand- und Stehpulte

Wandpult	Preis in €
Typ: PW Außenabmessungen (LxBxH): 600 x 500 x 250 mm Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 79	730,00



Stehpult	Preis in €
Typ: PS (mit Ablage) Außenabmessungen (LxBxH): 600 x 500 x 1185 mm Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 79	994,00
Typ: PSF (mit Flügeltürschrank) Außenabmessungen (LxBxH): 600 x 500 x 1185 mm Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 80	1.629,00

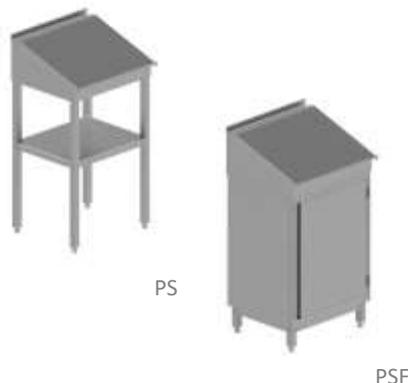

Zubehör Wand- und Stehpult

Preis in €

Pult und/oder Flügeltür verschließbar (pro Schloss) **64,00**
Fußeinsätze aus Edelstahl (pro Fuß) **18,00**

19. Aufsatzbord

Typ: **ABWS**, Aufsatzbord für Wandhängeschrank

AB1, Aufsatzbord 1-etagig

AB2, Aufsatzbord 2-etagig

Außenabmessungen (LxBxH): ABWS L x 340 x 390 mm

AB 1 L x 350 x 400 mm

AB 2 L x 350 x 700 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 80



Typ	ABWS		AB1		AB2	
L in mm	Typ	€	Typ	€	Typ	€
500	ABWS - 05	70,00	AB 1 - 05	306,00	AB 2 - 05	531,00
600	ABWS - 06	76,00	AB 1 - 06	310,00	AB 2 - 06	546,00
700	ABWS - 07	82,00	AB 1 - 07	315,00	AB 2 - 07	554,00
800	ABWS - 08	88,00	AB 1 - 08	322,00	AB 2 - 08	570,00
900	ABWS - 09	94,00	AB 1 - 09	330,00	AB 2 - 09	584,00
1000	ABWS - 10	100,00	AB 1 - 10	337,00	AB 2 - 10	600,00
1100	ABWS - 11	106,00	AB 1 - 11	344,00	AB 2 - 11	613,00
1200	ABWS - 12	112,00	AB 1 - 12	353,00	AB 2 - 12	628,00
1300	ABWS - 13	118,00	AB 1 - 13	362,00	AB 2 - 13	643,00
1400	ABWS - 14	124,00	AB 1 - 14	369,00	AB 2 - 14	658,00
1500	ABWS - 15	130,00	AB 1 - 15	376,00	AB 2 - 15	671,00
1600	ABWS - 16	136,00	AB 1 - 16	385,00	AB 2 - 16	687,00
1700	ABWS - 17	142,00	AB 1 - 17	397,00	AB 2 - 17	711,00
1800	ABWS - 18	148,00	AB 1 - 18	408,00	AB 2 - 18	735,00
1900	ABWS - 19	154,00	AB 1 - 19	420,00	AB 2 - 19	760,00
2000	ABWS - 20	160,00	AB 1 - 20	432,00	AB 2 - 20	782,00

20. Aufsatzbord mit Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern

Typ: **ABWD1**, 1-etagig

ABWD2, 2-etagig

Außenabmessungen (LxBxH): ABWD 1 L x 350 x 400 mm

ABWD 2 L x 350 x 700 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 80



Leistung	250 W			400 W			Anzahl Strahler
	ABWD1	ABWD2	in KW	ABWD1	ABWD2	in KW	
Typ	€	€		€	€		
L in mm	€	€		€	€		
600	762,00	997,00	0,50	790,00	1.024,00	0,8	2
700	769,00	1.008,00	0,50	796,00	1.035,00	0,8	2
800	777,00	1.025,00	0,50	804,00	1.052,00	0,8	2
900	926,00	1.182,00	0,75	965,00	1.221,00	1,2	3
1000	933,00	1.195,00	0,75	973,00	1.236,00	1,2	3
1100	941,00	1.211,00	0,75	981,00	1.251,00	1,2	3
1200	1.093,00	1.263,00	1,00	1.146,00	1.357,00	1,6	4
1300	1.107,00	1.389,00	1,00	1.159,00	1.441,00	1,6	4
1400	1.121,00	1.409,00	1,00	1.174,00	1.463,00	1,6	4
1500	1.258,00	1.554,00	1,25	1.325,00	1.620,00	2,0	5
1600	1.280,00	1.583,00	1,25	1.346,00	1.649,00	2,0	5
1700	1.299,00	1.614,00	1,25	1.365,00	1.680,00	2,0	5
1800	1.578,00	1.904,00	1,50	1.657,00	1.982,00	2,4	6
1900	1.596,00	1.936,00	1,50	1.676,00	2.014,00	2,4	6
2000	1.617,00	1.968,00	1,50	1.696,00	2.042,00	2,4	6

Mehrpreis Energieregler max. bis 1000 W 68,00 €

Mehrpreis zusätzlicher Schaltkreis 56,00 €

20. Aufsatzbord mit Wärmebrücke mit Halogenstrahlern

Typ: ABWH1, 1-etagig
ABWH2, 2-etagig

Außenabmessungen (LxBxH): ABWH 1 L x 350 x 400 mm
ABWH 2 L x 350 x 700 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 81



Leistung	230 W			400 W			Anzahl Strahler
	ABWH1	ABWH2	in KW	ABWH1	ABWH2	in KW	
Typ	€	€		€	€		
L in mm	€	€		€	€		
600	957,00	1.191,00	0,46	957,00	1.191,00	0,8	2
700	964,00	1.204,00	0,46	964,00	1.204,00	0,8	2
800	972,00	1.220,00	0,46	972,00	1.220,00	0,8	2
900	1.161,00	1.417,00	0,69	1.161,00	1.417,00	1,2	3
1000	1.170,00	1.431,00	0,69	1.170,00	1.431,00	1,2	3
1100	1.178,00	1.446,00	0,69	1.178,00	1.446,00	1,2	3
1200	1.370,00	1.646,00	0,92	1.370,00	1.646,00	1,6	4
1300	1.384,00	1.666,00	0,92	1.384,00	1.666,00	1,6	4
1400	1.397,00	1.685,00	0,92	1.397,00	1.685,00	1,6	4
1500	1.578,00	1.873,00	1,15	1.578,00	1.873,00	2,0	5
1600	1.596,00	1.900,00	1,15	1.596,00	1.900,00	2,0	5
1700	1.617,00	1.932,00	1,15	1.617,00	1.932,00	2,0	5
1800	1.935,00	2.261,00	1,38	1.935,00	2.261,00	2,4	6
1900	1.953,00	2.292,00	1,38	1.953,00	2.292,00	2,4	6
2000	1.974,00	2.324,00	1,38	1.974,00	2.324,00	2,4	6

Mehrpreis Dimmer max. bis 1000 W 353,00 €

Mehrpreis zusätzlicher Schaltkreis 56,00 €

21. Zu- und Ablauftische

Typ: **ATB-GSM**, Untergestell Zu- und Ablauftisch mit Boden

ATR-GSM, Untergestell Zu- und Ablauftisch mit Rost

Außenabmessungen (LxBxH): L x 655 x 800 mm Bodenfreiheit 150 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 81



Typ	ATB-GSM
L in mm	€
870	337,00
970	351,00
1070	364,00
1170	376,00
1270	389,00
1370	403,00
1470	417,00
1570	429,00
1670	444,00
1770	455,00
1870	468,00
1970	482,00
2070	495,00



Typ	ATR-GSM
L in mm	€
870	381,00
970	399,00
1070	418,00
1170	436,00
1270	455,00
1370	474,00
1470	493,00
1570	512,00
1670	530,00
1770	549,00
1870	567,00
1970	586,00
2070	605,00

Zubehör:

Tellerabstreifer mit Gummilippe

260,00 €

Abm.: 250 x 110 mm


21. Zu- und Ablauftischplatten

- Typ:**
- TP15 GSM A,** Tischplatte mit Gefälle (Korbgleitbahn)
 - TP15 GSM B,** Tischplatte mit Gefälle und Wandanschluss
Aufkantung 50 mm hoch
 - TP15 GSM C,** Tischplatte mit Gefälle, Wandanschluss und
Spritzwand 300 mm hoch


Außenabmessungen: TP15 GSM A L x 650

(LxB) TP15 GSM B, C L x 700/750

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 81, 82



TP15 GSM A



TP15 GSM B



TP15 GSM C

Typ	TP15 GSM A	TP15 GSM B			TP15 GSM C	
B in mm	650	700	750	700	750	
L in mm	€	€	€	€	€	
650	645,00	651,00	657,00	759,00	765,00	
1100	727,00	736,00	746,00	844,00	854,00	
1600	823,00	835,00	851,00	943,00	959,00	
2100	932,00	949,00	971,00	1.057,00	1.079,00	

22. Wand- und Aufsatzbord für Körbe

- Typ:**
- WBK,** Wandbord für Körbe
 - ABK,** Aufsatzbord für Körbe

Außenabmessungen: WBK L x 470 x 270 mm

ABK L x 650 x 550 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 82



WBK



ABK

Typ	WBK		ABK	
	Typ	€	Typ	€
600	WBK - 06	650,00	ABK - 06	740,00
1100	WBK - 11	730,00	ABK - 11	890,00
1600	WBK - 16	824,00	ABK - 16	1.034,00
2100	WBK - 21	916,00	ABK - 21	1.181,00
2600	WBK - 26	1007,00	ABK - 26	1.313,00

23. Spültischabdeckungen

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 82



Typ: SP1, 1 Becken

Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP1 - 05 / 06*	500 x 600 x 50	400 x 400 x 200	2"	423,00
SP1 - 07 / 07	700 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	678,00
SP1 - 075 / 08	750 x 800 x 50	600 x 600 x 300	2"	987,00



Typ: SP2D, 2 Becken

Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP2D - 10 / 06*	1000 x 600 x 50	400 x 400 x 200	2"	762,00
SP2D - 12 / 06	1200 x 600 x 50	500 x 400 x 250	2"	963,00
SP2D - 12 / 07	1200 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	1.017,00
SP2D - 14 / 07	1400 x 700 x 50	600 x 500 x 250	2"	1.185,00
SP2D - 14 / 08	1400 x 800 x 50	600 x 600 x 300	2"	1.512,00

* Ausstattung: 1 ½" Standrohrventil mit 2" Auslaufprägung

23. Spültischabdeckung mit Abtropffläche



Typ: SP2R, 1 Becken, Abtropffläche rechts

SP2L, 1 Becken, Abtropffläche links

Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP2R / L - 12 / 06*	1200 x 600 x 50	400 x 400 x 300	2"	675,00
SP2R / L - 12 / 07	1200 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	651,00
SP2R / L - 14 / 07	1400 x 700 x 50	600 x 500 x 250	2"	777,00



Typ: SP3R, 2 Becken, Abtropffläche rechts

SP3L, 2 Becken, Abtropffläche links

Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP3R / L - 15 / 06*	1500 x 600 x 50	400 x 400 x 250	2"	978,00
SP3R / L - 16 / 07	1600 x 700 x 50	400 x 500 x 250	2"	978,00
SP3R / L - 18 / 06	1800 x 600 x 50	500 x 400 x 250	2"	999,00
SP3R / L - 19 / 07	1900 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	1.050,00
SP3R / L - 20 / 07	2000 x 700 x 50	500 x 500 x 250	2"	1.203,00



Typ: SP4, 2 Becken zwischen

2 Abtropfflächen


Typ	Abmessung L x B x H in mm	Beckengröße L x B x in mm	Auslauf- Prägung	Preis in €
SP4*	2000 x 600 x 50	400 x 400 x 200	2"	1.305,00

* Ausstattung: 1 ½" Standrohrventil mit 2" Auslaufprägung

24. Handwaschbecken und Zubehör

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 82

	Typ	Ausführung	Preis in €
	HWB 04 / 032	Handwaschbecken wandhängend Becken edelstahlverkleidet inkl. Überlauf- sicherung und Wandbefestigungsmaterial ohne Hahnlochbohrung hintere Aufkantung H: 30 mm Beckengröße 340 x 240 x 150 mm Abm.: 400 x 320 x 320 mm	293,00
	HWB 055 / 045	Handwaschbecken wandhängend Becken edelstahlverkleidet inkl. Überlauf- sicherung und Wandbefestigungsmaterial mit Hahnlochbohrung hintere Aufkantung H: 30 mm Beckengröße 500 x 300 x 150 mm Abm.: 550 x 450 x 290 mm	359,00
	HWBG 055 / 045	Handwaschbecken wandhängend mit geschlossenem Unterbau, Frontseite mit Flügeltür, darüber Beckenblende mit eingebauter Einwurflappe, inkl. Überlauf- sicherung, Wandbefestigungsmat. & Korb mit Hahnlochbohrung hintere Aufkantung H: 30 mm Beckengröße 500 x 300 x 150 mm Abm.: 550 x 450 x 700 mm	1.391,00

	Typ	Ausführung	Preis in €
	HSP	Handtuchspender mit Füllmenge 250-500 Stück, je nach Handtuchqualität, Edelstahlgehäuse Abm.: 275 x 105 x 356 mm	227,00
	SSP	Seifenspender mit Füllmenge 1 Liter Edelstahlgehäuse Abm.: 93 x 155 x 305	234,00
	PSP	Papierkorb für Wandbefestigung für gebrauchte Papierhandtücher, aus Stahl- gittergeflecht, kunststoffbeschichtet, weiß Abm.: 400 x 280 x 630 mm	94,00
		Mischbatterie HWB können mit Mischbatterie siehe S. 11—12 batteriebetrieben oder mit Netzteil geliefert werden	

25. Ausgussbecken und Zubehör

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 82

	Typ	Ausführung	Preis in €
	HAB 05 / 06	Ausgussbecken mit Klapprost auf höhenverstellbaren Füßen Becken edelstahlverkleidet inkl. Standrohrventil 2" u. Geruchsverschluss Beckengröße 400 x 400 x 200 mm Abm.: 500 x 600 x 600 mm	994,00
	HAB 07 / 07	Ausgussbecken mit Klapprost auf höhenverstellbaren Füßen Becken edelstahlverkleidet inkl. Standrohrventil 2" u. Geruchsverschluss Beckengröße 500 x 500 x 250 mm Abm.: 700 x 700 x 600 mm	1.166,00
	HAB 075 / 08	Ausgussbecken mit Klapprost auf höhenverstellbaren Füßen Becken edelstahlverkleidet inkl. Standrohrventil 2" u. Geruchsverschluss Beckengröße 600 x 600 x 300 mm Abm.: 750 x 800 x 600 mm	1.431,00

	Typ	Spritzwand 300 mm hoch	Mehrpreis in €
	HAB 05 / 06	1-seitig Spritzwand	88,00
	HAB 07 / 07		102,00
	HAB 075 / 08		114,00
	HAB 05 / 06	2-seitig Spritzwand	174,00
	HAB 07 / 07		201,00
	HAB 075 / 08		234,00
	HAB 05 / 06	3-seitig Spritzwand	254,00
	HAB 07 / 07		293,00
	HAB 075 / 08		333,00

26. Handwasch- und Ausgussbeckenkombinationen übereinanderliegend

Typ: HWA - W, wandhängend
HWA - F, mit Fußgestell

Außenabmessungen: HWA - W 500 x 600/700 x 700 mm
(LxBxH)

Beckengröße: Handwaschbecken 340 x 240 x 150 mm
(LxBxH)

Ausführung: Ausgussbecken 370 x 340 x 150 mm
techn. Produktbeschreibung S. 83, 84

	Typ	Ausführung	B = 600 mm €	B = 700 mm €
	HWA - W	wandhängend	796,00	875,00
	HWA - SWB	sensorgesteuert, wandhängend batteriebetriebene Mischbatterie	1.497,00	1.563,00
	HWA - SWN	sensorgesteuert, wandhängend mit Netzteil 230 V	1.497,00	1.563,00
	HWA - F	mit Fußgestell	849,00	928,00
	HWA - SFB	sensorgesteuert, mit Fußgestell batteriebetriebenen Mischbatterie	1.537,00	1.617,00
	HWA - SFN	sensorgesteuert, mit Fußgestell mit Netzteil 230 V	1.537,00	1.617,00

26. Handwasch- und Ausgussbeckenkombination nebeneinanderliegend

Typ:	HAN - W, wandhängend
	HAN - U, mit offenem Untergestell und Beckenverkleidung
	HAN - F, mit Flügeltürschrank inkl. Einwurfklappe und Papierkorb
Außenabmessungen:	HAN - W 1120 x 500/600 x 480 mm
(LxBxH)	HAN - U 1120 x 500/600 x 850 mm
	HAN - F 1120 x 500/600 x 850 mm
Beckengröße:	Handwaschbecken 500 x 300 x 150 mm
(LxBxH)	Ausgussbecken (T = 500 mm) 370 x 340 x 150 mm
	Ausgussbecken (T = 600 mm) 400 x 400 x 200 mm
Ausführung:	techn. Produktbeschreibung S. 84

	Typ	Ausführung	B = 500 mm €	B = 600 mm €
	HAN - WR HAN - WL	wandhängend, Ausgussbecken rechts wandhängend, Ausgussbecken links	1.987,00	2.159,00
	HAN - UR HAN - UL	offener Unterbau, Ausgussbecken rechts offener Unterbau, Ausgussbecken links	2.053,00	2.225,00
	HAN - FR HAN - FL	Flügeltürschrank, Ausgussbecken rechts Flügeltürschrank, Ausgussbecken links	2.979,00	3.232,00

27. Kühltisch

Typ: **KTM-H1**, mit Eigenkühlung
KTZ-H1, mit Zentralkühlung

Außenabmessungen (LxBxH): L x 650 x H mm

KTM-H1

H in mm	460	650	700	750	Anzahl Kühlfach GN 1/1
B in mm	650				
L in mm	€	€	€	€	
920	3.015,00	3.018,00	3.073,00	3.113,00	1 Fach
1280	3.285,00	3.291,00	3.418,00	3.498,00	2 Fächer
1760	4.758,00	4.676,00	4.822,00	4.884,00	3 Fächer
2240	5.524,00	5.531,00	5.727,00	5.876,00	4 Fächer

KTZ-H1

H in mm	460	650	700	750	Anzahl Kühlfach GN 1/1
B in mm	650				
L in mm	€	€	€	€	
780	2.534,00	2.473,00	2.527,00	2.567,00	1 Fach
1140	2.703,00	2.745,00	2.873,00	2.953,00	2 Fächer
1620	3.650,00	3.633,00	3.778,00	3.840,00	3 Fächer
2100	4.410,00	4.487,00	4.684,00	4.833,00	4 Fächer

Zubehör	Typ	Preis in €	H in mm			
			460	650	700	750
1 Schublade 1 x GN 1/1-200 mm	KS 1 - 46	288,00	x			
2 Schubladen 1 x GN 1/1-100 mm und 1 x GN 1/1-150 mm	KS 2 - 46	415,00	x			
2 Schubladen 2 x GN 1/1-200 mm	KS 2	431,00		x	x	x
3 Schubladen 1 x GN 1/1-100 mm und 2 x GN 1/1-150 mm	KS 3 - 65	647,00		x		
3 Schubladen 3 x GN 1/1-150 mm	KS 3 - 70	655,00			x	
3 Schubladen 2 x GN 1/1-150 mm und 1 x GN 1/1-200 mm	KS 3 - 75	663,00				x
Flaschenauszug 1 x GN 1/1-100 mm und 1 x Flaschenauszug H 200 mm incl. 6 Trennstäbe für Flaschen	KS 1F	495,00		x	x	x

Expansionsventil ohne Einbau	126,00
eingebaut	280,00



	Kühltisch mit Eigenkühlung, mit Kältemaschine	Kühltisch mit Zentralkühlung, ohne Kältemaschine zum Anschluss an bauseitige Verbundanlage
Typ:	KTM-H1	KTZ-H1
Korpus:	Doppelwandig, Innen- und Außenverkleidung komplett Edelstahl mit 40 mm starker Isolierung aus PU-Schaum	
Ausführung:	Mittenverdampfer CNS hinter Mittelsteg, Umluftsystem, wahlweise links oder rechts liegendes Maschinenfach mit eingebauter Kältemaschine, elektronischer Regler mit Schnittstelle für ST-Bus (RS485), automatische Abtauung und Verdunstung	Mittenverdampfer CNS hinter Mittelsteg, Umluftsystem, wahlweise links oder rechts liegendes Installationsfach, elektronischer Regler mit Schnittstelle für ST-Bus (RS485), Tauwasserabführung ins Installationsfach, bauseitiger Abwasseranschluss erforderlich
Temperaturen:	0°C bis +10°C bei Umgebungstemperatur von max. 40°C	
Anschlusswert:	230V 50Hz 0,5kW, Kältemittel R134a	
	<p>Kühlfächer in Gastronorm</p> <p>Türen mit Griffleiste: wahlweise links oder rechts angeschlagen, Türen schließen mit Magnetdichtungsrahmen. Je Tür inkl. 3 Paar höhenverstellbaren, kippbaren Einschubleisten für GN-Behälter (GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Schubladen mit Griffleiste: wahlweise 2 bzw. 3 Kastenschubladen gelocht, mit Differentialauszügen aus Edelstahl, 50 kg Tragfähigkeit; schließen mit Magnetdichtungsrahmen</p> <p>Saladettenausschnitt möglich</p> <p>ohne Expansionsventil (optional bei Kühltisch mit Zentralkühlung erhältlich)</p>	

28. Tiefkühlische

Typ: **KTTM-HS**, mit Eigenkühlung
KTTZ-HS, mit Zentralkühlung

Außenabmessungen (LxBxH): L x 650 x 650/700/750

KTTM-HS

H in mm	650	700	750	Anzahl Kühlfach GN 1/1
B in mm	650			
L in mm	€	€	€	
930	6.238,00	6.509,00	6.777,00	1 Fach
1380	6.870,00	7.167,00	7.462,00	2 Fächer
1825	7.488,00	7.812,00	8.132,00	3 Fächer

KTTZ-HS

H in mm	650	700	750	Anzahl Kühlfach GN 1/1
B in mm	650			
L in mm	€	€	€	
800	5.648,00	5.891,00	6.135,00	1 Fach
1250	6.279,00	6.548,00	6.819,00	2 Fächer
1700	6.897,00	7.193,00	7.490,00	3 Fächer

Zubehör	Typ	Preis in €	H in mm		
			650	700	750
2 Schubladen 2 x GN 1/1-150 mm	TKKS 2 - 65	420,00	x		
2 Schubladen 1 x GN 1/1-150 mm und 1 x GN 1/1-200 mm	TKKS 2 - 70	428,00		x	
2 Schubladen 2 x GN 1/1-200 mm	TKKS 2 - 75	431,00			x
3 Schubladen 3 x GN 1/1-100	TKKS 3 - 65	630,00	x		
3 Schubladen 2 x GN 1/1-100 mm und 1 x GN 1/1-150 mm	TKKS 3 - 70	642,00		x	
3 Schubladen 1 x GN 1/1-100 mm und 2 x GN 1/1-150 mm	TKKS 3 - 75	648,00			x
GN 1/1 Rost kunststoffbeschichtet Artikelnr.: 10036019		34,00	x	x	x
GN 1/1 Edelstahlrost Artikelnr.: 10018286		48,00	x	x	x



	Tiefkühltisch mit Eigenkühlung, mit Kältemaschine	Tiefkühltisch mit Zentralkühlung, ohne Kältemaschine zum Anschluss an bauseitige Verbundanlage
Typ:	KTTM-HS	KTTZ-HS
Korpus:	Doppelwandig, Innen- und Außenverkleidung komplett Edelstahl mit 80 mm starker Isolierung aus PU-Schaum	
Ausführung:	Seitlich eingebauter Hermetik-Kältesatz, steckerfertig, Umlufttiefkühlung über Deckenluftleitkanal, mit elektronischer Temperaturreglung, Tauwasserverdunstung mittels Heißgas und Abtauautomatik, sowie integrierte Türrahmenheizung	Seitlich eingebauter Verdampfersatz, Umlufttiefkühlung über Deckenluftleitkanal, mit elektronischer Temperaturreglung, elektrische Tauwasserverdunstung und Abtauautomatik, sowie integrierte Türrahmenheizung Kälteleistung 250 W bis 350 W
Temperaturen:	-20°C bis -15°C bei Umgebungstemperatur von max. 32°C	
Anschlusswert:	230V 50Hz 0,5kW, Kältemittel R404A	
Ausstattung :	<p>Kühlfächer in Gastronorm</p> <p>Türen mit Griffleiste: wahlweise links oder rechts angeschlagen, Türen schließen mit Magnetdichtungsrahmen. Je Tür inkl. 3 Paar höhenverstellbaren, kippbaren Einschubleisten für GN-Behälter</p> <p>Schubladen mit Griffleiste: wahlweise 2 bzw. 3 Kastenschubladen gelocht, mit Differentialauszügen aus Edelstahl, 50 kg Tragfähigkeit; schließen mit Magnetdichtungsrahmen</p> <p>Saladettenausschnitt nicht möglich</p> <p>mit Expansionsventil</p>	

29. Lagerregal

Typ: RAB

Außenabmessungen (LxBxH): L x 400/480/600 x 1800 mm

Ausführung: techn. Produktbeschreibung S. 85



Typ	Grundvariante mit 2 Leitern und 4 Böden					
H in mm	1800					
B in mm	400		480		600	
L in mm	Typ	€	Typ	€	Typ	€
500	RAB 05 / 04	537,00	RAB 05 / 048	591,00	RAB 05 / 06	652,00
600	RAB 06 / 04	552,00	RAB 06 / 048	605,00	RAB 06 / 06	669,00
700	RAB 07 / 04	569,00	RAB 07 / 048	621,00	RAB 07 / 06	665,00
800	RAB 08 / 04	584,00	RAB 08 / 048	637,00	RAB 08 / 06	701,00
900	RAB 09 / 04	601,00	RAB 09 / 048	652,00	RAB 09 / 06	716,00
1000	RAB 10 / 04	616,00	RAB 10 / 048	669,00	RAB 10 / 06	733,00
1100	RAB 11 / 04	633,00	RAB 11 / 048	684,00	RAB 11 / 06	748,00
1200	RAB 12 / 04	648,00	RAB 12 / 048	701,00	RAB 12 / 06	765,00

Typ	Boden					
B in mm	400		480		600	
L in mm	Typ	€	Typ	€	Typ	€
500	RA-B 05 / 04	69,00	RA-B 05 / 048	76,00	RA-B 05 / 06	87,00
600	RA-B 06 / 04	73,00	RA-B 06 / 048	80,00	RA-B 06 / 06	90,00
700	RA-B 07 / 04	76,00	RA-B 07 / 048	84,00	RA-B 07 / 06	94,00
800	RA-B 08 / 04	80,00	RA-B 08 / 048	88,00	RA-B 08 / 06	98,00
900	RA-B 09 / 04	84,00	RA-B 09 / 048	91,00	RA-B 09 / 06	104,00
1000	RA-B 10 / 04	88,00	RA-B 10 / 048	96,00	RA-B 10 / 06	107,00
1100	RA-B 11 / 04	91,00	RA-B 11 / 048	101,00	RA-B 11 / 06	111,00
1200	RA-B 12 / 04	96,00	RA-B 12 / 048	105,00	RA-B 12 / 06	114,00

Typ	Leiter					
B in mm	400 mm		480 mm		600 mm	
H in mm	Typ	€	Typ	€	Typ	€
1800	RA-L 04	138,00	RA-L 048	147,00	RA-L 06	157,00

Zubehör Lagerregal:

Preis in €

Schiene für Eckvariante pro Boden oder Rost 55,00 €

Böden mit Lochung pro Boden 53,00 €

30. Hockerkocher

- Typ:** KE 55 - 1
- Ausführung:** techn. Produktbeschreibung S. 85, 86
Rahmengestell und Verkleidungsteile aus CNS
Gusskochplatte D = 400 mm mit eingebautem Überhitzungsschutz (EGO-Großkochplatte 400)
2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW
Anschlusswert: 380 V 3~, 5 kW
- Ausführungsvarianten:** KE 55 - 1 T: mit Festanschluss (nur durch Fachpersonal) ohne Füße
KE 55 - 1: höhenverstellbare Fußensätze aus Zinkdruckguss + /- 20 mm
KE 55 - 1 S: steckerfertig mit ca. 2 m Anschlusskabel
KE 55 - 1 FS: fahrbare Ausführung auf 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
KE 55 - 1 FSG: mit Schiebegriff
- Außenabmessungen (LxBxH):** 550 x 550 x 295/550/570/900 mm

	Typ	Ausführung	Preis in €
	KE 55 - 1 T	ortsfeste Ausführung (Festanschluß) ohne Füße H: 295 mm	1.053,00
	KE 55 - 1	ortsfeste Ausführung (Festanschluß) mit verstellbaren Füßen H: 550 mm	1.074,00
	KE 55 - 1 S	Steckerfertig mit verstellbaren Füßen H: 550 mm	1.155,00
	KE 55 - 1 FS	Steckerfertig fahrbare Ausführung H: 570 mm	1.368,00
	KE 55 - 1 FSG	Steckerfertig fahrbare Ausführung mit Schiebegriff Gesamthöhe mit Griff: 900 mm	1.500,00

Rahmenschublade

- die Schubladeblende ist doppelwandig mit waagrecht eingearbeiteter Griffleiste
- Rahmenschubladen laufen auf stabilen Vollauszügen aus Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar
- Belastbarkeit pro Schublade beträgt 50 kg
- bei Korpusbreite 550 mm passt GN 2/3 und bei Korpusbreite 650 mm passt GN 1/1

Flügeltür

- die Flügeltüren sind doppelwandig, 18 mm stark, mit senkrecht eingearbeitete und über der gesamten Türhöhe verlaufende Griffleiste
- die Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten
- Türen im geöffneten Zustand aushängbar
- Türbefestigung mit Anschweißbändern (außenliegende Bandrollen)

Schiebetür

- die Schiebetüren sind doppelwandig, 18 mm stark, mit senkrecht eingearbeiteter und über der gesamten Türhöhe verlaufenden Griffleiste
- die Türen laufen oben auf Kunststoffrollen in einem Profil aus Edelstahl und sind justierbar
- die Türunterkante besitzt eine Türführungsnut, in der die auf dem Schrankboden befestigte Kunststoffführung eingreift

Fußgestell

- alle Möbel sind ohne Füße
- für die Aufstellung der Möbel ist ein Fußgestell vorzusehen
- Rahmengestell Vierkantröhr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche und eingeschlagenen Kunststofffüßen, höhenverstellbar+/-15mm

Sockelblende

- allseitig abgekantete CNS Blech mit Spanplatte unterfüttert und vorbereitet zum Anklipsen an Fußgestell


Seitenwand- / Rückwandverkleidung

- alle Möbel (außer Wandhängeschränke, Wärmeschränke, Kühlische, Putz- und Geschirrhochschränke) sind ohne Außen- und Rückwandverkleidung
- für die Aufstellung freistehender Möbel ist eine Außen- und Rückwandverkleidung erforderlich


A. Allgemeine Ausführungsbeschreibung

Aufstellung / Überstände


ATU/ATB/ATR

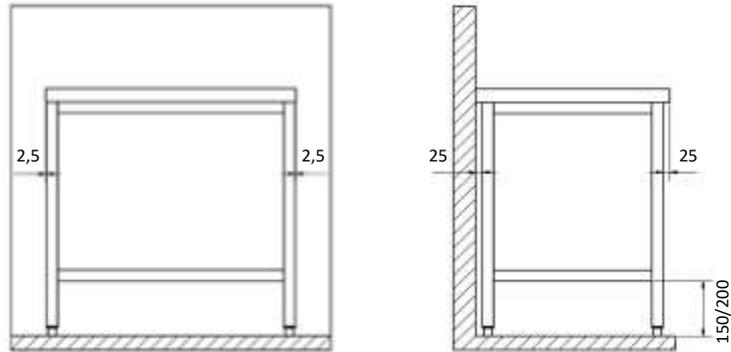


ATOZ/ATSZ/ATFZ

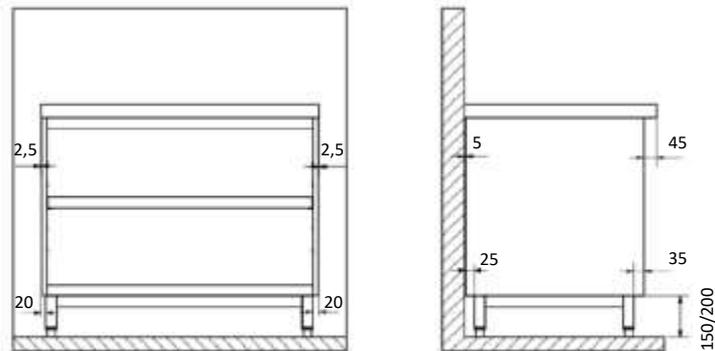

ATOZ/ATSZ/ATFZ
bauseitiger Sockel

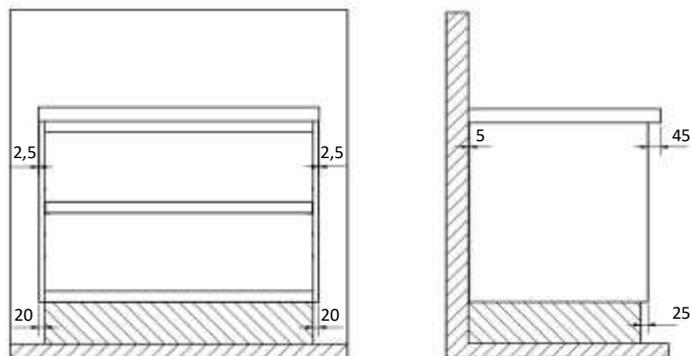

ATOZ/ATSZ/ATFZ
beidseitig bedienbar,
bauseitiger Sockel

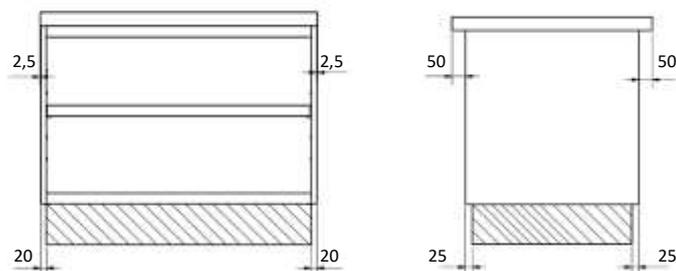

B. Technische Produktbeschreibung

Typ	Ausführung	Seite
TP10TS	Tischplatte mit Spanplatte unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,00 mm Materialstärke - mit 19 mm Spanplatte V100 schalldämmend unterfüttert und wasserfest verleimt sowie durch einen umlaufenden Rahmen von ca. 70 mm Breite auf Plattenstärke 50 mm verstärkt - Spanplatten sind mit einem wasserfesten Schutzanstrich versehen - Tischplatten dreiseitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - Aufkantung mit Umschlag ausgeführt - eingearbeitete Tropfkante (mit Verkleidungswinkel, 40 mm breit, an der vorderen Längsseite ausgeführt), damit ein ist Überstand von 50 mm abgedeckt 	1
TP15TS	Tischplatte mit Spanplatte unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit 19 mm Spanplatte V100 schalldämmend unterfüttert und wasserfest verleimt sowie durch einen Rahmen von ca. 70 mm Breite auf Plattenstärke 50 mm verstärkt - Spanplatten sind mit einem wasserfesten Schutzanstrich versehen - Tischplatten dreiseitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - eingearbeitete Tropfkante (mit Verkleidungswinkel, 40 mm breit, an der vorderen Längsseite ausgeführt), damit ein ist Überstand von 50 mm abgedeckt 	1
TP15TA	Tischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten dreiseitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - eingearbeitete Tropfkante 	2
TP20TA	Tischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 2,00 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten dreiseitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - eingearbeitete Tropfkante 	2
TP20TG	Tischplatte mit Verstärkungsprofil unterfüttert (für wärmebelastete Tischplatten) <ul style="list-style-type: none"> - 2,00 mm Materialstärke - mit umlaufend verschraubten CNS Profilen schalldämmend unterfüttert - Tischplatten dreiseitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - eingearbeitete Tropfkante 	3
ATU	Arbeitstisch offen und unterfahrbarer Unterbau <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengestell Vierkantröhr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - dreiseitig verstrebt, vordere Längsseite offen zum Unterfahren von Geräten - ab Gerätelänge >2000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 900 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	13

Typ	Ausführung	Seite
ATB	Arbeitstisch offen mit Boden <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit fest eingeschweißten allseits 40mm abgekanteten Boden und Verstärkungsprofilen - ab Gerätelänge >2000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 900 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	13
ATR	Arbeitstisch offen mit Rost <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit fest eingeschweißten Rahmen, Roste in Segmenten herausnehmbar - ab Gerätelänge >2000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 900 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	13
SPU	Spültisch offen und unterfahrbaren Unterbau <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - dreiseitig verstrebt, vordere Längsseite offen zum Unterfahren von Geräten - mit dreiseitiger Beckenblende - ab Gerätelänge >2000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 900 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	14
SPB	Spültisch offen mit Boden <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit fest eingeschweißten allseits 40 mm abgekanteten Boden und Verstärkungsprofilen - mit dreiseitiger Beckenblende - ab Gerätelänge >2000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 900 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	14
SPR	Spültisch offen mit Rost <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengerüst Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit fest eingeschweißten Rahmen, Roste in Segmenten herausnehmbar - mit dreiseitiger Beckenblende - ab Gerätelänge >2000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 900 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	14

Typ	Ausführung	Seite
ATO-HS	Arbeitsschrank bedienseitig offen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	15
ATO-BS-HS	Arbeitsschrank beidseitig offen <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	16
ATF-HS	Arbeitsschrank mit Flügeltür(en) bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	17
ATF-BS-HS	Arbeitsschrank mit Flügeltür(en) beidseitig <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig bedienbar mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	17
ATS-HS	Arbeitsschrank mit Schiebetüren bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	18

Typ	Ausführung	Seite
ATS-BS-HS	Arbeitsschrank mit Schiebetüren beidseitig <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig bedienbar mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	18
AKO-HS	Arbeitsschrank offen mit Kastenschublade(n) <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - Schubkasten und Blende im oberen Bereich 	19
AKF-HS	Arbeitsschrank mit Flügeltür(en) bedienseitig und Kastenschublade(n) oben <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - Schubkasten und Blende über der Tür - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	20
AKS-HS	Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Kastenschubladen oben <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - Schubkasten und Blende über der Tür - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	20
ASL1-HS	Schubladenblock mit 1 Kastenschublade <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig eine Schublade, Schubkasten für Abfallbehälter oder Flaschen - Schublade läuft auf stabilem Überauszug aus Edelstahl und ist zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut - Belastbarkeit pro Schublade beträgt 50 kg - bei Korpusbreite 550 mm passt GN 2/3 und bei den Korpusbreiten 650mm passt GN 1/1 	21

Typ	Ausführung	Seite
ASL1F-HS	Schubladenblock mit 1 Kastenschublade und 1 Flaschenauszug <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig oben eine Schublade, unten ein Schubkasten für Abfallbehälter oder Flaschen - Schublade läuft auf stabilem Überauszug aus Edelstahl und ist zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	21
ASL2-HS	Schubladenblock mit 2 Kastenschubladen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig zwei Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	21
ASL3-HS	Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig drei Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	21
ASL4-HS	Schubladenblock mit 4 Kastenschubladen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig vier Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	21
ATK-HS	Abfallschrank mit Kiplade <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitige Blende, doppelwandig mit waagerechter eingekanteter Griffleiste, kippbar, im geöffneten Zustand arretierend - an der Blende ein Edelstahl - Abfalleimer herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	22
ATKS-HS	Abfallschrank mit Kiplade und Kastenschublade <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitige Blende, doppelwandig mit waagerechter eingekanteter Griffleiste, kippbar, im geöffneten Zustand arretierend - an der Blende ein Edelstahl - Abfalleimer herausnehmbar - über der Blende eine Schublade - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	22

Typ	Ausführung	Seite
AFS-HS	Abfallschrank mit Auszug <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig eine Schublade, Schubkasten mit Abfallbehälter - Schublade läuft auf stabilem Überauszug aus Edelstahl und ist zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	22
AFSB-HS	Abfallschrank mit Auszug und Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig eine Schublade und Beckenblende, Schubkasten mit Abfallbehälter - Schublade läuft auf stabilem Überauszug aus Edelstahl und ist zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	22
SPO-HS	Spülenunterschrank bedienseitig offen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	23
SPOB-HS	Spülenunterschrank offen mit Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	24
SPF-HS	Spülenunterschrank mit bedienseitig Flügeltür(en) ohne Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	25
SPFB-HS	Spülenunterschrank mit bedienseitig Flügeltür(en) mit Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	25
SPS-HS	Spülenunterschrank mit bedienseitig Schiebetüren ohne Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	26

Typ	Ausführung	Seite
SPSB-HS	Spülenunterschrank mit bedienseitig Schiebetüren mit Beckenblende <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - ohne Rückwand, Boden hinten 50 mm aufgekantet - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	26
AGN1-HS	Gastronormschrank 1x7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, mit zwei Einschubleitern 1x7 GN Behälter - Einschubleitern sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	27
AGN2-HS	Gastronormschrank 2x7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, mit vier Einschubleitern für 2x7 GN Behälter - Einschubleitern sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	27
AGN3-HS	Gastronormschrank 3x7 Einschubschienen für GN 1/1 oder GN 2/1 - Behälter/Roste <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen, mit sechs Einschubleitern für 3x7 GN Behälter - Einschubleitern sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9, Innenflächen glatt, Boden exakt eingebaut 	27
AEF-HS	Wärmeschrank mit Flügeltür(en) bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, isoliert, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste, - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - mit einem gelochten Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	28

Typ	Ausführung	Seite
AEF-BS-HS	Wärmeschrank mit Flügeltür(en) beidseitig <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig bedienbar mit Flügeltüren, doppelwandig, isoliert, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - mit einem gelochten Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 5-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	28
AES-HS	Wärmeschrank mit Schiebetüren bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, isoliert mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - mit einem gelochten Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, 5-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	29
AES-BS-HS	Wärmeschrank mit Schiebetüren beidseitig <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig bedienbar mit Schiebetüren, doppelwandig, isoliert mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem gelochten Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 5-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - Boden Decke und Seitenwand isoliert - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluftheizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	29

Typ	Ausführung	Seite
AESL2-HS	Wärmeschrank mit zwei Schubladen bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitige zwei Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus wärmefesten Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS - Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluft-heizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	30
AESL3-HS	Wärmeschrank mit drei Schubladen bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitige drei Schubladen - Schubladen laufen auf stabilen Überauszügen aus wärmefesten Edelstahl und sind zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS - Ausführung nach DIN 18865-9 - Boden Decke und Seitenwand isoliert - wahlweise rechts oder links ein Installationsfach 170 mm breit mit eingebauter Umluft-heizung, thermostatisch regelbar von 35 – 85°C - Anschlusswert: 230V / 2,1 kW 	30
WSO-HS	Wandhängeschrank offen <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, vierseitig 40 mm abgekantet, dreifach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	31
WSF-HS	Wandhängeschrank mit Flügeltür(en) <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, vierseitig 40 mm abgekantet, dreifach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	31
WSS-HS	Wandhängeschrank mit Schiebetüren <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, vierseitig 40 mm abgekantet, dreifach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend 	31

Typ	Ausführung	Seite
WSGF-HS	Wandhängeschrank mit Glasflügeltür(en) <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Glasflügeltür/en (Floatglas), mit senkrecht angeklebter eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar mit Türbändern befestigt, Öffnungswinkel 180° - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend 	32
WSGS-HS	Wandhängeschrank mit Glasschiebetüren <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Glasschiebetüren (Floatglas), mit senkrecht angeklebter eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend 	32
WSO-BE-HS	Wandhängeschrank offen mit Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig offen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	33
WSF-BE-HS	Wandhängeschrank mit Flügeltür(en) und Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 1 oder 2 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar, auf Bolzen aufliegend - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	33
WSS-BE-HS	Wandhängeschrank mit Schiebetüren und Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	33

Typ	Ausführung	Seite
WSGF-BE-HS	Wandhängeschrank mit Glasflügeltür(en) und Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Glasflügeltür/en (Floatglas), mit senkrecht angeklebter eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar mit Türbändern befestigt, Öffnungswinkel 180° - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS –Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	34
WSGS-BE-HS	Wandhängeschrank mit Glasschiebetüren und Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Glasschiebetüren (Floatglas), mit senkrecht angeklebter eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS –Ausführung nach DIN 18865-9 - mit einem Zwischenboden, 4-seitig 40 mm abgekantet, mit 3-fach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegen - im Boden flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung, frontseitig rechts eingebauter Schalter 	34
WB	Wandbord nicht verstellbar <ul style="list-style-type: none"> - Wandbord, inkl. Konsolen aus CNS, zur direkten Befestigung an der Wand. - Bord aus 1,5 mm Edelstahl, 3-seitig 40 mm abgekantet, Rückseite 40 mm aufgekantet zum Einrasten in die Konsole, ohne Unterfütterung. - Konsole aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet. - Belastbarkeit pro Bord 50 kg/lfm - Bordlänge (L) nach Kundenwunsch <ul style="list-style-type: none"> von 500...1399 mm 2 Konsolen von 1400...2099 mm 3 Konsolen von 2100...2799 mm 4 Konsolen von 2800...3000 mm 5 Konsolen - Aufstellungsvarianten: Wandbefestigung - Ausführungsvarianten: Borde doppelwandig 	39

Typ	Ausführung	Seite
WB1	<p>Wandbord mit 1 Ablage - höhenverstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandbord, höhenverstellbar, inkl. Wandschienen und Konsolen aus CNS zur Wandbefestigung. - Bord aus 1,5 mm Edelstahl, 3-seitig 40 mm abgekantet, Rückseite 40 mm aufgekantet zum Einrasten in die Konsole, ohne Unterfütterung. - Bordbreite jeweils 30 mm geringer als Gesamtbreite (270 mm/ 320 mm/ 370 mm). - Wandschiene aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet, Sichtseite geschlitzt, zum Einhängen der Konsolen; Konsolen sind höhenverstellbar im Raster von 75 mm. - Abmessungen: 50 x 20 x 800 mm - Konsole aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet. Belastbarkeit pro Bord 50 kg/lfm - Bordlänge (L) nach Kundenwunsch von 500...1399 mm 2 Wandschienen, 2 Konsolen von 1400...2099 mm 3 Wandschienen, 3 Konsolen von 2100...2799 mm 4 Wandschienen, 4 Konsolen von 2800...3000 mm 5 Wandschienen, 5 Konsolen - Aufstellungsvarianten: Wandbefestigung - Ausführungsvarianten: Borde doppelwandig, Wandschiene 1200 mm lang 	40
WB2	<p>Wandbord mit 2 Ablagen - höhenverstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandbord mit 2 Ablagen, höhenverstellbar, inkl. Wandschienen und Konsolen aus CNS zur Wandbefestigung. - Bord aus 1,5 mm Edelstahl, 3-seitig 40 mm abgekantet, Rückseite 40 mm aufgekantet zum Einrasten in die Konsole, ohne Unterfütterung. - Bordbreite jeweils 30 mm geringer als Gesamtbreite (270 mm/ 320 mm/ 370 mm). - Wandschiene aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet, Sichtseite geschlitzt, zum Einhängen der Konsolen; Konsolen sind höhenverstellbar im Raster von 75 mm. - Abmessungen: 50 x 20 x 800 mm - Konsole aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet. Belastbarkeit pro Bord 50 kg/lfm - Bordlänge (L) nach Kundenwunsch von 500...1399 mm 2 Wandschienen, 4 Konsolen von 1400...2099 mm 3 Wandschienen, 6 Konsolen von 2100...2799 mm 4 Wandschienen, 8 Konsolen von 2800...3000 mm 5 Wandschienen, 10 Konsolen - Aufstellungsvarianten: Wandbefestigung - Ausführungsvarianten: Borde doppelwandig, Wandschiene 1200 mm lang 	41

Typ	Ausführung	Seite
WB3	Wandbord mit 3 Ablagen - höhenverstellbar <ul style="list-style-type: none"> - Wandbord mit 3 Ablagen, höhenverstellbar, inkl. Wandschienen und Konsolen aus CNS zur Wandbefestigung. - Bord aus 1,5 mm Edelstahl, 3-seitig 40 mm abgekantet, Rückseite 40 mm aufgekantet zum Einrasten in die Konsole, ohne Unterfütterung. - Bordbreite jeweils 30 mm geringer als Gesamtbreite (270 mm/ 320 mm/ 370 mm). - Wandschiene aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet, Sichtseite geschlitzt, zum Einhängen der Konsolen; Konsolen sind höhenverstellbar im Raster von 75 mm. - Abmessungen: 50 x 20 x 800 mm - Konsole aus 2,0 mm Edelstahlblech gekantet. Belastbarkeit pro Bord 50 kg/lfm - Bordlänge (L) nach Kundenwunsch <ul style="list-style-type: none"> von 500...1399 mm 2 Wandschienen, 6 Konsolen von 1400...2099 mm 3 Wandschienen, 9 Konsolen von 2100...2799 mm 4 Wandschienen, 12 Konsolen von 2800...3000 mm 5 Wandschienen, 15 Konsolen - Aufstellungsvarianten: Wandbefestigung - Ausführungsvarianten: Borde doppelwandig, Wandschiene 1200 mm lang 	42
ASF-HS	Geschirrhochschrank mit Flügeltüren bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - Hochschrank einteilig, bestehend aus 2 Schrankräumen übereinander - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 2 oder 4 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - pro Schrankraum mit einem Zwischenboden, vierseitig 40 mm abgekantet, fünffach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend 	43
ASF-BS-HS	Geschirrhochschrank mit Flügeltüren beidseitig <ul style="list-style-type: none"> - Hochschrank zweiteilig, bestehend aus 2 Schrankräumen übereinander - bedienseitig mit Flügeltüren, doppelwandig, entsprechend Gerätelänge 2 oder 4 Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - pro Schrankraum mit einem Zwischenboden, vierseitig 40 mm abgekantet, fünffach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend 	43
ASS-HS	Geschirrhochschrank mit Schiebetüren bedienseitig <ul style="list-style-type: none"> - Hochschrank einteilig, bestehend aus 2 Schrankräumen übereinander - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - pro Schrankraum mit einem Zwischenboden, vierseitig 40 mm abgekantet, fünffach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend 	44

Typ	Ausführung	Seite
ASS-BS-HS	Geschirrhochschrank mit Schiebetüren beidseitig <ul style="list-style-type: none"> - Hochschrank zweiteilig, bestehend aus 2 Schrankräumen übereinander - bedienseitig mit Schiebetüren, doppelwandig, mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Türen sind justier- und auswechselbar aufgehängt, laufen geräuscharm und leicht auf Rollen in Führungsschienen, Unterseite verdeckte Stiftführung aus Kunststoff - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - pro Schrankraum mit einem Zwischenboden, vierseitig 40 mm abgekantet, fünffach höhenverstellbar auf Bolzen aufliegend 	44
APS	Putzmittelschrank mit Flügeltür <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit Flügeltür, doppelwandig, wahlweise links oder rechts angeschlagen Flügeltür, verschließbar - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - im Schrankraum sind 4 Zwischenböden eingeschweißt - unter dem oberen Boden sind 4 Besenhaken angebracht, untere 3 Böden sind 135 mm zurückgesetzt 	45
APSD	Putzmittelschrank mit 2 Flügeltüren <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig mit 2 Flügeltüren, doppelwandig, Flügeltüren, verschließbar - Türen sind im Winkel 180° zu öffnen - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 Schrankraum durch Mitteltrennwand geteilt - im rechten Schrankraum sind 4 Zwischenböden eingeschweißt - im linken Schrankraum sind 4 Zwischenböden eingeschweißt, unter dem oberen Boden sind 4 Besenhaken angebracht, untere 3 Böden sind 135 mm zurückgesetzt 	45
PW	Wandpult <ul style="list-style-type: none"> - Wandpult mit Innenfach, hochklappbaren Pultdeckel und Bleistiftmulde - inkl. Wandbefestigungsmaterial 	45
PS	Stehpult mit Ablage <ul style="list-style-type: none"> - Stehpult mit 4 Füßen aus CNS-Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm und zusätzlicher eingeschweißter Ablage - Pult mit Innenfach, hochklappbaren Pultdeckel und Bleistiftmulde - Fußensätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	45

Typ	Ausführung	Seite
PSF	Stehpult mit Flügeltürschrank <ul style="list-style-type: none"> - Stehpult mit Unterbauschrank, Schrankraum in HS-Ausführung nach DIN 18865-9, Korpus selbsttragend, 3-seitig geschlossen, bedienseitig 1 Flügeltür, Seitenwände und Rückwand fest miteinander verbunden, Grundboden exakt eingebaut und abgedichtet, Seitenwände doppelwandig - Flügeltür doppelwandig, 25 mm dick, mit CNS-Bügelgriff und justierbaren selbstzuhaltenden Weitwinkelscharnieren, Öffnungswinkel 165°-120°, mit rundumlaufendem Gummiprofil - 1 Zwischenboden auf Bolzen aufliegend, 3-fach höhenverstellbar - über dem Schrankraum Pult mit Innenfach, hochklappbaren Pultdeckel und Bleistiftmulde - Füße aus CNS-Vierkantröhr 40 x 40 x 1,25 mm, Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	45
ABWS	Aufsatzbord für Wandhängeschrank <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengestell Vierkantröhr 30 x 30 mm, geschliffene Oberfläche - 4-seitig verstrebt, - ab Gerätelänge > 2000 mm ist die Ausführung mit 6 Füßen 	46
AB1	Aufsatzbord 1-etagig <ul style="list-style-type: none"> - Abdeckung allseitig 40 mm abgekantet - 4 Rohrsteher aus Vierkantröhr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	46
AB2	Aufsatzbord 2-etagig <ul style="list-style-type: none"> - Abdeckung und Zwischenbord allseitig 40 mm abgekantet - 4 Rohrsteher aus Vierkantröhr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	46
ABWD1	Aufsatzbord mit Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern, 1-etagig <ul style="list-style-type: none"> - Abdeckung allseitig 90 mm abgekantet mit integrierten keramischen Infrarotstrahlern - in Abdeckung integrierter Ein/Aus Schalter mit Beleuchtung - Temperaturen unter der Wärmebrücke betragen 55 – 60°C - 4 Rohrsteher aus Vierkantröhr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	47
ABWD2	Aufsatzbord mit Wärmebrücke mit keramischen Infrarotstrahlern, 2-etagig <ul style="list-style-type: none"> - obere Abdeckung allseitig 40 mm abgekantet - Zwischenabdeckung allseitig 90 mm abgekantet mit integrierten keramischen Infrarotstrahlern - in Abdeckung integrierter Ein/Aus Schalter mit Beleuchtung - Temperaturen unter der Wärmebrücke betragen 55 – 60°C - 4 Rohrsteher aus Vierkantröhr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	47

Typ	Ausführung	Seite
ABWH1	Aufsatzbord mit Wärmebrücke Halogenstrahler 1-etagig <ul style="list-style-type: none"> - Abdeckung allseitig 90 mm abgekantet mit integrierten Halogenstrahlern - in Abdeckung integrierter Ein/Aus Schalter mit Beleuchtung - Temperaturen unter der Wärmebrücke betragen 55 – 60°C - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	48
ABWH2	Aufsatzbord mit Wärmebrücke Halogenstrahler 2-etagig <ul style="list-style-type: none"> - obere Abdeckung allseitig 40 mm abgekantet - Zwischenabdeckung allseitig 90 mm abgekantet mit integrierten Halogenstrahlern - in Abdeckung integrierter Ein/Aus Schalter mit Beleuchtung - Temperaturen unter der Wärmebrücke betragen 55 – 60°C - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 30 x 30 mm zur Befestigung auf der Tischplatte - Belastbarkeit pro lfd. Meter 50 kg - inklusive Befestigungsmaterial 	48
ATB-GSM	Untergestell für Zu- und Ablauftisch mit Boden <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengestell Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit einhängbarem allseits 40 mm abgekantetem Boden und Verstärkungsprofilen - bei Arbeitshöhe 850mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 900mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	49
ATR-GSM	Untergestell für Zu- und Ablauftisch mit Rost <ul style="list-style-type: none"> - Rahmengestell Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - mit einhängbarem Rahmen, Roste in Segmenten herausnehmbar - bei Arbeitshöhe 850 mm ist die Bodenfreiheit 150 mm - bei Arbeitshöhe 900 mm ist die Bodenfreiheit 200 mm - Fußsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm 	49
TP15 GSM A	Zu- und Ablauftischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten vierseitig 50 mm abgekantet, maschinenseitig zum Einhängen - eingearbeitete Korbgleitbahn mit Gefälle zur Maschine 	50
TP15 GSM B	Zu- und Ablauftischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten dreiseitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet maschinenseitig zum einhängen - eingearbeitete Korbgleitbahn mit Gefälle zur Maschine 	50

Typ	Ausführung	Seite
TP15 GSM C	Zu- und Ablauftischplatte mit CNS Verstärkungsprofil unterfüttert <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 mm Materialstärke - mit geklebten CNS Profilen umlaufend schalldämmend unterfüttert - Tischplatten dreiseitig 50 mm abgekantet, hinten 300 mm aufgekantet maschinenseitig zum einhängen - eingearbeitete Korbgleitbahn mit Gefälle zur Maschine 	50
WBK	Wandbord für Geschirrkörbe <ul style="list-style-type: none"> - mit geschlossener Auflage mit Wassersammelrinne und Ablauf, schräge Geschirrkorbablage - inkl. Befestigungsmaterial - inkl. Ablaufstutzen ½" 	50
ABK	Aufsatzbord für Geschirrkörbe <ul style="list-style-type: none"> - für zweiseitige Ablage von Geschirrkörben - Bord mit umlaufenden Profilrand und Gefälle zum Ablauf - 4 Rohrsteher aus Vierkantrohr 40 x 40 mm zur Befestigung auf Tischplatte - obere Strebe zur schrägen Auflage von Körben - inkl. Ablauf mit Kugelhahn ½" 	50
SP1 SP2D SP2R/L SP3R/L SP4	Spültischabdeckungen <ul style="list-style-type: none"> - 0,8 - 1,00 mm Materialstärke - Abtropffläche mit Gefälle zum Becken (außer SPA 1 und SPA 2D) - Tischplatten dreiseitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet - Becken mit Standrohrventil, Ablaufverbindung und Geruchsverschluss 	51–52
HWB	Handwaschbecken <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken wandhängend, inkl. Befestigungsmaterial - Becken mit Edelstahlverkleidung - inklusive Ablaufgarnitur und Geruchsverschluss 	53
HWBG	Handwaschbecken mit Unterbau <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken wandhängend, inkl. Befestigungsmaterial - Becken mit Beckenblende und untergebauten Arbeitsschrank - Beckenblende mit eingebauter Einwurflappe, hinter der Tür befindet sich ein Papierkorb - bedienseitig doppelwandigen Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Tür ist im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - selbsttragende Korpusbauweise, Schrankausführung in HS – Ausführung nach DIN 18865-9 - ohne Rückwand - inklusive Ablaufgarnitur und Geruchsverschluss 	53
HAB	Ausgussbecken <ul style="list-style-type: none"> - 4 Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Ausgussbecken mit Klapprost - Becken dreiseitig verkleidet - inklusive Ablaufgarnitur und Geruchsverschluss 	54

Typ	Ausführung	Seite
HWA - W	Handwasch- und Ausgussbeckenkombination wandhängend <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - Ausführung wandhängend inkl. Befestigungsmaterial - Becken dreiseitig verkleidet - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½“ und Stopfen (Stopfenab- und Überlaufventil) - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½“ und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Standrohrmischbatterie ½“ 	55
HWA - SWB	Handwasch- und Ausgussbeckenkombination wandhängend <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - Ausführung wandhängend inkl. Befestigungsmaterial - Becken dreiseitig verkleidet - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½“ und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½“ und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Standrohrmischbatterie ½“ und batteriebetriebener Sensormischbatterie 	55
HWA - SWN	Handwasch- und Ausgussbeckenkombination wandhängend <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - Ausführung wandhängend inkl. Befestigungsmaterial - Becken dreiseitig verkleidet - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½“ und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½“ und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Standrohrmischbatterie ½“ und elektrisch betriebener Sensormischbatterie 	55
HWA - F	Handwasch- und Ausgussbeckenkombination mit Fußgestell <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - 4 FüÙe aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½“ und Stopfen Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½“ und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Standrohrmischbatterie ½“ 	55
HWA - SFB	Handwasch- und Ausgussbeckenkombination mit Fußgestell <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - 4 FüÙe aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½“ und Stopfen Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½“ und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Standrohrmischbatterie ½“ und batteriebetriebener Sensormischbatterie 	55

Typ	Ausführung	Seite
HWA - SFN	Handwasch- und Ausgussbeckenkombination mit Fußgestell <ul style="list-style-type: none"> - Handwaschbecken und Ausgussbecken übereinanderliegend - 4 Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½" und Stopfen Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½" und Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Standrohrmischbatterie ½" und batteriebetriebener Sensormischbatterie 	55
HAN - W	Handwasch- und Ausgussbeckenkombination nebeneinanderliegend wandhängend <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung wandhängend inkl. Befestigungsmaterial - Becken dreiseitig verkleidet - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½" und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½" und CNS-Klapprost - inklusive Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inklusive Standrohrmischbatterie ½" 	56
HAN - U	Handwasch- und Ausgussbeckenkombination nebeneinanderliegend mit Untergestell <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung auf 4 Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½" und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½" und CNS-Klapprost - inkl. Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inkl. Standrohrmischbatterie ½" - offenes Untergestell und Beckenverkleidung 	56
HAN - F	Handwasch- und Ausgussbeckenkombination nebeneinanderliegend mit Fußgestell <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung Becken mit Beckenblende und untergebauten Arbeitsschrank - Arbeitsschrank auf 4 Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm, geschliffene Oberfläche - Fußeinsätze aus Kunststoff, höhenverstellbar +/- 15 mm - Beckenblende mit eingebauter Einwurflappe - bedienseitig mit doppelwandigen Flügeltüren mit senkrecht eingekanteter Griffleiste - Tür ist im Winkel 180° zu öffnen und werden mittels Kugelschnäpper zugehalten - ohne Rückwand - hinter der Tür befindet sich ein Papierkorb - Handwaschbecken mit Ab- und Überlaufventil 1 ½" und Stopfen - Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 ½" und CNS-Klapprost - inkl. Ablaufverbindung und Geruchsverschluss - inkl. Standrohrmischbatterie ½" 	56

Typ	Ausführung	Seite
RAB	Lagerregal <ul style="list-style-type: none"> - Grundvariante bestehen aus 2 Regalleitern und 4 Böden - Leitern bestehend aus Vierkantrohr 30 x 30 mm mit verstellbaren Füßen - Böden allseitig 30 mm abgekantet, im Raster 200 mm höhenverstellbar - hinten eingebaut eine Diagonalstrebe - Flächenbelastung je Boden 80 kg/lfd. m 	61
KE 55 - 1 T	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - Gusskochplatte D=400mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW - für Festanschluss, Anschluss durch Fachkraft notwendig 	62
KE 55 - 1	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - Fußsätze aus Zinkdruckguss, höhenverstellbar +/- 15 mm - Gusskochplatte D=400mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW - für Festanschluss, Anschluss durch Fachkraft notwendig 	62
KE 55 - 1 S	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - steckerfertig mit ca. 2 m Anschlusskabel - Fußsätze aus Zinkdruckguss, höhenverstellbar +/- 15 mm - Gusskochplatte D=400mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW 	62
KE 55 - 1 FS	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - steckerfertig mit ca. 2 m Anschlusskabel - fahrbar, mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar - Gusskochplatte D=400mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW 	62

Typ	Ausführung	Seite
KE 55- 1 FSG	Hockerkocher <ul style="list-style-type: none"> - Rohrrahmengestell mit CNS Verkleidungsteilen - steckerfertig mit ca. 2 m Anschlusskabel - fahrbar, mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar - mit Schiebegriff - Gusskochplatte D=400 mm mit eingebauten Überhitzungsschutz - 2 Viertaktschalter gestatten eine Leistungswahl von 0,55 kW bis 5 kW - Anschlusswert: 380V 3~, 5 kW 	62



G.S. STOLPEN

STAINLESS STEEL SOLUTIONS



G.S. Stolpen GmbH & Co. KG

Ernst-Uhlemann-Str. 4

01833 Stolpen

Tel.: +49 (0) 35973 20-0

Fax: +49 (0) 35973 20-350

E-Mail: info@gsstolpen.de

WWW.GSSTOLPEN.DE